

## CATALOGUE 2025



THE SYMBOL OF SAFETY

[www.golz.fr](http://www.golz.fr)

# Fabricant de matériels et outils diamant Plus de 75 ans d'innovations

Depuis sa création en 1946, GÖLZ s'est concentré sur la qualité, le service et l'innovation. Une étroite collaboration avec ses clients a permis à la société de prospérer et de proposer aujourd'hui, les solutions les mieux adaptées en matière de performance, de sécurité et de confort de travail.

Acteur majeur dans le secteur des machines et outils diamant, nos produits sont distribués dans plus de 40 pays par nos propres filiales ou par des distributeurs qualifiés.

GÖLZ - Les solutions professionnelles dans l'industrie  
du sciage & du carottage diamant



Tarif applicable à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025  
Tous les prix sont hors taxes (HT) départ usine Berstett.  
Sont seules applicables nos conditions générales de vente  
Sous toutes réserves d'erreurs de prix et de modifications ou d'améliorations techniques.  
Photos non contractuelles  
© Copyright 2025 GÖLZ SAS Berstett.



Fondée en 1946, la société GÖLZ est aujourd'hui présente dans plus de 40 pays à travers le monde.

L'entreprise compte actuellement :

- 80 collaborateurs en Allemagne
- 36 collaborateurs en France
- 30 collaborateurs en Autriche
- 20 collaborateurs en Angleterre
- 20 collaborateurs au Benelux
- 10 collaborateurs aux États-Unis
- 130 collaborateurs en Chine

Nos produits s'adressent à une clientèle de :

- Loueurs
- Revendeurs professionnels du bâtiment et TP
- Professionnels du sciage et du carottage





**GÖLZ**® France

LA DIRECTION  
Olivier REYMANN  
Thomas ECKLY

L'ÉQUIPE  
TECHNICO-COMMERCIALE

LA DIRECTION COMMERCIALE  
Mikael GRANDIN  
Norbert GUERRA

L'ÉQUIPE  
Mathis CHMIELEWSKI  
Louis CLOUÉ  
Fabien CORRE  
Tony DOS SANTOS  
Antoine GRAMMATICO  
Fabien GUERIN  
Jérôme LAFAY  
Michael SALUAUX  
Matthieu SCHWEYCKART  
Renaud SOLEILHAC

EXPORT AFRIQUE : Julien COLLIC  
DOM TOM : Stéphane ROZE


LE SERVICE COMMERCIAL  
ET ADV

Catherine BIGNET  
Corine LAEUFER  
Angélique LOUIS  
Shanshan MU  
Caroline REUTER  
Sylvia TROESCH  
Aurélie WOLFF

LE SERVICE MARKETING  
Mireille BROTTOT

L'ATELIER - LE MAGASIN

Sabrina BALD  
Samuel BARBIER  
Thibault BOTTEMER  
Sébastien FUSSLER  
Denis HAMM  
David KLIPFEL  
Laurent LENTZ  
Romain MILLOT  
Guy REUTENAUER  
Guillaume SCHWEYCKART  
Michael STORCK  
Jérémy WOLF

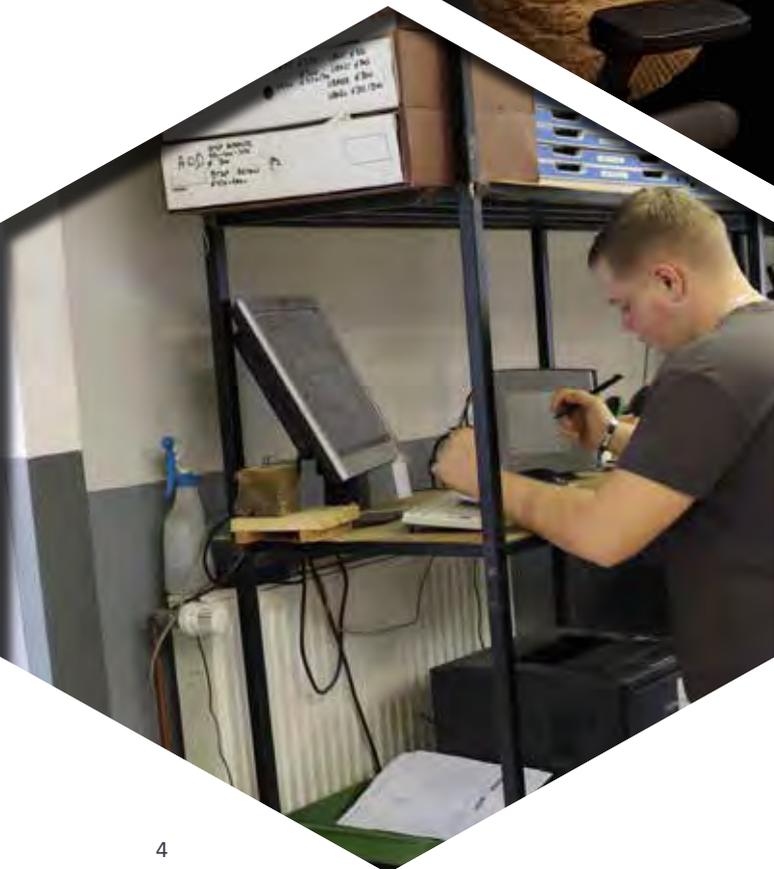

# L'équipe technico-commerciale



## Un stock permanent

Afin de répondre à vos besoins dans les meilleurs délais, nous disposons d'un important stock de machines, pièces détachées et d'outils diamant en France.

## Des expéditions quotidiennes

Votre marchandise livrée  
→ Sous 24 h pour les colis de moins de 30 kg  
→ Sous 48 h pour les palettes France hors messagerie

## La maintenance et le service après-vente



Un service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions techniques, réparer et entretenir les machines GÖLZ.

## La fabrication sur mesure



En plus de la fabrication sur mesure et de la resegmentation de couronnes, nous disposons d'un atelier pour réaliser tous alésages et spécifications nécessaires !

# Promotion de la marque



Afin d'assurer la promotion de la marque, nous pouvons mettre à votre disposition tout un ensemble d'outils d'aide à la vente :

- Présentoirs, PLV, objets publicitaires
- Formations produits, démonstrations
- Promotions et offre personnalisées
- Notre Démobus

Pour plus de renseignements, contactez votre responsable de secteur !



## MEMBER CERTIFICATE 2019

oSa® - The Organization for the Safety of Abrasives  
herewith grants to the company

Gölz (Hangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd  
as of 1 December 2017

based on the Application Form, oSa®-Constitution and Conditions of Use  
for the oSa® Trademark the right until withdrawn to use the oSa® mark  
in the described colours for the abrasives notified.



This right applies to the designation of the registered tools  
as well as their packaging or labelling.

15 March 2019  
Date



THE SYMBOL OF SAFETY

*Simon Plan*  
Executive Board

Nos disques sont fabriqués dans notre usine sous le label oSa, symbole de la conformité à la norme EN 13236 ainsi qu'aux autres exigences de l'oSa.

Ce label nous oblige à maintenir des exigences de sécurité optimales, vérifiées par des contrôles réguliers de la production.

Tous les outils GÖLZ sont conformes aux normes de sécurité européennes et aux exigences supplémentaires de l'oSa

Nouveautés 2025 !

# GÖLZ® **Batt** Pak

3 6 2 1



La gamme BattPak s'agrandie avec l'arrivée de la BP3621 et de son extension courant 2025



# Batt 5048 Pak

**SORTIE COURANT 2025 !**

De nouveaux accessoires pour  
BattPak adaptés aux terrains  
accidentés !



# Nouveautés 2025 !



Données techniques	BattPak 5048	BattPak 3621
Capacité de la batterie	4,8 kW	2,1 kW
Pleine puissance	7,5 kW (10 sec.)	3,6 kW
Type de batterie	LiFePO4 (Lithium-fer-phosphate)	
Port AC	2 x 230 V, 16A, 50 Hz	1 x 230 V, 16A, 50 Hz
Port USB	USB-A 5V, USB-C 12V	USB-C
Temps de charge sur prise 230 V	3 h	
Temps de charge station EV (5 kW)	2 h	
Cycles de charge	> 6.000	> 6.000
Indice de protection IP	IP67	IP67
Poids	70 kg	28 kg

Avec XpansionPak 9600 vous pouvez atteindre 139,2 kW/h (14 ajouts max.).

Extensible jusqu'à 400V, 15 kW en ajoutant 3 BattPak 5048 (capacité de la batterie 14,4 kW/h) avec convertisseur.



## Exemples d'utilisations



En route à bord d'un camping-car



L'alimentation d'un Food Truck



L'alimentation d'une cabane



Votre batterie de camping




L'énergie pour les soirées en plein air



Le courant pour vos machines 230 V



L'alimentation des chantiers



Un circuit de secours en cas de coupure



Une énergie pour éclairer



L'électricité sur les plateaux de tournage

## À venir en 2025 !

**SORTIE COURANT 2025 !**

**HDM22P**

→ **Poignée Pistolet**

**HDM22 IMPACT**

→ **Micropercussion**



**Visuel à venir**

## Nouvelle génération de moteurs technologie batterie de chez STIHL pour les carotteuses Travaux publics KB150 - KB200 - KB350



## SORTIE COURANT 2025 !

Avec le moteur à batterie STIHL, vos carotteuses Travaux Publics sont autonomes, sans émissions nocives, ni gaz d'échappement !



L'ARRIVÉE DU NOUVEAU MOTEUR À BATTERIE STIHL AP500S PERMET DE

Protéger vos salariés des troubles musculosquelettiques

→ 10 x moins de vibrations

Éviter les intoxications aux gaz d'échappement en fond de tranchée

→ 0 émissions de CO2

Baugeräte & Diamantwerkzeuge

GÖLZ

Diamond Tools & Equipment

G

GÖLZ®  
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

[www.golzgroup.com](http://www.golzgroup.com)

Diamo

Diamantwerkzeuge & Baugeräte

GÖLZ



# SOMMAIRE CATALOGUE GÖLZ 2025

## DISQUES ET OUTILS P. 22 à 114

Disques diamant pour meuleuses électroportatives	<b>p. 20 à 33</b>
Plateaux diamant et outils pour meuleuses, ponceuses électroportatives	<b>p. 34 - 36</b>
Plateaux diamant pour ponceuses sol	<b>p. 37 - 38</b>
Outils de ponçage et polissage pour ponceuses sol	<b>p. 39 - 41</b>
Outils et accessoires pour raboteuse	<b>p. 42 - 44</b>
Disques diamant pour scies sur table	<b>p. 45 - 51</b>
Disques diamant pour découpeuses thermique	<b>p. 52 - 63</b>
Disques, anneaux et chaînes pour découpeuses	<b>p. 64 - 67</b>
Disques diamant pour découpeuses et scies à sol faible puissance	<b>p. 68 - 74</b>
Disques diamant pour scies à sol forte puissance	<b>p. 75 - 78</b>
Disques pour scies murales, câbles et accessoires	<b>p. 79 - 86</b>
Couronnes diamant bâtiment	<b>p. 87 - 103</b>
Couronnes diamant travaux publics	<b>p. 104 - 109</b>
Segments et accessoires pour couronnes diamant	<b>p. 110 - 114</b>

## MACHINES P. 115 à 244



## Matériaux



Marbre, pierre naturelle et reconstituée



Maçonnerie, matériaux de construction abrasifs




Briques en terre cuite



Carrelage, grès, matériaux durs



Béton armé



Parpaing, agglo, blocs béton



Granit, granit fin, pierre dure



Bois



Asphalte, chape,



Béton, gravillons lavés, béton à composants durs



Fer, acier



Tuyau fonte



Grès cérame



Tuyau pvc



Tuiles

## Code couleur



Jaune

Béton universel, tuiles, tuiles terre cuite, pierre



Bleu

Béton armé, béton



Noir

Asphalte, matériaux abrasifs



Vert clair

Carrelage, céramique



Vert foncé

Granit, pierre naturelle et reconstituée



## Icônes machines



Meuleuse d'angle



Scie électroportative



Scie à sol



Ponceuse



Découpeuse thermique



Scie à anneau



Scie à pont



Scie de maçon



Scie murale



Carotteuse portable



Carotteuse sur bâti



Carotteuse TP

## Spécificités



Nous équipons certains disques de notre gamme de la technologie Whisper, une tôle qui absorbe le bruit et atténue significativement les émissions sonores.



Les disques diamant et couronnes soudés laser présentent une meilleure résistance.



Performance optimale grâce aux diamants positionnés

- Propriétés coupantes uniformes
- Meilleur rendement
- Vitesse de coupe constante
- Excellent débit



## Outils diamant pour meuleuses électroportatives

	Coupe et chanfreine	Coupe et ponce	DF 70/DF 70 LR	DF 70 pointe	DS 22/42	DS 36/36T	DS10/DS 30	DTS 30	GX-U12/RX1	LGB 30	LT30	LU 40 LBA 66	SG 15/20/25	SG08	SLF 10	Stardust	Stardust Acier	EXTREME MULTI	EXTREME METAL
Ardoise	●	●									○	○				●	●		●
Basalte	●	○								●						○			
Béton	○	●		●	●	●	●	●	●	○	●	●				●			
Béton abrasif				●					○			●							
Béton armé	○	○		●				○	●		○	●				○			
Béton cellulaire	●			●			●					○							
Béton à composants durs	○			●				○				●							
Bois																●		●	
Brique silico-calcaire	○											○						○	○
Brique SC forte densité		○						○				○						○	○
Carrelage	●	●											●	●	●				
Céramique	●	●							●				●	●	●				
Chamotte	○	○								●									
Chape												○							
Fonte ductile	○	●								○						●			●
Granit	○	○				●		○	●	●	○		●	●	●	○			
Gravillons lavés							○		●		●	●							
Grès	○	○					○		●			○							
Grès cérame		●						●					●	●	●				
Maçonnerie			●	●								●				●			
Marbre	○	●													●				
Matériaux courants							●		●		●	●						○	○
Pierre réfractaire										●									
Pierre volcanique								○				○							
Porphyre										●	○		●	●					
Produits en béton	○				●	●				○		○	○						
PVC	●	●														●		●	
Quartzite												○							
Tuiles	●								○		○	●							
Tuiles dures / terre cuite	○						●	●	○			○							
Tuiles médium / terre cuite							○	●	●		●	●							
Tuiles tendres / terre cuite								○	○			●							
Page	32	24	32	32	36	35	25	25	26 27	28	26	26	24 25	23	23	31	31	31	31

● Bien adapté ○ Adapté sous conditions



## FRAISE de façonnage

- Forme 1/4 rond
- Carrelage, grès cérame, pierre naturelle ou artificielle

Ø (mm)	Raccord (mm)	mm		Code article
		Épaisseur	H	
65	M14	20	20	<b>FR019</b>
74	M14	20	30	<b>FR020</b>
74	M14	20	40	<b>FR030</b>

Ø (mm)	Raccord (mm)	mm		Code article
		Épaisseur	H	
65	M14	20	20	<b>FR015</b>
74	M14	20	30	<b>FR017</b>
74	M14	20	40	<b>FR018</b>



## CÔNES de façonnage

- Carrelage, céramique, grès cérame

Ø (mm)	Raccord (mm)	Longueur utile	Grain	Code article
40	Rond		80/100	<b>CL22368</b>
75	M14-16	80	80/100	<b>CL26956</b>
75	Rond	35	80/100	<b>CL23648</b>


**NOUVEAU !**



## DISQUE Concave - Pierre Granit Premium

- Solution innovante pour des coupes courbes sans dommages
- Granit, pierre naturelle ou reconstituée, béton, travertin

Ø (mm)	Raccord (mm)	mm		Code article
		Épaisseur	H	
125	22,2	3	9	<b>CL14357</b>
180	22,2	3	9	<b>CL14359</b>

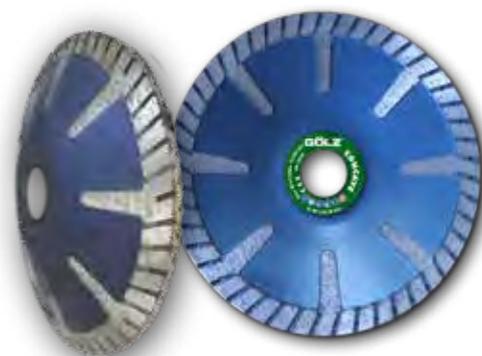

## DOIGT de ponçage

- Carrelage, céramique, grès cérame, pierre naturelle granit et marbre

Ø (mm)	Raccord (mm)	Longueur utile (mm)	Code article
8	M14	40	<b>CL12902</b>
10	M14	40	<b>CL12903</b>
20	M14	40	<b>CL12904</b>
25	M14	100	<b>CL12905</b>





## COFFRET Pads de Ponçage à sec

- Pour le ponçage et polissage de surfaces dures
- Pierre naturelle, granit, marbre, grès cérame et céramique



Ø (mm)	Raccord	Granulométrie	Code article
100	Velcro	Coffret 4 pads (Gr. 50, 100, 200, 400) + plateau M14	<b>CL24142</b>

## Pads de Ponçage à l'unité

Couleur	Grain	Code article
Bleu Foncé	50	<b>CL17919</b>
Jaune	100	<b>CL17920</b>
Orange	200	<b>CL17922</b>
Rouge	400	<b>CL17924</b>

Couleur	Grain	Code article
Vert	800	<b>CL17925</b>
Bleu	1500	<b>CL17921</b>
Brun	3000	<b>CL17923</b>
Noir	10000	<b>CL17926</b>



## Plateaux à lamelles

- Lamelles diamant permettant un résultat de meulage parfait
- Des finitions parfaites et une excellente durée de vie
- Outil idéal pour les carreaux en pierre dure, grès cérame

Ø (mm)	Raccord	Nb.	Grain	Code article
115	22,2	50	60	<b>0296 735 5216HL</b>
115	22,2	50	120	<b>0296 735 5217HL</b>
115	22,2	50	200	<b>0296 735 5218HL</b>
115	22,2	50	400	<b>0296 735 5219HL</b>

## Éponges de ponçage Grain 50 à 3000

- Ponçage et finition des traits de coupe
- Diamants fixés par galvanisation jusqu'au grain 600, par résine du grain 800 à 3000



Couleur	Grain	Code article
Vert	50	<b>CL17869</b>
Noir	100	<b>CL17870</b>
Rouge	200	<b>CL17871</b>
Jaune	300	<b>CL17872</b>
Blanc	400	<b>CL17873</b>

Couleur	Grain	Code article
Vert	600	<b>CL17874</b>
Gris/blanc	800	<b>CL17875</b>
Bleu/jaune	1500	<b>CL17876</b>
Orange	3000	<b>CL17877</b>



## Carrelage - Grès cérame - Céramique - Granit - Pierre naturelle & reconstituée



### SG25 Grès cérame Technique - Segments frittés

- Super fin pour une coupe nette et rapide
- Carrelage, grès cérame 8 mm (salle de bain), marbre et granit fin

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
115	22.2	1,4	10	SG25 115
125	22.2	1,4	10	SG25 125
230	22.2	1,6	10	SG25 230



### SG15 Grès cérame Technique - Segments frittés - Super fin

- Flasque renforcé pour une coupe plus précise
- Carrelage, grès cérame 8 mm (salle de bain), granit fin

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
115	22,2	1,4	10	SG15 115
125	22,2	1,4	10	SG15 125
230	22,2	1,6	10	SG15 230



### SLF30 Grès cérame - Prémium - Super fin

- Jante continue pour une coupe rapide et propre
- Carrelage, grès cérame, marbre, granit fin

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
125	22.2	1,2	10	SLF30 125
230	22.2	1,8	10	SLF30 230



### SLF10 Carrelage Technique

- Spécial faïence - Coupe nette et précise
- Jante continue pour une coupe rapide et propre
- Carrelage intérieur

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
115	22.2	1,4	10	0497 308 0115
125	22.2	1,4	10	0497 308 0125
180	22.2	1,8	10	0497 308 0180
230	22.2	2,0	10	0497 308 0230





## SG20 Grès cérame Premium Plus - Super fin

- Jante continue pour une coupe rapide et propre
- Carrelage, grès cérame 20 mm (dalles sur plots), grès émaillé, marbre et granit fin

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
125	22.2	1,2	10	<b>SG20 125</b>
230	22.2	1,2	10	<b>SG20 230</b>



## SG08 Grès cérame - Excellence - Super fin

- Jante continue pour une coupe rapide et propre
- Carrelage, grès cérame, marbre, granit fin, dalles sur plots 20 mm

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
115	22.2	1,2	10	<b>SG08 115</b>
125	22.2	1,2	10	<b>SG08 125</b>
230	22.2	1,8	10	<b>SG08 230</b>



## Disque coupe et ponce Extreme

- Idéal pour la coupe biseau 45° - Coupe précise - Gamme Excellence
- Le design particulier des segments offre une excellente durée de vie
- Carrelage, grès cérame, marbre, granit fin, dalles sur plots 20 mm

Ø (mm)	Alésage (mm)	Jante continue (mm)		Code article
		I	H	
125	22,2	1,6	25	<b>CL26197</b>



## Disque coupe et ponce

- Disque pour coupe et ébavurage\* - Gamme Excellence
- livré avec flasque M14
- Pierre, béton, fonte, pvc

Ø (mm)	Flasque	Jante continue (mm)		Code article
		I	H	
Pour meuleuses électroportatives avec moyeu déporté				
125	M 14	1,4	2,6	<b>CP 125</b>
230	M 14	1,4	2,6	<b>CP 230</b>

\* Ces disques ne doivent être utilisés qu'occasionnellement pour l'ébavurage et ne se substituent en aucun cas aux plateaux de ponçage

**P. 90 du catalogue, toutes nos couronnes pour coupe à sec de carrelages céramique, marbre et granit**  
*A utiliser sur meuleuse angulaire*





## Tout type de matériaux de construction



### DS10 Universel

- Segments frittés - Très polyvalent
- Béton, béton armé, tuiles, brique et matériaux courants

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2	38	2,0	7	8	<b>DS10 115</b>
125	22,2	37	2,0	7	9	<b>DS10 125</b>
230	22,2	39	2,6	7.5	16	<b>DS10 230</b>



### DS30 Universel Standard

- Segments frittés - Rapport capacité de coupe et usure optimal
- Béton, béton armé, tuiles et matériaux courants

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2	43	1,6	10	8	<b>DS30 115</b>
125	22,2	42	1,6	10	9	<b>DS30 125</b>
150	22,2	50	2,0	10	9	<b>DS30 150</b>
180	22,2	42	2,0	10	13	<b>DS30 180</b>
230	22,2	43	2,3	10	16	<b>DS30 230</b>



### DTS30 Turbo Universel Technique

- Segments frittés - Tôle ventilée pour un refroidissement optimal
- Béton, béton armé, tuiles et matériaux courants

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2	37	2,0	10	8	<b>DTS30 115</b>
125	22,2	36	2,0	10	9	<b>DTS30 125</b>
230	22,2	35	2,8	10	18	<b>DTS30 230</b>



### LT30 Béton Technique


**LASER** \*

- Segments turbo pour un refroidissement optimal, soudé laser
- Béton, béton armé, tuiles, matériaux de construction courants

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2	32	2,2	10	9	<b>0497 835 0115</b>
125	22,2	32	2,2	10	10	<b>0497 835 0125</b>
150	22,2	32	2,2	10	12	<b>0497 835 0150</b>
180	22,2	32	2,4	10	14	<b>0497 835 0180</b>
230	22,2	38	2,6	10	16	<b>0497 835 0230</b>



## Tout type de matériaux de construction

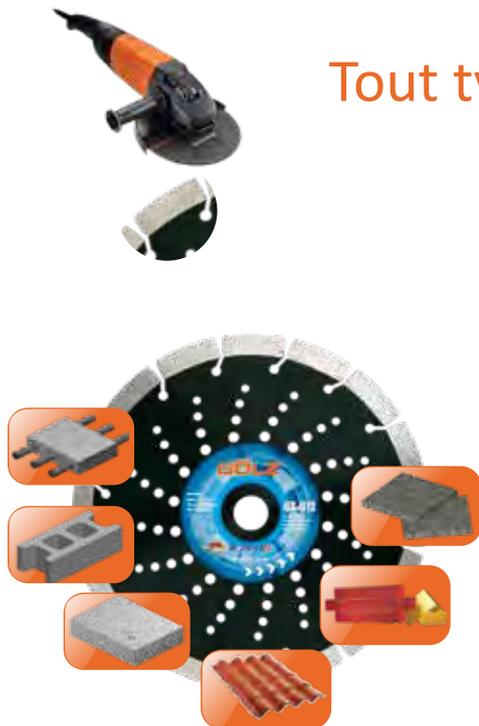

### GX-U12 Béton Granit Excellence

**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

- Segments frittés, hauteur 12 mm, diamants positionnés
- Béton, béton armé, gravillons lavés, tuiles, tuiles terre cuite, **tuiles de Ste Foy**, granit et matériaux courants de construction

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2	32	2,0	12	8	<b>GX-U12 115</b>
125	22,2	32	2,2	12	9	<b>GX-U12 125</b>
230	22,2	38	2,6	12	12	<b>GX-U12 230</b>

### LU40 Béton Matériaux Premium Plus

**LASER** \*

- Soudé laser, tôle ventilée, haute concentration
- Béton, béton armé, tuiles, gravillons lavés, matériaux courants



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2	30	2,2	10	9	<b>0497 364 0115</b>
125	22,2	30	2,2	10	10	<b>0497 364 0125</b>
150	22,2	32	2,2	10	12	<b>0497 364 0150</b>
180	22,2	33	2,2	10	14	<b>0497 364 0180</b>
230	22,2	38	2,6	10	16	<b>0497 364 0230</b>

### LBA66 Mixte Excellence

**LASER** \*

- Disque à coupe rapide soudé laser
- Béton, acier, asphalte, matériaux abrasifs



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	32	2,0	10	10	<b>LBA66 125</b>
230	22,2	40	2,4	10	16	<b>LBA66 230</b>

# Tout type de matériaux de construction



## TS40GX Béton Excellence - Soudé Laser **LASER**\*

- Disque turbo coupe rapide pour machines électroportatives
- Diamants positionnés
- Béton, béton armé

**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	25	2,2	12	10	TS40GX125F
230	22,2	25	2,4	12	20	TS40GX230F



## RX1 Gamme Excellence - *Très haut débit - Très haut rendement*

- Segments turbo 14 mm soudés laser
- Béton, béton armé, granit, matériaux de construction, tuiles, pierres dures, grès des Indes et porphyre

**LASER**\*

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2	31	2,4	14	8	<b>RX1 115</b>
125	22,2	35	2,4	14	8	<b>RX1 125</b>
150	22,2	35	2,6	14	10	<b>RX1 150</b>
180	22,2	37	2,8	14	12	<b>RX1 180</b>
230	22,2	37	3,0	14	16	<b>RX1 230</b>



## LA75 Asphalte Prémium

- Hauteur de segments 10 mm avec segment de protection
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs

**LASER**\*

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	32	2,0	10	10	<b>LA75 125</b>
230	22,2	40	2,4	10	16	<b>LA75 230</b>



# Disques diamant, coupe à sec



Disques Prémium - Pierre dure  
Moins de surchauffe - Pas de pause de refroidissement - Coupe rapide



## LM50-T Pierre Universel Prémium

- Disque fritté à jante continue
- Bandeau turbo avec protection anti-abrasion, ébavurage d'angles
- Mortier, béton, tuile terre cuite, pierre naturelle, pierre dure et travertin

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
115	22,2	2,2	9	0497 351 0115
125	22,2	2,2	9	0497 351 0125
230	22,2	2,8	9	0497 351 0230



## LGB30 Granit Excellence

**LASER** ✨

Même les granits très durs !

- Soudé laser
- Segment 10 mm pour un refroidissement optimal
- Granits durs, pierres naturelles et reconstituées

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	32	2,2	10	10	LGB30 125
230	22,2	38	2,6	10	16	LGB30 230



## UG25 Granit Turbo Prémium

- Jante continue avec segments turbo pour une coupe rapide et précise
- Granit, marbre, travertin
- Tuiles, tuiles terre cuite, tuiles vernissées

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
125	22,2	2,2	10	UG25125
230	22,2	2,6	10	UG25230

## Écrou de serrage rapide



Descriptif	Code article
Écrou de serrage rapide - Filetage M14	0296 000 0126CL



## Disques flasqués pour coupe ras de mur

### DTS30 flasqué Turbo Universel Technique

- Segments frittés turbo
- Tôle ventilée pour un refroidissement optimal
- Béton, béton armé, tuiles et matériaux courants

∅ (mm)	Raccord/ alésage	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	M14		2,0	10		<b>DTS30 126</b>
230	M14		2,8	10		<b>DTS30 231</b>




### LT30 flasqué Béton Technique

**LASER**

- Segments turbo pour un refroidissement optimal, soudé laser
- Béton, béton armé, tuiles, matériaux de construction courants

∅ (mm)	Raccord/ alésage	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	M14	32	2,2	10	10	<b>0497 835 0126</b>
230	M14	38	2,6	10	16	<b>0497 835 0231</b>

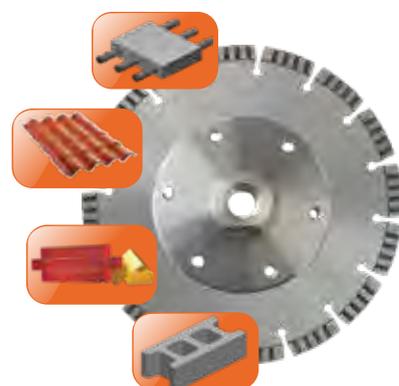


### LU40 flasqué Matériaux Premium Plus

**LASER** \*

- Soudé laser, tôle ventilée, haute concentration
- Tôle ventilée pour un refroidissement optimal
- Béton, béton armé, tuiles, gravillons lavés, matériaux courants

∅ (mm)	Raccord/ alésage	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	M14		2,2	10		<b>0497 364 0126</b>
230	M14		2,6	10		<b>0497 364 0231</b>

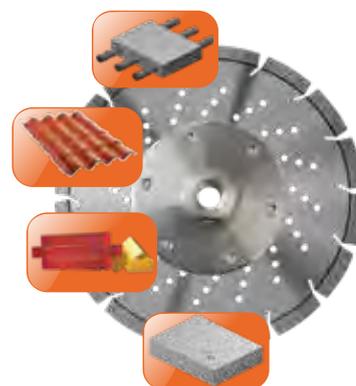

### LM50-T Pierre Universel Premium


- Disque fritté à jante continue
- Bandeau turbo avec protection anti-abrasion, ébavurage d'angles
- Mortier, béton, tuiles terre cuite, pierre naturelle, travertin et pierre dure

∅ (mm)	Raccord/ alésage	Segments (mm)		Code article
		I	H	
125	M14	2,2	9	<b>0497 351 0126</b>
230	M14	2,8	9	<b>0497 351 0231</b>



## LGB30 avec flasque - Granit Excellence

- Soudé laser
- Segment 10 mm pour un refroidissement optimal
- Ensemble disque et flasque
- Granits durs, grès des Indes, pierres naturelles et reconstituées

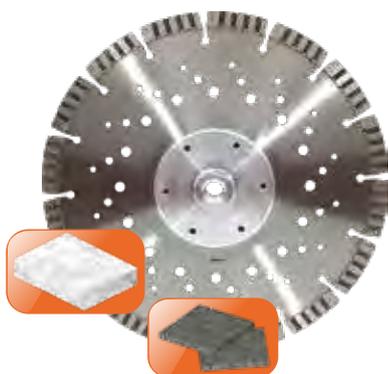

Ø (mm)	Raccord/ alésage	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	M14	31	2,4	10	10	LGB30 126
230	M14	38	2,8	10	16	LGB30 231

## PIERRABRA\* Pierre Abrasive Excellence

- Jante et tôle à dépôt électrolytique
- Pour la coupe et le surfacage à sec
- Ensemble disque et flasque
- Pierre calcaire, pierre abrasive, travertin, marbre



Ø (mm)	Raccord/ alésage	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	M14	36	1,3	3	9	PIERRABRA125
230	M14	42	1,8	3	16	PIERRABRA230

\* Ces disques ne se substituent en aucun cas aux plateaux de ponçage

## Flasque ras de mur ALU

- Adaptable sur la plupart des disques Ø 125 & 230 mm GÖLZ et autres marques



Type	Raccord		Code article
Alu 6 trous Ø 230 mm	M 14	64 (6 x M5)	0296 000 0113
Alu 8 trous Ø 230 mm	22,2	84 (8 x M5)	0296 000 0115
Alu 4 trous Ø 125 mm	M 14	37 (4 x M5)	0296 000 0118
Vis CHc		M5	0296 000 0114
Perçage seul	Par trou	Ø 5 fraisé	Sur demande
Alésage Ø 70 mm	Pour Ø 98 mm		Sur demande



## Disques multi-matériaux

### Extreme Multi

- Disque gamme Technique avec carbure de tungstène
- Tuyaux PVC, bois, caoutchouc

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)			Code article
		I	H	Nb.	
125	22.2	1,3	3	12	<b>HM 125</b>
230	22.2	1,5	3	20	<b>HM 230</b>



### Extreme Metal

- Disque gamme Technique
- Acier, fonte, montants métalliques, Tuyaux PVC, bois, caoutchouc

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)			Code article
		I	H	Nb.	
125	22.2	1,3	3	12	<b>EM 125</b>
230	22.2	1,5	3	20	<b>EM 230</b>



## Les disques spéciaux

### Stardust Universel Excellence (vacuum brazed)

- Disque à coupe rapide pour presque tous les matériaux
- Surface diamantée doublée par rapport à un disque fritté
- Acier, fonte, béton, pierre, bois, PVC

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
115	22,2	2,8	3	<b>0396 802 0115</b>
125	22,2	2,8	3	<b>0396 802 0125</b>
230	22,2	3,1	3	<b>0396 802 0230</b>



### Stardust Acier Excellence

- Disque à coupe rapide pour l'acier
- Une coupe nette contrairement aux outils à coupe lente
- Acier

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
230	22,2	3,7	3	<b>0497 804 0230</b>





## Disque spécial canalisation fonte, PVC

### Disque coupe et chanfreine Excellence

Avec coupelle de chanfreinage

- Disque pour coupe et chanfreinage de tuyaux de canalisation
- Grès vernissé, béton, fonte, PVC

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)			Code article
		L	I	H	
Pour meuleuse électroportative et découpeuse thermique					
125	22,2	9	2,2	3	<b>CC125</b>
230	22,2	15	2,8	3	<b>CC230</b>

## Disques à déjoинtoyer

### DF70 Diamant Prémium

- Maçonnerie & crépis

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	32	6,4	6+1	10	<b>0296 367 6125</b>

### DF70LR Diamant Prémium

- Segments décalés pour encore plus de dégagement
- Avec segment de protection contre l'usure de la tôle
- Maçonnerie & crépis

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	34	5 (10)	7,0	10+5	<b>0296 367 6125LR</b>

### DF70 Pointe Diamant Prémium

- Maçonnerie & crépis
- Segments biseautés pour réparation des joints de dilatation

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	32	10	13	10	<b>0296 367 6130</b>



## Découpe acier, inox, fonte et ébarbage



Descriptif	Application	Code article	Nb.
<b>Tronçonnage Acier A24R Prémium</b>			
115 x 3,0 x 22.2	Acier	<b>DR 111 2015-100</b>	25
125 x 3,0 x 22.2	Acier	<b>DR 112 2015-339</b>	25
230 x 3,0 x 22.2	Acier	<b>DR 123 2015-339</b>	25
<b>Ebarbage Acier A30T Prémium</b>			
115 x 6,0 x 22.2	Acier	<b>DR 311 6040-100</b>	10
125 x 6,0 x 22.2	Acier	<b>DR 312 6040-339</b>	10
230 x 6,0 x 22.2	Acier	<b>DR 323 6041-100</b>	10
<b>Tronçonnage Inox AS46T Excellence</b>			
115 x 1,6 x 22.2	Acier / Inox	<b>DR 111 1250-100</b>	25
125 x 1,6 x 22.2	Acier / Inox	<b>DR 112 1250-339</b>	25
230 x 2,0 x 22.2	Acier / Inox	<b>DR 123 1255-339</b>	25
<b>Tronçonnage Inox extra fin AS60T Excellence</b>			
115 x 1,0 x 22.2	Inox	<b>DR 111 1240-100</b>	25
125 x 1,0 x 22.2	Inox	<b>DR 112 1240-339</b>	25



Descriptif	Application	Code article	Nb.
<b>Disque à lamelles ponçage métal G-AZ A Prémium</b>			
125 x 22.2 GR 40	Acier / Inox	<b>DR 521 2184-339</b>	10
125 x 22.2 GR 60	Acier / Inox	<b>DR 521 2186-339</b>	10
125 x 22.2 GR 80	Acier / Inox	<b>DR 521 2187-339</b>	10
<b>Disques souples ponçage Béton / Pierre SIC</b>			
125 x 22.2 GR 16	Béton / Pierre	DR 612 2100	5
125 x 22.2 GR 24	Béton / Pierre	DR 612 2101	5
125 x 22.2 GR 36	Béton / Pierre	DR 612 2103	5
Plateau souple		DR 621 2105	1
180 x 22.2 GR 16	Béton / Pierre	DR 612 3100	5
180 x 22.2 GR 24	Béton / Pierre	DR 612 3101	5
180 x 22.2 GR 36	Béton / Pierre	DR 612 3103	5
Plateau souple		DR 621 8105	1



<b>Meules Boisseau 110/90x55x22,2</b>			
125 x 22.2 GR 40		DR 6311011-100	1



## Outils pour meuleuses électroportatives



SM125 **GÖLZ**

# Pour meulage et ponçage de béton et pierre



## DS36 Béton Standard

- Segments en forme virgule pour un meilleur état de surface
- Excellent rapport qualité/prix

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	30	10	5	14	<b>0297 336 0125</b>
180	22,2	30	10	5	14	<b>0297 336 0180</b>



## Mallette de ponçage

Accessoires	Code article
Mallette de ponçage contenant 1 carter avec raccord d'aspiration 35 mm, 2 plateaux DS36 Ø 125 mm, les clés, la plaque de pression et 3 colliers de serrage Ø 39, 42 et 45 mm	<b>0296 739 5005CL</b>



## DS26 Technique

- Segments en forme triangle permettant d'enlever plus de matière
- Matériaux courants


Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	25	14	5,5	7	<b>DS26 125</b>
180	22,2	30	14	5,5	10	<b>DS26 180</b>



## DS36T Turbo Béton Premium plus

- Utilisable avec dispositif d'aspiration
- Aspiration optimale par effet Venturi grâce aux découpes spéciales du support (trous forme boomerang)
- Pierre naturelle et reconstituée, granit, sols durs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
125	22,2	15/30	6/7	5	16	<b>0497 336 0125</b>
150	22,2	20/40	6/7	5	20	<b>0497 336 0150</b>
180	22,2	20/40	6/7	5	20	<b>0497 336 0180</b>

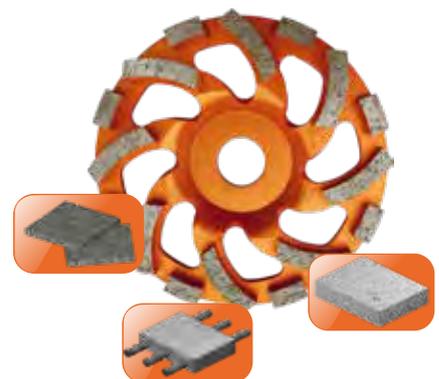


# Plateaux de ponçage diamant



## DS22 Béton Standard

- Double piste pour un meilleur état de surface
- Béton et matériaux courants


Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
105	22,2	32	4,5	8	16	<b>DS22 105</b>
125	22,2	32	4,5	8	20	<b>DS22 125</b>
180	22,2	32	4,5	8	24	<b>DS22 180</b>

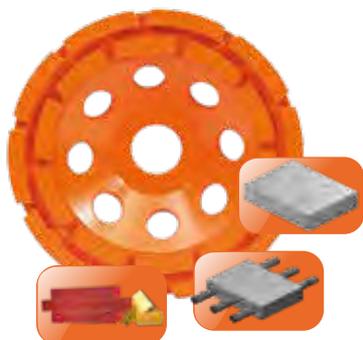

## DS42 Béton Prémium

- Double piste pour un meilleur état de surface, grande longévité
- Béton et matériaux courants

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
105	22,2	30	4,5	8	16	<b>0497 342 0105</b>
125	22,2	32	4,5	8	20	<b>0497 342 0125</b>
180	22,2	35	4,5	8	24	<b>0497 342 0180</b>



## PKD Polycristallin Grain fin

- Maçonnerie et crépi
- Colle, peinture époxy, crépi plastique

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	Code article
125	22,2	12	<b>PKD-F-125</b>



## PKD Polycristallin Gros grain

- Maçonnerie et crépi
- Colle et peinture époxy

Ø (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	Code article
125	22,2	6	<b>PKD-B-125</b>



Plateaux diamant pour  
ponceuses sol universelles

SM250 **GÖLZ**




## Plateaux diamant pour ponceuses sol SM250 GÖLZ et autres marques

### Plateaux Diamant Ø 250 mm

- Ponçage sols béton

Ø (mm)	Type	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
250	Béton technique	40	10	10	16	<b>0497 520 0250</b>
250	Béton premium	40	10	10	20	<b>DS STD 250 B</b>
250	Sol abrasif	40	10	10	20	<b>DS STD 250 A</b>



### Plateau Diamant Star Ø 250 mm

- Segments disposés en forme étoile
- Ponçage sols béton vieux/dur
- Bonne résistance, idéal pour les loueurs et préparateurs de sols

Ø (mm)	Type	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
250	Béton universel	44	10	10	20	<b>0497 529 0256</b>



### Plateau Diamant PKD Ø 250 mm

- PKD polycristallin + diamant, pour ponceuse sol
- Sols béton
- Colle et peinture époxy

Ø (mm)	Type	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
250	Diamant	40	10	10	5	<b>0497 529 0254</b>
	PKD	5	5	5	10	



### Plateau Diamant Ø 300 mm

- Ponçage sols béton vieux/dur\*
- Bonne résistance, idéal pour les loueurs et préparateurs de sols

Ø (mm)	Raccord	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	FGR500 SAMEDIA	8	10	22	20	<b>CL26851</b>

\*Également disponible pour asphalte ou peinture époxy (+ PKD) sur demande

# Outils de ponçage & polissage pour ponceuses sol



SM400 **GÖLZ**

## Système Easy-Slide



SM280 GÖLZ :  
6 outils nécessaires



SM400 GÖLZ  
8 outils nécessaires

Pour le ponçage de matériaux tendres à très durs  
Le système EASY-Slide permet un changement rapide,  
ne nécessitant ni vis, ni écrou, des outils de ponçage !



Type	Granulométrie		Code article	Couleur
GP 50	PKD	haut rendement pour époxy, acrylique, colle et mastic	0497 530 0008	
GPD 80	PKD + D	avec segment diamant de renfort pour époxy, acrylique, colle et mastic	0497 530 0009	
GM 20	16/18	Gros grain pour béton, chape mi-dure	0497 530 0003	
GM 30	30/40	Grain grossier	0497 530 0004	
GM 60	60/80	Grain moyen	0497 530 0005	
GM 100	100/120	Grain fin	0497 530 0006	
GM 270	270/320	Grain plus fin pour béton, chape mi-dure	0497 530 0007	

## Sabots diamant avec système de fixation rapide Husqvarna

Raccord	Application	Code article	Couleur
Husqvarna	Béton Universel	CL17700	
Husqvarna	Asphalte / Matériaux abrasifs	CL17771	
Husqvarna	Époxy (diamant + PKD)	CL19879	
Husqvarna	Époxy + PKD	CL17702	

## Sabots diamant Blastrac fixation par 3 vis filetées M6

Raccord	Application	Code article	Couleur
M6	Béton Universel	CL17706	
M6	Asphalte / Matériaux abrasifs	CL17708	
M6	Époxy (Diamant + PKD)	CL17703	
M6	Époxy (2 segments PKD)	CL17714	
M6	Époxy (4 segments PKD)	CL17716	

## Sabots diamant adaptés aux ponceuses HTC

Raccord	Application	Code article	Couleur
HTC	Béton Universel	CL22818	
HTC	Asphalte / Matériaux abrasifs	CL22840	
HTC	Époxy + PKD	CL22841	

# Outils et accessoires pour raboteuse GÖLZ



# Outils & accessoires pour raboteuse GFP200

Désignation	Informations complémentaires	Code article
Tambour robuste nu (sans molettes) avec axe 12 mm	Livré en première monte sur tous nos rabots GFP200	0285 300 5105
Tambour de rainurage nu (sans molettes) avec axe 12 mm	Idéal pour créer un profil de rainurage sur sols béton	0285 300 5106
Axe pour montage molettes 12 mm de diamètre	4 pièces nécessaires par tambour	0285 300 1105
Molette en carbure de tungstène à 5 têtes	80 pièces nécessaires par tambour , convient pour tout type de sols, travaux de surfacage, rectification, rainurage	0285 300 1102
	80 pièces nécessaires par tambour, plus résistantes sur sols abrasifs que les 5 têtes	0285 300 5107
Molette acier trempé étoile	208 pièces nécessaires par tambour, pour rabotage des peintures et laitances	0285 300 1103
Molette de finition	264 pièces nécessaires par tambour	0285 300 5108
Petite fraise	Taille équivalent à 1/2 de la fraise standard pour travaux occasionnels	0285 300 5109
Fraise	24 pièces nécessaires par tambour, pour le rabotage de résidus plastiques, caoutchouc, marquage routier	0285 300 5110
Entretoise pour créer un espace entre les molettes ou les fraises	88 pièces/tambour pour montage TCT 232 pièces pour montage molettes acier trempé 72 pièces pour montage avec fraises	0285 300 1104
Tambour complet avec molettes en carbure de tungstène/rabotage	Composé du tambour, 4 axes de 12 mm, 80 molettes 5 têtes carbure de tungstène & 88 entretoises	0285 300 1100
Tambour complet avec molettes en carbure de tungstène/rainurage	Composé du tambour, 4 axes 12 mm, 24 molettes 6 têtes & 232 entretoises	0285 300 5111
Tambour complet avec molettes acier trempé étoile/rabotage	Composé du tambour, 4 axes 12 mm & 208 molettes étoile	0285 300 1101
Tambour complet molettes de finition	Composé d'un tambour, 4 axes 12 mm & 264 molettes de finition	0285 300 5112
Tambour complet avec fraises pour rabotage	Composé d'un tambour, 4 axes 12 mm & 28 fraises	0285 300 5113
Tambour complet avec brosse métallique à noeux torsadés	Composé d'un tambour & brosse métallique pour le nettoyage superficiel de résidus, rayures, traces de rouille	0285 300 5114
Tambour complet avec brosse métallique	Composé d'un tambour & brosse métallique spécifique pour nettoyage des sols acier (bateaux ...)	0285 300 5115



## Outils & accessoires pour raboteuse GFP260



Désignation	Informations complémentaires	Code article
Tambour robuste nu (sans molettes) avec axe 16 mm	tambour double très robuste, axes 16 mm inclus	<b>326.060W</b>
Tambour de rainurage nu (sans molettes) avec axe 16 mm	Idéal pour créer un profil de rainurage sur sols béton	<b>326.060G</b>
Axe pour montage molettes 16 mm de diamètre	6 pièces nécessaires par tambour	<b>326.0016</b>
Molette en carbure de tungstène à 8 têtes	123 pièces nécessaires par tambour, pour rabotage des peintures et laitances	<b>320.7009</b>
Molette étoile	342 pièces nécessaires par tambour	<b>326.3658</b>
Molette de finition	332 pièces nécessaires par tambour	<b>326.5120</b>
Fraise	60 pièces nécessaires par tambour	<b>320.5680</b>
Entretoise pour créer un espace entre les molettes ou les fraises	129 pièces/tambour pour montage TCT 224 pièces par tambour pour le rainurage	<b>320.4160</b>
Tambour complet avec molettes en carbure de tungstène/rabotage	Composé du tambour, 6 axes de 16 mm, 123 molettes en carbure de tungstène & 129 entretoises	<b>0285 300 1116</b>
Tambour complet avec molettes en carbure de tungstène/rainurage	Composé du tambour, 6 axes 16 mm, 36 molettes 8 têtes & 224 entretoises	<b>326.1016GT</b>
Tambour complet avec molettes acier trempé étoile/rabotage	Composé du tambour, 6 axes 16 mm & 342 molettes étoile	<b>326.1016DS</b>
Tambour complet molettes de finition	Composé d'un tambour, 6 axes 16 mm & 332 molettes de finition	<b>326.1016DB</b>
Tambour complet avec fraises pour rabotage	Composé d'un tambour, 6 axes 16 mm & 60 fraises	<b>0285 300 1117</b>

# Disques diamant pour scies sur table



BS1000 **GÖLZ**

# Disques diamant coupe à eau



## Applications disques diamant

	BS 30	LB 20	CT 30	GN25	GN30	GN30N	GALAXIS S	RX1S	SG 30	SG 35	SlimFast	SF 30	SG 08	SLF 10	SLF 20
Asphalte							○	○							
Basalte									●	●					
Béton		●	●				●	●	●	●					
Béton armé		○	○				●		○	○					
Béton cellulaire	●	○	○												
Brique silico-calcaire	●	○	○												
Brique silico-calcaire forte densité		○	○				●	●							
Carrelage											●	●	●	●	●
Céramique											●	●	●	●	●
Chamotte				●	●	●			○	○					
Granit				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gravillons lavés		●	●				●	●	●	●					
Grès	●	○	○	●	○	○	●	●							
Grès cérame											●	●	●	●	●
Marbre							●	●	●		●	●	●	●	●
Matériaux courants de construction		○	○				●	●	○	○					
Pierre réfractaire				●	●	●				○					
Pierre volcanique	●	○	○												
Poroton	●	○	○												
Porphyre				●	●	●			○	●					
Produits en béton		●	●						○						
Quartzite									●	●					
Tuiles dures / terre cuite							●	●							
Tuiles médium / terre cuite		○	○				●	●		●					
Tuiles tendres / terre cuite	●	○	○				●	●							
Page	51	49	50	48	48	50	50	49	51	50	47	48	47	47	47

● Bien adapté ○ Adapté sous conditions

## Disque diamant à jante continue pour scies de carreleur et scies à pont



### SLF10 Gamme Technique - Spécial faïence, coupe nette et précise

- Disque très fin à coupe rapide pour scies de carreleur
- Carrelage, céramique, grès cérame 8 mm max. (intérieur), granits fins, marbre

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
180	25,4	1,8	10	0497 308 0181
200	25,4	1,8	10	0497 308 0201
250	25,4	2,0	10	0497 308 0251



### SLF20 Carrelage Prémium

- Disque très fin à coupe rapide pour scies de carreleur
- Carrelage, céramique, granits fins, marbre
- Disque haut de gamme avec revêtement cobalt-bronze.
- Pas adapté au grès cérame épaisseur 20-30 mm

**LASER** ✨

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
300	30,0/25,4	2,2	10	0497 307 0300
300	25,4	2,2	10	0497 307 0301
350	30,0/25,4	2,4	10	0497 307 0350
350	25,4	2,4	10	0497 307 0351



### CeraFast Grès cérame - Prémium

- Jante continue pour une coupe rapide et sans épaufures
- Coupe précise pour meuleuse d'angle, scie de carreleur et scie à pont
- Grès cérame et carrelage faïence


Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
125	22,2	1,8	10	0497 810 0125
200	25,4	1,8	10	0497 810 0201
250	25,4	1,8	10	0497 810 0251
350	25,4	2,0	10	0497 810 0351



### SlimFast Grès Cérame - Prémium Plus


- Jante continue frittée, découpes laser pour un meilleur dégagement
- Disque diamant très fin pour une coupe nette et rapide
- Grès cérame (dalles sur plots), céramique, marbre et granit

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
300	25,4	2,2	5	0497 806 0301
350	25,4	2,2	5	0497 806 0351

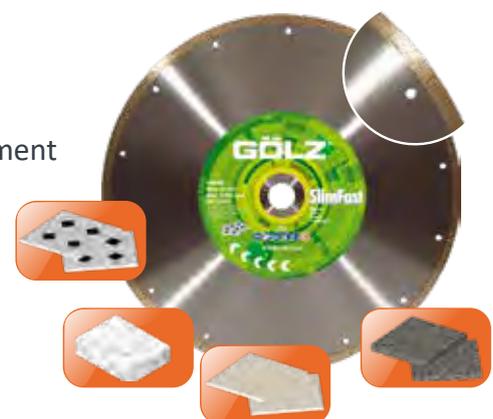

# Disques diamant coupe à eau

## Pour scies à pont

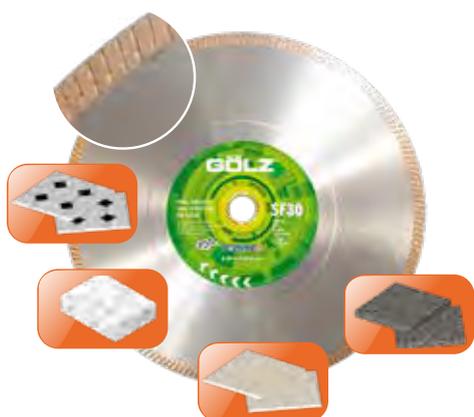

### SF30 Carrelage - Prémium Plus

- Jante continue pour une coupe rapide et propre
- Flasque renforcé pour une coupe plus précise
- Grès cérame (dalles sur plots), céramique, marbre, granit

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
350	25,4/30	2,4	10	<b>0397 320 0350</b>



### SG08 Grès cérame - Excellence

- Jante continue pour une coupe rapide et propre
- Flasque renforcé pour une coupe plus précise
- Grès cérame (dalles sur plots), céramique, marbre, granit

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		I	H	
200	25,4	1,6	10	<b>SG08 200</b>
250	25,4	2,0	10	<b>SG08 250</b>
300	25,4	2,0	10	<b>SG08 300</b>
350	25,4	2,0	10	<b>SG08 350</b>



### GN25 Granit Prémium - Soudé laser

**LASER** ✨

- Disque diamant à liant tendre facilitant la coupe
- Pour scies à pont jusqu'à 5 kW
- Granit, pierre dure

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
350	30,0/25,4	40	3,2	10	24	<b>GN25 350</b>
400	30,0/25,4	40	3,6	10	28	<b>GN25 400</b>



### GN30 Granit Excellence - brasé

- Disque diamant segments crénelés pour coupe rapide
- Tôle sandwich permettant de réduire le bruit émis
- Pour scies à pont jusqu'à 5 kW
- Granit, pierre dure, grès des Indes

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	25,4	20	2,8	10	36	<b>GN30 300</b>
350	25,4	20	3,2	10	42	<b>GN30 350</b>
400	25,4	20	3,6	10	48	<b>GN30 400</b>
600	60,0	20	5,0	10	74	<b>GN30 600</b>

## Coupe de béton universel, gravillons lavés, pierre dure




### LB20 Béton Technique - Soudé laser

- Disque universel - Bon rapport qualité/prix
- Béton, béton armé, matériaux de construction

LASER ✱

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	25,4	45	3	10	19	LB20 301
350	25,4	45	3	10	22	LB20 351
400	25,4	45	3	10	25	LB20 401

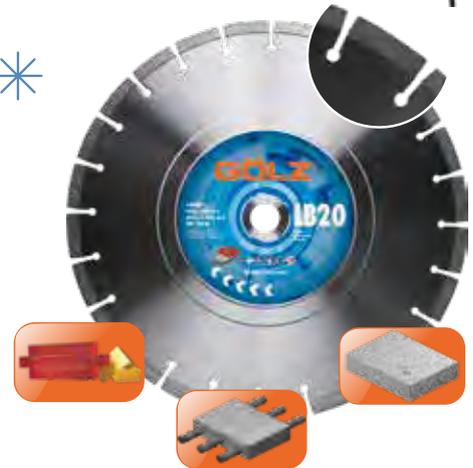


### RX1S Universel Gamme Excellence - Silencieux

- Segments 16 mm soudés laser
- Tôle anti-vibrations, encoches réduites pour diminuer le sifflement
- Tôle Detenso permettant de réduire le bruit
- Très haut débit et rendement
- Béton armé, tuiles, gravillons lavés, briques terre cuite, pierre dure, granit

LASER ✱

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
250	25,4	40	2,8	16	16	RX1S 251
300	25,4	40	3,0	16	20	RX1S 301
350	25,4	40	3,0	16	24	RX1S 351
400	25,4	40	3,2	16	28	RX1S 401
450	25,4	40	3,4	16	32	RX1S 450
500	25,4	40	4,2	16	36	RX1S 500
600	25,4	40	4,2	16	40	RX1S 600

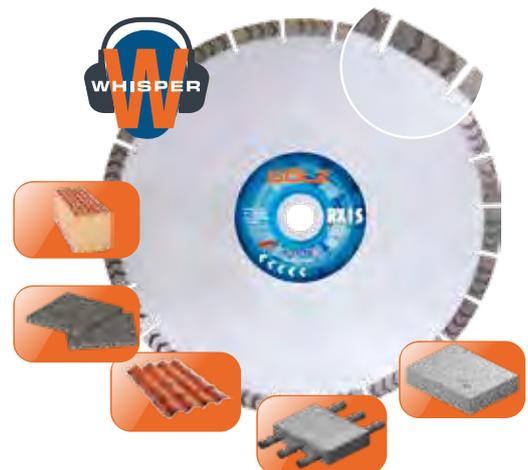

### SG35 Granit Turbo Prémium Plus - Soudé laser

- Segments turbo 10 mm pour un refroidissement optimal
- Encoches réduites pour diminution des sifflements
- Tôle Detenso permettant de réduire le bruit
- Pierre dure, granit, pierre naturelle et reconstituée, brique dure

LASER ✱

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	30/25,4	31	2,8	10	24	0396 327 0300
350	30/25,4	31	2,8	10	26	0396 327 0350
350	25,4	31	2,8	10	26	0396 327 0351
400	25,4	31	3,2	10	30	0396 327 0401
450	30/25,4	31	3,4	10	34	0396 327 0450
500	25,4	31	4,5	10	38	0396 327 0501
600	25,4	31	4,5	10	44	0396 327 0601



# Disques diamant coupe à eau



## Tôle sandwich pour atténuer le bruit lors de la coupe !



### GN30N Granit Gamme Excellence - brasé

- Disque diamant professionnel, segments étagés 3 niveaux hauteur 20 mm
- Tôle sandwich permettant de réduire le bruit émis
- Pour débiteuse jusqu'à 10 kW
- Granit, pierre dure, grès des Indes

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
400	60	20	3,8	20	48	<b>GN30N 400</b>
450	60	20	4,5	20	56	<b>GN30N 450</b>
500	60	20	4,5	20	60	<b>GN30N 500</b>
600	60	20	5,0	20	74	<b>GN30N 600</b>



## Vibrations réduites pour atténuer le bruit lors de la coupe !



### GALAXIS-S Universel Gamme Excellence

- Disque diamant silencieux
- Diamants positionnés
- Coupe sous arrosage
- Hauteur de segment 15 mm
- Béton, gravillons lavés, clinker, matériaux de construction courants

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	25,4	38	3,0	15	20	<b>GXS 301</b>
350	25,4	38	3,0	15	24	<b>GXS 351</b>
400	25,4	38	3,2	15	28	<b>GXS 401</b>



### CT30 Béton Technique - Soudé laser



- Segments turbo 10 mm
- Capacité de coupe accrue
- Pour MS600A / MS700A / BS600
- Béton, béton armé, matériaux de construction

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segmente (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
500	25,4	40	3,2	10,0	36	<b>CT30 501</b>
600	25,4	40	4,0	10,0	42	<b>CT30 601</b>
700	25,4	40	4,2	10,0	50	<b>CT30 701</b>
750	25,4	40	4,6	10,0	52	<b>CT30 751</b>




## Disques diamant pour scies de maçon

### BS30 Abrasif Prémium

**LASER** \*

- Segments 10 mm
- Soudé laser
- Béton cellulaire, Poroton, briques monomur, agglo, parpaing,

∅ (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
625	60	40	4,4	10	34	<b>0396 329 0625</b>
650	60	40	4,4	10	36	<b>0396 329 0650</b>
700	60	40	4,6	10	40	<b>0396 329 0700</b>
750	60	40	4,6	10	42	<b>0396 329 0750</b>
900	60	40	4,8	10	46	<b>0396 329 0900</b>
1000	60	40	4,8	10	56	<b>0396 329 1000</b>

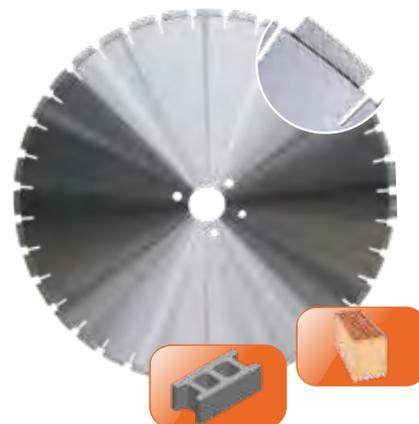


### SG30 Pierre dure, granit Prémium

**LASER** \*

- Segments 10 mm
- Pierre dure, granit, pierre naturelle et reconstituée, brique dure

∅ (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
650	60	40	4,4	10	36	<b>0296 486 0651</b>
700	60	40	4,4	10	42	<b>0296 486 0701</b>
900	60	40	4,8	10	46	<b>0296 486 0901</b>
1000	60	40	4,8	10	56	<b>0296 486 1001</b>

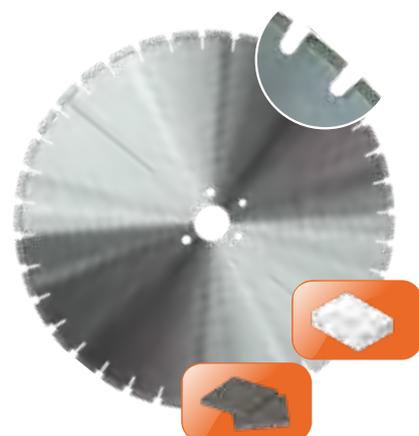

### GRGM Granit Excellence

**LASER** \*

- Segments 10 mm
- Pierre dure, granit, pierre naturelle et reconstituée, brique dure

∅ (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
650	60	20	4,4	10	72	<b>GRGM-10-N-650</b>
900	60	20	4,4	10	104	<b>GRGM-10-N-900</b>
1000	60	20	4,4	10	100	<b>GRGM-10-N-1000</b>



# Disques diamant pour découpeuse

WB50E **GÖLZ**



TS420 **STIHL**

# Applications



	DA 60	GX-UL12	LA 75	GX-A80	LB 20	LB 55	ALLMIX	LBA 50/60/66	GALAXIS B	LT 30	LT 40	RX1	Coupe & Chanfreine	Stardust	Stardust acier	PRO Acier	TP 35	TS 35
Acier													●	●	●	●		
Ardoise										○	○							
Asphalte	●		●	●			●	●				○						
Basalte							○	○	○				○	○				
Béton		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
Béton à composants durs						○	○	○										
Béton abrasif	●	○	●	●			○	○										
Béton armé		●			●	○	○	○	●	○	●	●	○	○		●	●	●
Béton frais			●	●		●	○	○										
Bois													●	●				
Brique silico-calcaire							○	○	●									
Brique silico-calcaire forte densité							○	○				●						
Chamotte							○	○	●									
Chape	●		○	○			○	○										
Fonte ductile							○	○					●	●				
Granit		●					○	○		○		●	○	○				○
Gravillons lavés		●				●	○	○	●	●	●	●						●
Grès			●	●	○		○	○	●			●						
Grès cérame											○							
Maçonnerie							●	●					●	●			●	●
Marbre												●						
Matériaux courants de construction						●	○	○	●	●	●	●						
Pierre refractaire		●							●									
Poroton							○	○										
Porphyre							○	○	○	○								
Produits de béton							○	○										
PVC													●	●				
Quartzite									○									
Tuiles									○	○	●							
Tuiles dures / terre cuite		○				○			●		○	●						○
Tuiles médium / terre cuite		●	○	○		●			●	●	●	●						●
Tuiles tendres / terre cuite		○	●	●		●			○		○	●						
Page	62	59	62	62	55	56	58	59	55	55	56	57	61	61	61	57	66	66

● Bien adapté ○ Adapté sous conditions

Etant fabricant de nos propres produits, sur simple demande de votre part, réalisation possible de tout type d'alésage

# Disques diamant coupe à sec et à eau



## GALAXIS-B Béton Premium - Soudé laser

- Positionnement régulier des diamants
- Hauteur de segment 15 mm
- Coupe sous arrosage
- Des résultats parfaits sur découpeuse
- Béton, gravillons lavés, clinker, matériaux de construction courants



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	37	3,2	15	20	<b>GXB 300</b>
300	25,4	37	3,2	15	20	<b>GXB 301</b>
350	20	37	3,2	15	24	<b>GXB 350</b>
350	25,4	37	3,2	15	24	<b>GXB 351</b>
400	20	37	3,6	15	28	<b>GXB 400</b>
400	25,4	37	3,6	15	28	<b>GXB 401</b>

# Les disques béton

## LB20 Béton Standard - Soudé laser

- Segments hauteur 10 mm
- Excellent rapport qualité/prix
- Béton, béton armé

**LASER** ✱

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	3,2	10	20	LB20 300
350	20	40	3,2	10	24	LB20 350
350	25,4	40	3,2	10	24	LB20 351
400	20	40	3,6	10	28	LB20 400
400	25,4	40	3,6	10	28	LB20 401



## LT30 Béton Technique - Soudé laser

- Segments turbo 10 mm, excellente vitesse de coupe
- Béton, béton armé, tuiles, matériaux de construction courants

**LASER** ✱

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
267	25,4	40	2,2	10	19	LT30 267
300	20	40	3,2	10	20	LT30 300
300	25,4	40	3,2	10	20	LT30 301
350	20	40	3,2	10	24	LT30 350
350	25,4	40	3,2	10	24	LT30 351
400	20	40	3,6	10	28	LT30 400
400	25,4/20	40	3,6	10	28	LT30 405



## LT35 Béton Prémium - Soudé laser

- Segments 15 mm
- Béton, béton armé, tuiles, matériaux de construction courants

**LASER** ✱

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	3,2	15	20	LT35 300F
350	20	40	3,2	15	24	LT35 350F
400	20	40	3,6	15	28	LT35 400F

**NOUVEAU !**  
Segments 15 mm



## LT40 Béton Prémium Plus - Soudé laser

- Segments turbo 10 mm très haut rendement
- Béton, béton armé, tuiles, matériaux de construction courants

**LASER** ✱

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	3,2	10	20	LT40 300
300	25,4	40	3,2	10	20	LT40 301
350	20	40	3,2	10	24	LT40 350
350	25,4	40	3,2	10	24	LT40 351
400	20	40	3,6	10	28	LT40 400
400	25,4	40	3,6	10	28	LT40 401
400	25,4/20	40	3,6	10	28	LT40 405



# Disques diamant coupe à sec et à eau



## Disques béton pour découpeuses thermiques et autres scies manuelles



### LB55 Béton Excellence - Soudé laser

**LASER** \*

- Segments crénelés hauteur 10 mm, haut rendement, excellent débit
- Béton, béton armé, tuiles, gravillons lavés, grès vernissé

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	0497 855 0300
300	25,4	40	2,8	10	20	0497 855 0301
350	20	40	2,8	10	23	0497 855 0350
350	25,4	40	2,8	10	23	0497 855 0351
400	20	40	3,2	10	27	0497 855 0400
400	25,4	40	3,2	10	27	0497 855 0401



### GALAXIS B Béton Excellence

**GALAXIS** TECHNOLOGY

- Positionnement régulier des diamants
- Hauteur de segment 15 mm - Coupe sous arrosage
- Béton, gravillons lavés, clinker, matériaux de construction courants

**LASER** \*

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	37	3,2	15	20	GXB 300
300	25,4	37	3,2	15	20	GXB 301
350	20	37	3,2	15	24	GXB 350
350	25,4	37	3,2	15	24	GXB 351
400	20	37	3,6	15	28	GXB 400
400	25,4	37	3,6	15	28	GXB 401



SPÉCIAL  
DÉCOUPEUSES  
ÉLECTRIQUES  
BATTERIES OU  
FILAIRES

### TS40GX Béton Excellence - Soudé Laser

**LASER** \*

- Disque turbo coupe rapide - Diamants positionnés
- Béton, béton armé



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb..	
267	25,4	25	2,2	12	24	TS40GX 267
300	20	25	2,4	12	32	TS40GX 300
350	20	25	2,4	12	36	TS40GX 350
400	20	25	2,4	12	36	TS40GX 400



## pour découpeuses thermiques et autres scies manuelles

### RX1 Gamme Excellence - Très haut rendement **LASER**\*

- Segments turbo 16 mm soudés laser
- Découpe laser du sens de rotation pour plus de sécurité
- Béton, gravillons lavés, tuiles, tuiles terre cuite, granit, porphyre, grès des Indes, pierre dure, matériaux de construction courants

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	3,0	16	20	<b>RX 300</b>
350	20	40	3,0	16	24	<b>RX 350</b>
350	25,4	40	3,0	16	24	<b>RX 351</b>
400	20	40	3,2	16	28	<b>RX 400</b>
400	25,4	40	3,2	16	28	<b>RX 401</b>



### PRO Acier Prémium **LASER**\*

- Soudé laser, segments turbo pour plus de dégagement
- Béton très fortement armé, poteaux électriques, fonte

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
267	25,4	40	2,8	6	18	<b>PROACIER 267</b>
300	20	40	3,0	6	20	<b>PROACIER 300</b>
350	20	40	3,0	6	24	<b>PROACIER 350</b>



### SG35 Granit Turbo Prémium Plus - Soudé laser **LASER**\*

- Segments turbo 10 mm pour un refroidissement optimal
- Encoches réduites pour diminution des sifflements
- Tôle Detenso permettant de réduire le bruit
- Pierre dure, granit, pierre naturelle et reconstituée, brique dure

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	31	2,8	10	24	<b>0396 327 0302</b>
300	25,4	31	2,8	10	24	<b>0396 327 0300</b>
350	20	31	2,8	10	26	<b>0396 327 0352</b>
350	25,4	31	2,8	10	26	<b>0396 327 0351</b>
400	20	31	3,2	10	30	<b>0396 327 0400</b>
400	25,4	31	3,2	10	30	<b>0396 327 0401</b>



# Disques diamant coupe à sec et à eau



## Les mixtes pour découpeuses Gamme spéciale travaux publics



### LBA50 Mixte Standard - Béton/Asphalte



- Disque à coupe rapide, soudé laser
- Segment de protection contre l'usure de la tôle
- Béton, béton armé, asphalte, matériaux abrasifs, acier creux

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	0397 850 0300
350	20	40	2,8	10	24	0397 850 0350



### LBA60 Mixte Technique - Béton/Asphalte/Acier



- Soudé laser, bon compromis béton/asphalte
- Béton, béton armé, asphalte, matériaux abrasifs, acier creux

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	LBA60 300
350	20	40	2,8	10	24	LBA60 350
350	25,4	40	2,8	10	24	LBA60 351

## NOUVEAU !

Segments 15 mm



### LBA65 Mixte Premium - Béton/Asphalte/Acier



- Soudé laser, bon compromis béton/asphalte
- Béton, béton armé, asphalte, matériaux abrasifs, acier creux

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	3,0	15	20	LBA60300F-15
350	20	40	3,2	15	24	LBA60350F-15
400	20	40	3,4	15	26	LBA60400F-15
450	25,4	40	3,6	15	15	LBA60450F-15



## LBA66 Mixte Prémium Plus - Béton/Asphalte/Acier LASEF

- Soudé laser, excellent compromis béton/asphalte
- Alternance segments bloc, segments turbo et segments de protection
- Béton, béton armé, asphalte, matériaux abrasifs, acier creux

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	LBA66 300
350	20	40	2,8	10	24	LBA66 350
350	25,4	40	2,8	10	24	LBA66 351
400	25,4	40	3,2	10	28	LBA66 401



## ALLMIX Mixte Excellence - Béton/Asphalte


- Segments alternés pour la coupe de matériaux tendres à durs - Excellente vitesse de coupe
- Segment turbo pour un refroidissement optimal
- Béton, asphalte, maçonnerie

**Découpe laser du sens de rotation pour plus de sécurité**

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	3,2	10	20	0497 870 0300
300	25,4	40	3,2	10	20	0497 870 0301
350	20	40	3,2	10	24	0497 870 0350
350	25,4	40	3,2	10	24	0497 870 0351
400	20	40	3,6	10	28	0497 870 0400
400	25,4	40	3,6	10	28	0497 870 0401

**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

**LASER** \*

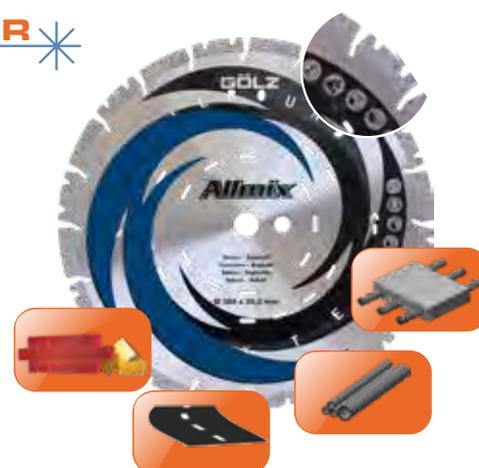

## GX-UL 12 Béton Granit Excellence

- Segments hauteur 12 mm, soudé laser
- Disque pour professionnels diamants positionnés
- Granit, tuiles, tuiles terre cuite, tuiles de Ste Foy, béton, béton armé, gravillons lavés

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
267	25,4	40	2,6	12	22	GX-UL12 267
300	20	40	3,0	12	24	GX-UL12 300
350	20	40	3,6	12	24	GX-UL12 350
350	25,4	40	3,6	12	24	GX-UL12 351
400	20	40	3,4	12	28	GX-UL12 400
400	25,4	40	3,4	12	28	GX-UL12 401

**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

**LASER** \*





## Tronçonnage acier et fonte Gamme Prémium - disques abrasifs

### AS30S Tronçonnage acier Prémium

- Excellent rapport qualité/prix
- Disque haute performance pour travaux intensifs
- Produit conforme à la norme EN12413 et certifié OSA
- Acier, alliages d'aluminium, cuivre, laiton, bronze



Ø	Épaisseur	Alésage	Code article	conditionnement
<b>Tronçonnage Acier</b>				
300	3,5 mm	20	<b>DR 130 1125-339</b>	10
350	4,0 mm	20	<b>DR 135 1135-339</b>	10
350	4,0 mm	25,4	<b>DR 135 1137-100</b>	10

### CS30 Tronçonnage Fonte Pierre Prémium

- Excellent rapport qualité/prix
- Disque haute performance pour travaux intensifs
- Produit conforme à la norme EN12413 et certifié OSA
- Asphalte, fonte, fonte ductile, béton, briques



Ø	Épaisseur	Alésage	Code article	conditionnement
<b>Tronçonnage Fonte Pierre</b>				
300	4,0 mm	20	<b>DR 130 6135-339</b>	10
350	4,0 mm	20	<b>DR 135 6135-339</b>	10

## Pour découpeuses thermiques et autres scies manuelles



### Stardust Universel Excellence (vacuum brazed)

Coupe de glissières d'autoroutes

- Disque de coupe rapide pour tous matériaux
- Surface diamantée doublée par rapport à un disque fritté
- Plus de changement de disque nécessaire (haut débit, faible rendement)
- Acier, fonte, béton, pierre, bois PVC

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		L	I	
267	25,4	3,0	3,0	03968020267CL
300	20	3,4	3,0	0396 802 0300
350	20	3,4	3,0	0396 802 0350
350	25,4	3,4	3,0	0396 802 0351
400	20	3,6	3,0	0396 802 0400
400	25,4	3,6	3,0	0396 802 0401



### Stardust Acier Excellence Grip Technologie

- Jusqu'à 30 % plus rapide qu'un disque diamant classique
- Vitesse de coupe augmentée pour l'acier
- Acier, glissières de sécurité autoroute, IPN ...

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)		Code article
		L	I	
300	20	3,9	3,0	0497 804 0300
350	20	3,9	3,0	0497 804 0350




### Coupe & chanfreine Excellence

Avec coupelle de chanfreinage

- Disque pour coupe et chanfreinage de tuyaux de canalisation
- Grès vernissé, béton, fonte, PVC

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)			Code article
		Nb.	L	I	
300	20,0*	22	3,1	3,0	CC 300
350	20,0*	26	3,3	3,0	CC 350

\*Autres alésages sur demande

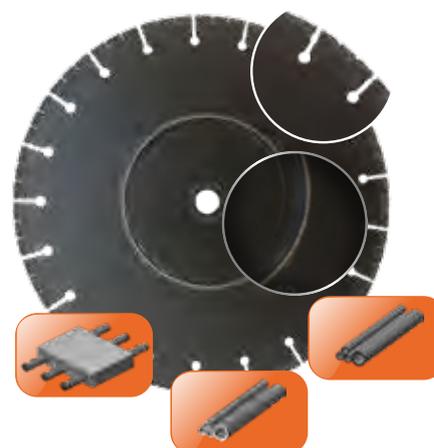


# Disques diamant coupe à sec et à eau



## Disques diamant asphalte & matériaux abrasifs

**LASER** \*

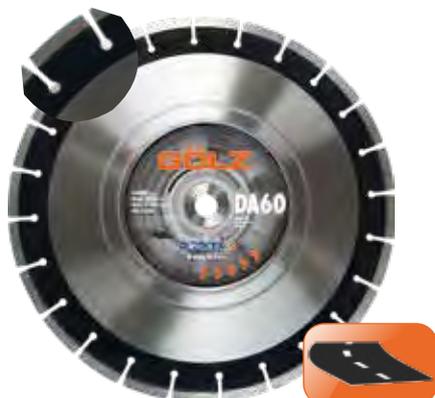

### DA60 Asphalte Technique - Soudé laser

- Segments 10 mm
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	DA60 10 300
300	25,4	40	2,8	10	20	DA60 10 301
350	20	40	2,8	10	24	DA60 10 350
350	25,4	40	2,8	10	24	DA60 10 351
400	20	40	3,2	10	28	DA60 10 400
400	25,4	40	3,2	10	28	DA60 10 401

**LASER** \*



### LA75 Asphalte Prémium - Soudé laser

- Hauteur de segments 10 mm, bonne longévité
- Avec segment de protection contre l'usure de la tôle
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	18	LA75 300
300	25,4	40	2,8	10	18	LA75 301
350	20	40	2,8	10	21	LA75 350
350	25,4	40	2,8	10	21	LA75 351
400	20	40	3,2	10	24	LA75 400
400	25,4	40	3,2	10	24	LA75 401

### GX-A80 Asphalte Excellence - Soudé laser

- Hauteur de segments 12 mm, haut rendement
- Avec segment de protection contre l'usure de la tôle
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs

**GALAXIS** TECHNOLOGY

**LASER** \*



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	3,0	12	20	GX-A80 300
300	25,4	40	3,0	12	20	GX-A80 301
350	20	40	3,2	12	24	GX-A80 350
350	25,4	40	3,2	12	24	GX-A80 351
400	20	40	3,6	12	28	GX-A80 400
400	25,4	40	3,6	12	28	GX-A80 405

## Personnalisation par sérigraphie

Un visuel personnalisé, votre logo ou celui de vos clients, laissez libre cours à votre imagination !



Tarif sur demande !







# Disques pour découpeuses électriques, anneaux et chaînes diamantés



Scie à anneau Kogia **GÖLZ**

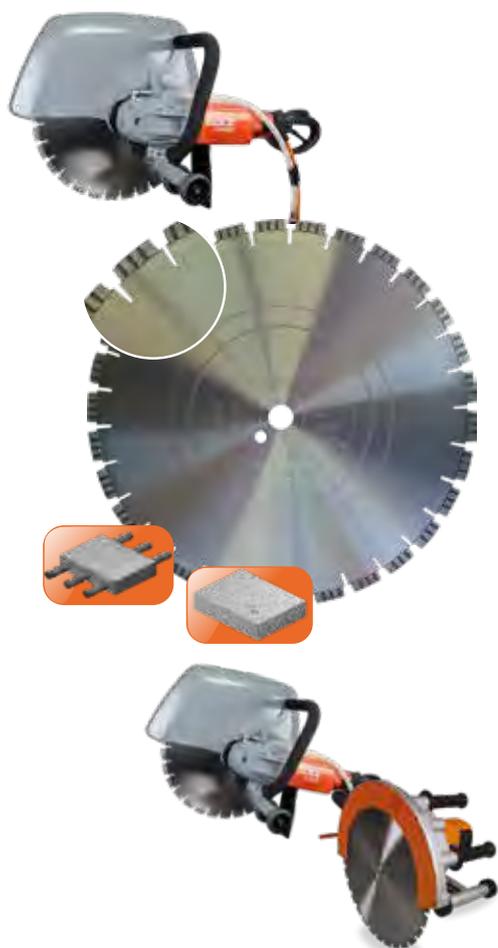

**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

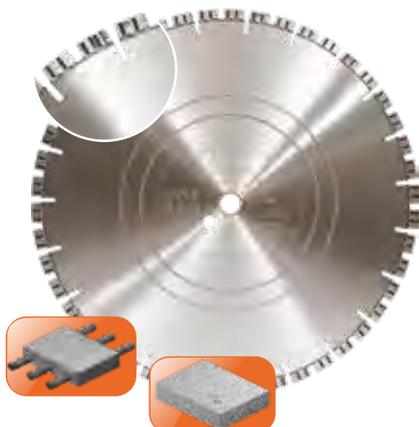

## Pour scies électroportatives

### TS35 Béton Premium - Soudé Laser

**LASER** ✨

- Disque turbo coupe rapide pour scies électroportatives GÖLZ HE160, ES400 ou HS400 avec carter de coupe à ras de mur
- Béton, béton armé

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb..	
350	20,0/25,4	31	2,4	10	24	<b>0497 807 0350</b>
Pour ES350 avec perçage ras de mur*						
350	25,4	31	2,4	10	24	<b>0497 807 0353</b>
400	25,4	31	2,4	10	30	<b>0497 807 0401</b>
Pour HE160 & Dr. BENDER avec perçage ras de mur*						
400	25,4	31	2,4	10	30	<b>0497 807 0403</b>
Pour HS400 ou ES400 avec perçage ras de mur*						
400	25,4	31	2,4	10	30	<b>0497 807 04031</b>

\* Pour ES350/ES400 cône M5 - Pour HE160 cône M6

### TS40GX Béton Excellence - Soudé Laser

**LASER** ✨

- Disque turbo coupe rapide pour scies électroportatives GÖLZ HE160 et Squatina 400 coupe à ras de mur
- Diamants positionnés
- Béton, béton armé



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb..	
267	25,4	25	2,2	12	24	<b>TS40GX 267</b>
300	20	25	2,4	12	32	<b>TS40GX 300</b>
300	25,4	25	2,4	12	28	<b>TS40GX 300</b>
350	25,4/20,0	25	2,4	12	32	<b>TS40GX 350</b>
400	25,4	25	2,4	12	36	<b>TS40GX 400</b>
400	25,4	25	2,4	12	36	<b>TS40GX 401*</b>

\* Avec perçage ras de mur pour HE160 et Squatina 400

### TP35 Béton Premium - Soudé laser

**LASER** ✨

- Disque de pré-coupe turbo pour scies (pré-coupe pour scies à anneau) - Spécial SQUATINA
- Béton, béton armé

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
400	20,0/25,4	20	4,5	10	46	<b>0497 808 0400</b>

## Pour scies à anneaux & chaînes

### DR20/50/80

- Anneaux diamant pour scies à anneau

Type	Couleur	Descriptif	Code article
DR20	Jaune	Béton, béton armé, granit	<b>0396 890 0020</b>
DR50	Bleu	Béton, béton armé, matériaux mi-durs	<b>0396 890 0050</b>
DR80	Rouge	Maçonnerie, béton cellulaire, matériaux abrasifs	<b>0396 890 0080</b>
Galet d'entraînement K3500			<b>0283 900 0290</b>
Galet d'entraînement K3600/6500/7000 - K960/970R			<b>0283 900 0291</b>

### GX-DR400 pour GÖLZ KOGIA

**GALAXIS** TECHNOLOGY

- Anneau diamant à diamants positionnés
- Pour scie haute fréquence KOGIA

∅ (mm)	Segments (mm)				Code article
	L	I	H	Nb.	
Anneau 400	33	4,0	10	26	<b>0497 890 0025</b>
Galet d'entraînement pour scie KOGIA					<b>B301 621</b>
Galet de guidage pour scie KOGIA					<b>B301 528</b>
Galet de soutien pour scie KOGIA					<b>B301 533</b>

### Chaînes diamant pour ESPADA 400

Modèle	Descriptif	Code article
Chaîne béton/béton armé	Chaîne diamant 40 cm	<b>B802 186</b>
Guide	Guide chaîne 40 cm	<b>B802 185</b>
Chaîne béton/béton armé	Chaîne diamant 50 cm	<b>B802 482</b>
Chaîne maçonnerie	Chaîne diamant 50 cm	<b>sur demande</b>
Guide	Guide chaîne 50 cm	<b>B802 272</b>

### Chaînes diamant pour HS400E GÖLZ

Modèle	Descriptif	Code article
Guide chaîne 400 mm		<b>GB40</b>
Chaîne 400 mm	Béton/béton armé	<b>DC40</b>
Guide chaîne 500 mm		<b>GB50</b>
Chaîne 500 mm	Béton/béton armé	<b>DC50</b>
Chaîne 500 mm	Matériaux abrasifs	<b>DC50A</b>

### Chaînes diamant STIHL \*

Modèle	lg. de coupe	Descriptif	Code article
Chaîne STIHL 36 GBM	40 cm	Béton, brique, pierre	<b>3213 000 0064</b>
Chaîne STIHL 36 GBE	40 cm	Matériaux abrasifs	<b>3214 000 0064</b>
Guide Rollo G STIHL	40 cm	Guide chaîne 40 cm	<b>3006 000 1513</b>
Chaîne 36GGM Fonte	45 cm	Fonte ductile	<b>3212 000 0070</b>
Guide Rollo G45 Fonte	45 cm	Guide chaîne 45 cm	<b>3006 000 1417</b>

\*Autres chaînes sur demande (CARDI, STANLEY)



ESPADA 400



HS400E



# Disques diamant pour scies à sol & découpeuses





## Application

	AS 20	AS 22	AS 25	AS 60	AS 75	GX-A80	CS 20	CS 22	CS 25GX	CT 30	CT 40	FB 10	LB 55	LBA 60/66	LCA 65
Asphalte	●	●	●	●	●	●								●	●
Béton							●	●	●	●	●		●	●	●
Béton abrasif											○				
Béton armé							●	●	●	○	●		○		
Béton frais	○			○								●	●		
Béton à composants durs											●		○		
Chape	●		●	●											
Gravillons lavés													●		
Maçonnerie														●	●
Matériaux courants de construction													●		
Produits en béton										●	●		●	●	●
Tuiles dures / terre cuite													○		
Tuiles médium / terre cuite													●		
Tuiles tendres / terre cuite													●		
Page	77	77	77	74	74	74	76	76	76	71	71	72	71	70	70

● Bien adapté      ○ Adapté sous conditions




# Disque diamant coupe à sec et à eau



## Disque mixte béton et asphalte Gamme spéciale travaux publics

**LASER** ✨

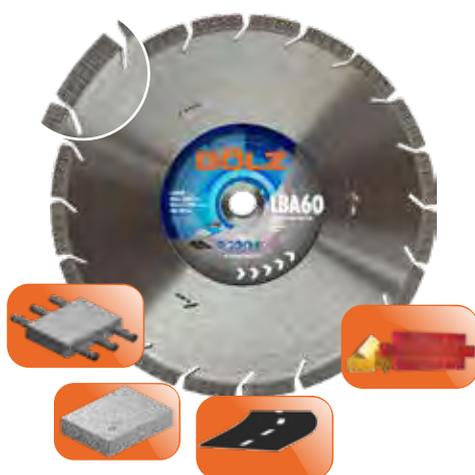

### LBA 60 Mixte Technique, béton, asphalte, acier

- Soudé laser, plutôt axé produits abrasifs
- Béton, asphalte, maçonnerie et matériaux abrasifs, acier

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	<b>LBA60 300</b>
350	20	40	2,8	10	24	<b>LBA60 350</b>
350	25,4	40	2,8	10	24	<b>LBA60 351</b>
400	25,4	40	3,2	10	28	<b>LBA60 401</b>
450	25,4	40	3,6	10	32	<b>LBA60 450</b>

**LASER** ✨



### LBA66 Mixte Prémium Plus, béton, asphalte, acier

- Soudé laser, excellent compromis béton/asphalte
- Béton, asphalte, maçonnerie et matériaux abrasifs, acier

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	<b>LBA66 300</b>
350	20	40	2,8	10	24	<b>LBA66 350</b>
350	25,4	40	2,8	10	24	<b>LBA66 351</b>
400	25,4	40	3,2	10	28	<b>LBA66 401</b>
450	25,4	40	3,6	10	32	<b>LBA66 451</b>

**LASER** ✨



### ALLMIX Mixte Excellence - Béton, asphalte

- Excellente vitesse de coupe - Découpe laser du sens de rotation
- Segments alternés pour la coupe de matériaux tendres à durs
- Segment turbo pour un refroidissement optimal
- Béton, asphalte, maçonnerie

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	25,4	40	3,2	12	20	<b>0497 870 0301</b>
350	25,4	40	3,2	12	24	<b>0497 870 0351</b>
400	25,4	40	3,6	12	28	<b>0497 870 0401</b>
450	25,4	40	3,6	12	32	<b>0497 870 0450F</b>
500	25,4	40	3,6	12	34	<b>0497 870 0500F</b>

## Sciage béton



### CT30 Béton Technique - Soudé laser

- Segments turbo 10 mm conçu pour faciliter la coupe
- Pour scies à sol faible puissance jusqu'à 10 Cv (FS125E, FS170E, FS30E)
- Matériaux courants de construction, béton, béton armé

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
350	25,4	40	2,8	10	24	<b>CT30 351</b>
400	25,4	40	3,2	10	28	<b>CT30 401</b>
450	25,4	40	3,2	10	32	<b>CT30 451</b>
500	25,4	40	3,2	10	36	<b>CT30 501</b>
600	25,4	40	4,0	10	42	<b>CT30 601</b>

**LASER** ✱



### CT40 Béton Prémium Plus - Soudé laser

- Segments turbo 10 mm
- Bonne longévité
- Pour scies à sol faible puissance jusqu'à 15 Cv
- Béton, Béton armé, béton à composants durs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
350	25,4	40	2,8	10	24	<b>CT40 351</b>
400	25,4	40	3,2	10	28	<b>CT40 401</b>
450	25,4	40	3,6	10	32	<b>CT40 451</b>
500	25,4	40	3,6	10	36	<b>CT40 501</b>
600	25,4	40	4,0	10	40	<b>CT40 601</b>

**LASER** ✱



### LB55 Béton Excellence - Soudé laser

- Hauteur de segments 8+2 mm
- Pour scies à sol faible puissance jusqu'à 21 Cv
- Béton, béton armé, béton à composants durs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20,0	40	2,8	10	20	<b>0497 855 0300</b>
300	25,4	40	2,8	10	20	<b>0497 855 0301</b>
350	20,0	40	2,8	10	23	<b>0497 855 0350</b>
350	25,4	40	2,8	10	23	<b>0497 855 0351</b>
400	20,0	40	3,2	10	27	<b>0497 855 0400</b>
400	25,4	40	3,2	10	27	<b>0497 855 0401</b>
450	25,4	40	3,4	10	30	<b>0497 855 0450</b>
500	25,4	40	4,0	10	33	<b>0497 855 0500</b>
600	25,4	40	4,0	10	40	<b>0497 855 0600</b>

**LASER** ✱





## Béton frais, rainurage & fraisage

**FB10** Béton Frais Technique  
Pour scies à sol 6 à 18 Cv

**FB10** Béton Frais Premium  
Pour scies à sol 20 Cv à 50 Cv



- Hauteur de segments 10 mm
- Béton frais à composants moyennement durs à durs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Nb.	Code article
		L	I	H			
350	25,4	40	2,8	10	24*	<b>FB10 Technique</b> <b>0297 272 0350</b>	
350	25,4	40	3,2	10	24*	<b>FB10 Premium</b> <b>0297 272 0351</b>	

\* 24 segments dont 4 segments de protection

### Fraise 1-pièce

- Réalisation de chanfreins jusqu'à 45°
- Vitesse périphérique conseillée 55 m/s
- Largeur 12 mm, pour des chanfreins jusqu'à 10 mm
- Béton frais à composants moyennement durs à durs



Dimensions (mm)	Alésage (mm)	Code article
280 x 12 x 6	Au choix	<b>028.888.92</b>

### Fraise 2-pièces

- Réalisation de chanfreins jusqu'à 45°
- Vitesse périphérique conseillée 55 m/s
- Largeur 14 mm, pour des chanfreins de 2 mm à 25 mm de largeur
- Conditionnement 1 set (2 pièces), utilisation avec un disque de guidage au milieu (attention : disque non fourni)
- Béton frais à composants moyennement durs à durs



Dimensions (mm)	Alésage (mm)	Code article
280 x 14 x 6,5	Au choix	<b>028.818.92</b>

## Rainurage & fraisage pour pose de câbles, boucles, fibre optique\*



### AB106 9C Rainurage Béton - Profil C1

- Rainurage béton pour pose de boucles & fibre optique
- Coupe sous arrosage dans le béton
- Pour scies à sol jusqu'à 24 kW

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)*				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	25,4	40	6	7	18	<b>130.267.06</b>
300	25,4	40	8	7	18	<b>130.287.06</b>
300	25,4	40	10	7	18	<b>131.207.06</b>
300	25,4	40	12	7	18	<b>130.227.06</b>
300	25,4	40	15	7	18	<b>131.257.06</b>
<hr/>						
350	25,4	40	6	7	21	<b>135.267.06</b>
350	25,4	40	8	7	21	<b>135.287.06</b>
350	25,4	40	10	7	21	<b>136.207.06</b>
350	25,4	40	12	7	21	<b>135.227.06</b>
350	25,4	40	15	7	21	<b>136.257.06</b>



### AS191 8D Rainurage Asphalte - Profil C1

- Rainurage asphalte pour pose de boucles & fibre optique
- Coupe sous arrosage dans l'asphalte et les matériaux abrasifs
- Pour scies à sol jusqu'à 24 kW

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)*				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	25,4	40	6	7	18	<b>130.266.91</b>
300	25,4	40	8	7	18	<b>130.286.91</b>
300	25,4	40	10	7	18	<b>131.206.91</b>
300	25,4	40	12	7	18	<b>131.226.91</b>
300	25,4	40	15	7	18	<b>130.256.91</b>
<hr/>						
350	25,4	40	6	7	21	<b>135.266.91</b>
350	25,4	40	8	7	21	<b>135.286.91</b>
350	25,4	40	10	7	21	<b>137.206.91</b>
350	25,4	40	12	7	21	<b>135.226.91</b>
350	25,4	40	15	7	21	<b>135.256.91</b>



\*Épaisseur de 6 à 15 mm en standard  
Autres Ø et largeurs sur demande



**Disques brasés : coupe sous arrosage obligatoire !**



## Sciage asphalte

### AS60 Asphalte Technique - Soudé laser



- Hauteur de segments 10 mm
- Pour scies à sol jusqu'à 10 Cv
- Asphalte, chape & matériaux abrasifs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Nb.	Code article
		L	I	H			
350	25,4	40,0	2,8	10,0	24	AS60 351	
400	25,4	40,0	3,2	10,0	28	AS60 401	
450	25,4	40,0	3,6	10,0	32	AS60 451	
500	25,4	40,0	3,6	10,0	36	AS60 501	

### AS75 Asphalte Prémium - Soudé laser



- Hauteur de segments 10 mm
- Bonne longévité grâce au segment de protection contre l'usure de la tôle
- Pour scies à sol jusqu'à 15 Cv
- Asphalte, chape & matériaux abrasifs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Nb.	Code article
		L	I	H			
350	25,4	40	2,8	10	21	AS75 351	
400	25,4	40	3,2	10	24	AS75 401	
450	25,4	40	3,4	10	28	AS75 451	
500	25,4	40	3,4	10	30	AS75 501	
600	25,4	40	4,0	10	36	AS75 601	

### GX-A80 Asphalte Excellence - Soudé laser



- Hauteur de segments 12 mm, haut rendement
- Avec segment de protection contre l'usure de la tôle
- Pour scies à sol jusqu'à 21 Cv
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Nb.	Code article
		L	I	H			
350	25,4	40	3,2	12	24	GX-A80 351	
400	25,4	40	3,2	12	28	GX-A80 405	
450	25,4	40	3,6	12	32	GX-A80 451	
600	25,4	40	4,5	12	42	GX-A80 601	

# Disques diamant pour scies à sol forte puissance






## Sciage béton pour scies à sol forte puissance

### CS20 Béton Prémium - Soudé laser



- Hauteur de segments 12 mm
- Pour scies à sol de 15 à 20 Cv
- Béton, béton armé

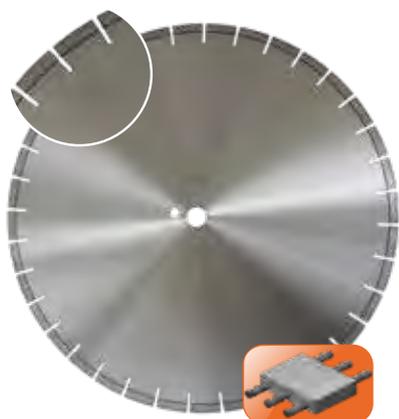

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
500	25,4	40	4,0	12	36	<b>CS20 50040</b>
600	25,4	40	4,0	12	42	<b>CS20 60040</b>
700	25,4	40	4,0	12	45	<b>CS20 70040</b>
800	25,4	40	4,0	12	52	<b>CS20 80040</b>

### CS22 Béton Prémium Plus - Soudé laser



- Hauteur de segments 12 mm
- Disque diamant avec une bonne longévité
- Pour scies à sol de 20 à 40 Cv
- Béton, béton armé




Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
600	25,4	40	4,0	12	42	<b>CS22 60040</b>
700	25,4	40	4,0	12	46	<b>CS22 70040</b>
800	25,4	40	4,0	12	52	<b>CS22 80040</b>

### CS25GX Béton Excellence - Soudé Laser



- Hauteur de segments 12 mm
- Régularité du positionnement des diamants pour une coupe plus performante
- Pour scies à sol de à partir de 40 Cv
- Béton

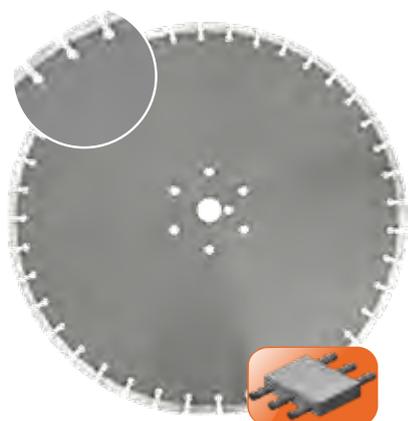

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Anz.	
600	35,0	40	4,8	12	42	<b>CS25GX 60045</b>
700	35,0	40	4,5	12	46	<b>CS25GX 70045</b>
800	35,0	40	4,5	12	52	<b>CS25GX 80045</b>
1000	35,0	40	4,5	12	68	<b>CS25GX 100045</b>



## Sciage asphalte pour scies à sol forte puissance

### AS20 Asphalte Prémium - Soudé laser

**LASER** \*

- Avec segment de protection
- Bonne longévité dans l'asphalte
- Pour scies à sol de 15 à 20 Cv
- Asphalte

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
500	25,4	40	3,6	10	36	AS20 50036
600	25,4	40	4,0	10	42	AS20 60040
700	25,4	40	4,6	10	45	AS20 70046
800	25,4	40	4,8	10	52	AS20 80048



### AS22 Asphalte Prémium Plus - Soudé laser

**LASER** \*

- Hauteur de segments 10 mm
- Avec segment de protection
- Pour scies à sol de 20 à 40 Cv
- Asphalte

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
500	25,4	40	3,6	10	36	AS22 50036
600	25,4	40	4,0	10	42	AS22 60040
700	25,4	40	4,6	10	45	AS22 70046
800	25,4	40	4,8	10	52	AS22 80048



### AS25 Asphalte Excellence - Soudé laser

**LASER** \*

- Avec segment de protection et segments de 12 mm
- Pour scies à sol forte puissance à partir de 40 Cv
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
500	35,0	40	3,6	12	32	AS25 50036
600	35,0	40	4,6	12	42	AS25 60046
700	35,0	40	4,6	12	46	AS25 70046
800	35,0	40	4,6	12	52	AS25 80046
1000	35,0	40	4,6	12	68	AS25 100046





## Sciage béton pour scies à sol électriques



**LASER** ✱

### CS21 Béton, béton armé – Gamme Excellence

- Soudé laser
- Pour scies à sol électriques de 7,5 kW à 11 kW
- Hauteur de segments 14 mm

ADAPTÉ POUR  
LES SCIES À SOL  
ÉLECTRIQUES

∅ (mm)	Alésage (mm)	Segment (mm)				Nb.	Code article
		L	I	H			
600	25,4	30,0	3,8	14,0	46	<b>CS21 600</b>	
700	25,4	30,0	3,8	14,0	54	<b>CS21 700</b>	
800	25,4	30,0	3,8	14,0	62	<b>CS21 800</b>	



**LASER** ✱

### CS23 Béton, béton armé – Gamme Excellence

- Soudé laser
- Pour scies à sol électriques à partir de 15 kW
- Hauteur de segments 14 mm

ADAPTÉ POUR  
LES SCIES À SOL  
ÉLECTRIQUES

∅ (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Nb.	Code article
		L	I	H			
600	25,4	30,0	4,0	14,0	46	<b>CS23 600</b>	
800	25,4	30,0	4,0	14,0	62	<b>CS23 800</b>	
1000	25,4	30,0	42	14,0	78	<b>CS23 1000</b>	



## Scies murales & scies à câble



Scie à câble KS600 **GÖLZ**



Scie murale WS530 **GÖLZ**



## Disques béton haute performance pour scies murales



### WS3-24 Haut débit - Coupe rapide



- Pour scies murales à partir de 10 kW
- Hauteur de segments 12 mm
- Béton, béton armé

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
600	60	24	5,0	12	54	<b>0396 530 0601</b>
700	60	24	5,0	12	60	<b>0396 530 0701</b>
800	60	24	4,4	12	70	<b>0396 530 0800</b>
800	60	24	5,0	12	70	<b>0396 530 0801</b>
1000	60	24	4,4	12	90	<b>0396 530 1000</b>
1200	60	24	4,4	12	106	<b>0396 530 1200</b>

### WS10 Haut débit - Coupe rapide



- Pour scies murales à partir de 20 kW
- Segments 3 niveaux inversés 14 mm
- Haute performance, coupe rapide
- Béton armé



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
600	60	35	4,8	14	40	<b>WS10 60048</b>
800	60	35	4,8	14	52	<b>WS10 80048</b>
1000	60	35	4,4	14	66	<b>WS10 100044</b>

## Performance optimale grâce aux diamants positionnés



### WS1520GX Béton Premium

- Pour scies murales de 10 à 15 kW (15 kW minimum, si le béton est très fortement armé)
- Hauteur de segment 14 mm
- Béton, béton armé



ADAPTÉ POUR  
LES SCIES À SOL  
ÉLECTRIQUES

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
600	60	20	4,4	14	54	WS1520GX 60044
600	60	20	4,8	14	54	WS1520GX 60048
600	60	20	5,2	14	54	WS1520GX 60052
650	60	20	4,8	14	58	WS1520GX 65048
700	60	20	4,4	14	62	WS1520GX 70044
800	60	20	4,4	14	72	WS1520GX 80044
800	60	20	4,8	14	72	WS1520GX 80048
800	60	20	5,2	14	72	WS1520GX 80052
1000	60	20	4,4	14	90	WS1520GX 100044
1000	60	20	4,8	14	90	WS1520GX 100048
1200	60	20	4,4	14	108	WS1520GX 120044
1200	60	20	4,8	14	108	WS1520GX 120048



### WS1524GX Béton Béton armé

- Pour scies murales de 10 à 20 kW
- Hauteur de segment 14 mm, diamant positionnés
- Béton, béton armé haute densité en silex



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
600	60	24	4,8	14	54	WS1524GX60048F
700	60	24	4,8	14	62	WS1524GX70048F
800	60	24	4,4	14	72	WS1524GX80044F
800	60	24	4,8	14	72	WS1524GX80048F
1000	60	24	4,4	14	90	WS1524GX100044F
1200	60	24	4,4	14	108	WS1524GX120044F



### WS1620GX Béton Silex Premium

- Pour scies murales de 10 à 15 kW (15 kW minimum, si le béton est très fortement armé)
- Hauteur de segment 14 mm
- Béton, béton armé haute densité en silex



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
800	60	20	4,8	14	72	WS1620GX 80048





## Performance optimale grâce aux diamants positionnés



### WS15GX Béton Prémium

- Pour machines > 15 kW
- Hauteur segments 14 mm
- Béton, béton armé



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
600	60	35	4,8	14	40	<b>WS15GX 60048</b>
650	60	35	4,8	14	44	<b>WS15GX 65048</b>
700	60	35	4,8	14	48	<b>WS15GX 70048</b>
800	60	35	4,8	14	52	<b>WS15GX 80048</b>
900	60	35	4,8	14	54	<b>WS15GX 90048</b>
1000	60	35	4,8	14	66	<b>WS15GX 100048</b>
1200	60	24	4,4	12	53	<b>0396 542 1201</b>
1600	60	24	4,4	12	68	<b>0396 542 1601</b>

### WS15GXW Béton Prémium Silencieux

- Pour machines > 15 kW
- Hauteur segments 14 mm
- Tôle très silencieuse
- Béton, béton armé




Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
600	60	35	4,8	14	40	<b>WS15GXW 60048</b>
800	60	35	4,8	14	52	<b>WS15GXW 80048</b>
1000	60	35	4,4	14	66	<b>WS15GXW 100044</b>



## Bagues de réduction

Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Code article
22,2	15	1,5	0296 310 0031
22,2	20	1,8	0296 310 0023
25,4	20	10 <b>STIHL</b>	0282 000 0002
25,4	16	1,8	0296 310 0027
25,4	20	1,8	0296 310 0024
25,4	20	2,2	0296 310 0000
25,4	20	2,5	0296 310 0001
25,4	20	2,8	0296 310 0002
25,4	22,2	1,8	0296 310 0025
25,4	22,2	2,5	0296 310 0003
25,4	22,2	2,8	0296 310 0004
30	25,4	1,6	0296 310 0038
30	25,4	1,8	0296 310 0029
30	25,4	2,2	0296 310 0033
30	25,4	2,5	0296 310 0005
30	25,4	2,8	0296 310 0006
30	25,4	3,5	0296 310 0007
30	15	1,2	0296 310 0032
30	20	1,8	0296 310 0030
30	22,2	1,2	0296 310 0035
30	22,2	1,8	0296 310 0077
30	25,4	1,2	0296 310 0034
35	25,4	2,5	0296 310 0008
35	25,4	2,8	0296 310 0009
35	25,4	3,5	0296 310 0010
50	25,4	2,8	0296 310 0022
50	25,4	3,5	0296 310 0011
50	30	3,5	0296 310 0013
50	35	2,8	0296 310 0028
50	35	3,4	0296 310 0015
60	25,4	2,8	0296 310 0021
60	25,4	3,5	0296 310 0012
60	30	3,5	0296 310 0014
60	35	2,8	0296 310 0037
60	35	3,5	0296 310 0016
60	50	2,8	0296 310 0036
60	50	3,5	0296 310 0017
60	55	3,5	0296 310 0018
80	50	3,5	0296 310 0019
80	60	3,5	0296 310 0020

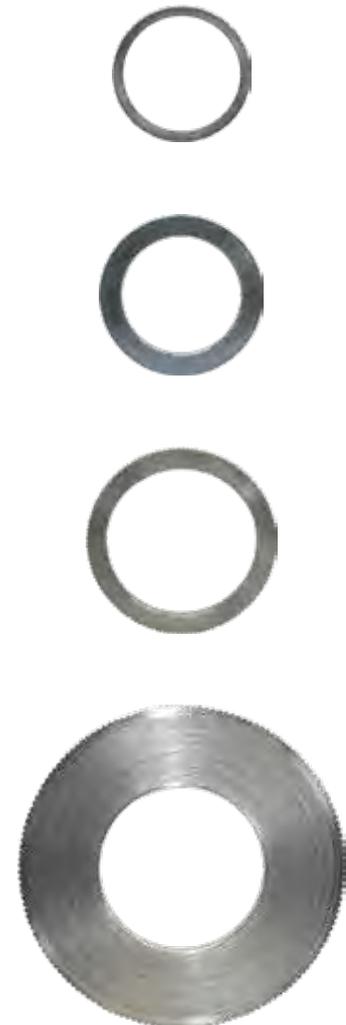

## Pour scies à câble toutes marques



10,5 - 11 mm pour scies à câble forte puissance à partir de 15 kW

Type Code article	∅ (mm)	Perles au ml.	Description
DS 100	11,0	40	Câble standard pour béton & béton armé, coupe rapide
DS 100GX	10,5	40	 Câble Premium pour béton & béton armé bonne longévité
DS 140	10,5	40	Câble galvanisé spécial coupe 100 % acier
DS 148	10,5	40	Câble diamant pour béton très fortement armé



8,8 mm pour scies à câble faible puissance à partir de 4,5 Cv

Type Code article	∅ (mm)	Perles au ml.	Description
DS 88	8,8	40	Câble fin pour béton, béton armé, maçonnerie. Spécial scies à câble faible puissance.

# Accessoires

Description	Code article
Raccord cardan GV 11	<b>0283 100 5504</b>
Axe pour raccord cardan	<b>0283 100 5503</b>
Raccord de sertissage acier PH 11 pour câble Ø 11 mm	<b>0283 100 5529</b>
Raccord de sertissage acier PH 8 pour câble Ø 8,8 mm	<b>0283 100 5530</b>
Raccord à visser 8 mm / 3,8 mm	<b>0283 100 5532</b>
Pince à sertir hydraulique 8t outil de sertissage MK9-50 inclus	<b>0283 100 0330</b>
Outil de sertissage MK9-50 pour câble Ø 11 mm	<b>0283 100 0337</b>
Outil de sertissage MK7-50 pour câble Ø 8,8 mm	<b>0283 100 0335</b>



## Tableau de conversion

Les valeurs données dans le tableau ne se basent pas sur les vitesses calculées, mais sont les valeurs préconisées par la norme DIN EN 13236:2016-05 obligatoire pour les disques diamant.

∅ (mm)	Nombre de T/mn pour une vitesse périphérique de :						
	35 m/s	40 m/s	45 m/s	50 m/s	63 m/s	80 m/s	100 m/s
115	5850	6650	7500	8350	10500	13300	16650
125	5350	6150	6900	7650	9650	12250	15300
150	4500	5100	5750	6400	8050	10200	12750
180	3750	4250	4800	5350	6700	8500	10650
200	3350	3850	4300	4800	6050	7650	9550
230	2950	3350	3750	4200	5250	6650	8350
250	2700	3100	3450	3850	4850	6150	7650
300	2250	2550	2870	3200	4050	5100	6400
350	1950	2200	2450	2750	3450	4400	5500
400	1700	1950	2150	2400	3050	3850	4800
450	1500	1700	1950	2150	2700	3400	4250
500	1350	1550	1750	1950	2450	3100	3850
600	1150	1300	1450	1600	2050	2550	3200
750	895	1050	1150	1300	1650	2050	2550
800	840	960	1075	1200	1550	1950	2400
900	750	850	955	1100	1350	1700	2150
1000	670	765	860	960	1250	1550	1950
1500	450	510	575	640	805	1050	1300
1800	375	425	475	535	670	850	1100

Pour une scie à sol avec avance automatique ou manuelle, par passe de 6 à 10 centimètres selon la puissance de la machine, l'avance doit se situer entre 15 et 26 mètres linéaires à la minute.

La vitesse périphérique du disque est fonction du matériau à couper. Les vitesses ci-dessous sont préconisées pour la coupe des matériaux suivants :

Matériaux	Granit		Marbre, pierre reconstituée, céramique	Béton		Asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non armé	armé	
Vitesse périphérique	25 - 30 m/s	40 - 50 m/s	40 - 50 m/s	30 - 50 m/s	30 - 40 m/s	45 - 60 m/s


La tension de la tôle doit être adaptée à la vitesse périphérique, en particulier pour les vitesses supérieures à 60 m/s.

## Carottage bâtiment



# Fabrication et resegmentation couronnes

## Production de couronnes neuves

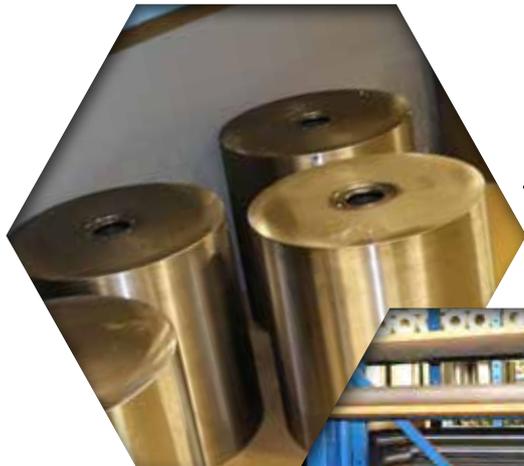

Couronnes neuves  
toutes longueurs et tous  
diamètres, avec ou sans  
encoches.



## Un service de resegmentation



Réparation de couronnes tous diamètres,  
toutes longueurs, toutes marques !  
Livraison rapide par transport express

Photos de nos ateliers  
à 67370 BERSTETT France

# Carottage diamant à sec sans percussion & avec ou sans aspiration



## Application : Prises - Coffrets électriques

### Couronnes pour boîtiers électriques

- Raccord M16



Type	∅ (mm)	Lg. utile (mm)	Nb.	Segment L x l x H (mm)	Code article	Informations / Applications
DS 68	68	60	6	12 x 3,5 x 8	<b>0296 414 0668</b>	Gris, pour boîtier électrique, standard
DS 82	82	60	8	12 x 3,5 x 8	<b>0296 414 0682</b>	
DB 10 S	68	60	6	12 x 3,5 x 8	<b>0296 417 0668</b>	Segments courts pour matériaux compacts : carrelage, béton armé
DB 10 S	82	60	8	12 x 3,5 x 8	<b>0296 417 0682</b>	

Accessoires		
Type de machine	Adaptateur avec foret de centrage	Code article
Standard	6-pans / M 16	<b>0296 516 0010</b>
Hilti / Fein / Spit / Bosch / Makita	SDS+ / M 16	<b>0296 516 0030</b>
Cardi / Bender / Weka	R ½" / M 16	<b>0296 516 0011</b>
Cardi T1800-82 / Gölz	M 18 x 2,5 / M 16	<b>0296 513 0040</b>
Bosch	5/8" - 16G / M 16	<b>0296 516 0013</b>



### DB 10SV Soudé laser Standard

- Raccord M16
- Carottage à sec avec aspiration
- Pierre calcaire, pierre volcanique & béton cellulaire

Couronne à sec, longueur utile 90 mm, raccord M 16					
Type	∅ (mm)	Lg. utile (mm)	Segment Nb.	Segment L x l x H (mm)	Code article
DB10SV	68	90	6	12 x 3,5 x 8	<b>0296 415 0668</b>
DB10SV	82	90	8	12 x 3,5 x 8	<b>0296 415 0682</b>



Accessoires		
Description	Adaptateur	Code article
Rotor d'aspiration M 16	M 16	<b>0296 513 1001</b>
Centreur	Pour couronne à sec	<b>0296 513 1002</b>
Adaptateur	R ½" / M 16	<b>0296 513 1003</b>
Adaptateur	M 18 x 2,5 / M 16	<b>0296 513 1006</b>

## Couronnes pour carreleurs



### Carottage à sec carrelage

→ Haute performance et durée de vie accrue

- Couronnes pour coupe à sec de carrelages céramique, marbre, granit
- Utilisation sur meuleuse angulaire, pas de centrage, coupe rapide

∅ (mm)	Raccord	Lg. utile (mm)	Code article
6	M 14	35	0296 739 5006
8	M 14	35	0296 739 5008
10	M 14	35	0296 739 5010
12	M 14	35	0296 739 5012
16	M 14	35	0296 739 5016
20	M 14	35	0296 739 5020
25	M 14	35	0296 739 5025
28	M 14	35	0296 739 5028
30	M 14	35	0296 739 5030
32	M 14	35	0296 739 5032
35	M 14	35	0296 739 5035
40	M 14	35	0296 739 5040
45	M 14	35	0296 739 5045
50	M 14	35	0296 739 5050
55	M 14	35	0296 739 5055
60	M 14	35	0296 739 5060
68	M 14	35	0296 739 5068
82	M 14	35	0296 739 5082
90	M 14	35	0296 739 5090
100	M 14	35	0296 739 5100
110	M 14	35	0296 739 5110
120	M 14	35	0296 739 5120
125	M 14	35	0296 739 5125
130	M 14	35	0296 739 5130
150	M 14	35	0296 739 5150

### Les sets

- Couronnes pour coupe à sec de carrelages céramique, marbre, granit
- Utilisation sur meuleuse angulaire, pas de centrage, coupe rapide



∅ (mm)	Hauteur diamantée	Raccord	Long. utile (mm)	Code article
3 couronnes 6, 8, 10 mm	6	M 14	35	0296 739 5002CL
4 couronnes 25, 35, 45, 68 mm	6	M 14	35	0296 739 5003CL
7 couronnes 6, 8, 10, 25, 35, 45, 68 mm	6	M 14	35	0296 739 5004CL
<b>Accessoires</b>				
Aide à l'amorçage				0296 739 5001
Adaptateur 6 pans M 14				0296 739 5000

## Couronnes nouvelle génération

### Carottage à sec béton DB10EX **LASER**\*

**Attention! Utilisation sans percussion**

- Tube ventilé en forme de spirale pour une meilleure évacuation des poussières
- Utilisation sur perceuse portable
- Pour les matériaux de construction courants, béton et béton faiblement armé

Ø (mm)	Nb.	Segment L x l x H (mm)	Lg. utile (mm)	Code article
32	3	16 x 3,5 x 10	180	CL23873
42	4	24 x 3,5 x 10	180	CL23837
52	4	24 x 3,5 x 10	180	CL23838
62	4	24 x 3,5 x 10	180	CL23874
68	4	24 x 3,5 x 10	180	CL23839
82	4	24, x 3,5 x 10	180	CL23840
102	5	24 x 3,5 x 10	180	CL23841
112	5	24, x 3,5 x 10	180	CL23875
127	6	24, x 3,5 x 10	180	CL23876
132	6	24, x 3,5 x 10	180	CL23877
152	7	24 x 3,5 x 10	180	CL23878
162	7	24 x 3,5 x 10	180	CL23879
202	10	24, x 4,0 x 10	180	CL23880



### Coffret DB10EX

- Coffret aluminium avec roulettes

Contenu	Nb.	Code article
Coffret de rangement aluminium	1	
Couronne Ø 42 mm	1	
Couronne Ø 52 mm	1	
Couronne Ø 68 mm	1	
Couronne Ø 82 mm	1	
Couronne Ø 102 mm	1	
Clé plate Ø 24 x 220 mm	1	CL23842
Foret de centrage Ø 10 x 240 mm	1	
Chasse cône pour foret de centrage	1	
Adaptateur M16 / 6 pans 100 mm	1	
Adaptateur M16 / 6 pans 240 mm	1	
Adaptateur M16 / SDS+ 100 mm	1	
Adaptateur M16 / SDS+ 240 mm	1	



Option	Code article
Adaptateur SDS max	CL17786
Clé plate Ø 24 x 220 mm	CL18146
Foret de centrage Ø 10 x 240 mm	CL17801
Chasse cône pour foret de centrage	CL17788
Adaptateur M16 / 6 pans 100 mm	CL17787
Adaptateur M16 / 6 pans 240 mm	CL17789
Adaptateur M16 / SDS+ 100 mm	CL17791
Adaptateur M16 / SDS+ 240 mm	CL17793

## Couronnes à sec spéciales micro-percussion



### KT55 Couronne à sec - Gamme Prémium

- Raccord 1¼" UNC, hauteur de segments 10 mm
- Performance optimisée grâce aux diamants positionnés
- Béton, béton faiblement armé, maçonnerie, briques, tuiles, béton cellulaire et autres matériaux abrasifs



Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	l	H	Nb.	
42	300	16	3,4	10	4	D640 455 3042
52	300	20	3,4	10	5	D640 455 3052
57	300	20	3,4	10	5	D640 455 3056
62	300	20	3,4	10	5	D640 455 3062
67	300	20	3,4	10	5	D640 455 3068
72	300	20	3,4	10	6	D640 455 3072
82	300	20	3,4	10	6	D640 455 3082
92	300	20	3,4	10	6	D640 455 3092
102	300	20	3,4	10	7	D640 455 3102
107	300	20	3,4	10	7	D640 455 3107
112	300	20	3,4	10	7	D640 455 3112
122	300	20	3,4	10	8	D640 455 3122
127	300	20	3,4	10	8	D640 455 3127
132	300	20	3,4	10	8	D640 455 3132
142	300	20	3,4	10	8	D640 455 3142
152	300	20	3,4	10	8	D640 455 3152
162	300	20	3,4	10	9	D640 455 3162
182	300	20	3,4	10	9	D640 455 3182
202	300	20	3,4	10	10	D640 455 3202

## Coupe à sec

### KT65 Couronne à sec - Gamme Technique



- Raccord 1¼" UNC
- Hauteur segments 10 mm
- Utilisation avec rotor d'aspiration de poussières Gölz DRILLVAC
- Maçonnerie, briques, tuiles, béton cellulaire & autres matériaux abrasifs

∅ (mm)	Nb.	Segment L x l x H (mm)	Lg. utile (mm)	Code article
31	3	16 x 3,0 x 10	300	D540 425 3031
41	3	16 x 3,0 x 10	300	D540 425 3041
51	3	16 x 3,0 x 10	300	D540 425 3051
56	4	16 x 3,0 x 10	300	D540 425 3056
61	4	24 x 3,5 x 10	300	D540 425 3061
68	4	24, x 3,5 x 10	300	D540 425 3068
72	4	24 x 3,5 x 10	300	D540 425 3072
82	4	24, x 3,5 x 10	300	D540 425 3082
101	5	24, x 3,5 x 10	300	D540 425 3101
111	5	24, x 3,5 x 10	300	D540 425 3111
121	5	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3121
131	5	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3131
141	5	24, x 4,0 x 10	300	D540 425 3141
151	6	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3151
161	6	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3161
181	6	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3181
201	6	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3201
225	7	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3225
250	10	24 x 4,0 x 10	300	D540 425 3250

Longueur utile au choix 250/300/450 mm



Pour la coupe à sec, nous conseillons d'utiliser les carotteuses portables et les aspirateurs type DV GÖLZ



Pour le carottage à sec, nous conseillons d'utiliser un foret de centrage ou encore une bague Slider facilitant le démontage de la couronne.



Rotor d'aspiration avec raccord R½" ou 1¼"

#### Rotor d'aspiration - foret de centrage - accessoires

Description	Code article
Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine R½"	0296 513 0060
Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine 1¼"	0296 513 0065
Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine M 18x2,5	0296 513 0070
Foret de centrage longueur 300 mm	0296 513 0061
Foret de centrage longueur 250 mm	0296 513 0062
Bague Slider	0295 150 0112
Rallonge alu 1¼", 200 mm	0296 000 0036
Rallonge alu 1¼", 300 mm	0296 000 0037



# Couronnes diamant raccord R 1/2"



## RS61 Couronne à anneau - Gamme Prémium

Plus résistante pour les petits Ø

- Raccord R 1/2"
- Béton, béton armé et maçonnerie

Ø (mm)	Type	épaisseur anneau	Lg. utile (mm)	Code article
10	anneau	2,5	400	D520 401 4010
12	anneau	2,5	400	D520 401 4012
14	anneau	2,5	400	D520 401 4014
15	anneau	2,5	400	D520 401 4015
16	anneau	2,5	400	D520 401 4016
18	anneau	2,5	400	D520 401 4018
20	anneau	2,5	400	D520 401 4020
22	anneau	2,5	400	D520 401 4022
24	anneau	2,5	400	D520 401 4024
25	anneau	2,5	400	D520 401 4025
26	anneau	2,5	400	D520 401 4026
28	anneau	2,5	400	D520 401 4028
30	anneau	2,5	400	D520 401 4030
32	anneau	2,5	400	D520 401 4032
35	anneau	2,5	400	D520 401 4035
38	anneau	2,5	400	D520 401 4038
40	anneau	2,5	400	D520 401 4040
50	anneau	2,5	400	D520 401 4050



## RS75 Couronne Anneau Diamant - Gamme Excellence

- Raccord R 1/2"
- Béton, béton armé, maçonnerie



Ø (mm)	Type	épaisseur anneau	Lg. utile (mm)	Code article
10	anneau	2,5	400	D520 501 4010
12	anneau	2,5	400	D520 501 4012
14	anneau	2,5	400	D520 501 4014
15	anneau	2,5	400	D520 501 4015
16	anneau	2,5	400	D520 501 4016
18	anneau	2,5	400	D520 501 4018
20	anneau	2,5	400	D520 501 4020
22	anneau	2,5	400	D520 501 4022
24	anneau	2,5	400	D520 501 4024
25	anneau	2,5	400	D520 501 4025
26	anneau	2,5	400	D520 501 4026
28	anneau	2,5	400	D520 501 4028
30	anneau	2,5	400	D520 501 4030
32	anneau	2,5	400	D520 501 4032
35	anneau	2,5	400	D520 501 4035
38	anneau	2,5	400	D520 501 4038
40	anneau	2,5	400	D520 501 4040
50	anneau	2,5	400	D520 501 4050



## RML60 Béton Gamme Technique


- Soudé laser – Meilleure tenue des segments
- Hauteur de segment 12 mm
- Pour matériaux de construction courant, béton et béton armé

**LASER** \*



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
42	450	24	3,5	10	4	D640 640 4042F
52	450	24	3,5	10	5	D640 640 4052F
62	450	24	3,5	10	6	D640 640 4062F
67	450	24	3,5	10	6	D640 640 4066F
72	450	24	3,5	10	7	D640 640 4072F
82	450	24	3,5	10	8	D640 640 4082F
92	450	24	3,5	10	8	D640 640 4092F
102	450	24	3,5	10	9	D640 640 4102F
107	450	24	3,5	10	10	D640 640 4108F
112	450	24	3,5	10	10	D640 640 4112F
122	450	24	3,5	10	10	D640 640 4122F
125	450	24	3,5	10	10	D640 640 4125F
127	450	24	3,5	10	10	D640 640 4127F
132	450	24	3,5	10	11	D640 640 4132F
152	450	24	4,0	10	12	D640 640 4152F
162	450	24	4,0	10	12	D640 640 4162F
172	450	24	4,0	10	13	D640 640 4172F
182	450	24	4,0	10	13	D640 640 4182F
200	450	24	4,0	10	15	D640 640 4200F
225	450	24	4,0	10	16	D640 640 4225F
250	450	24	4,0	10	17	D640 640 4250F

Non réparable par laser, resegmentable par brasure

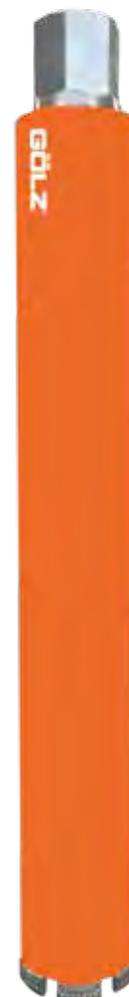

# Couronnes diamant bâtiment



## Encochage de couronnes

Carottage dans les matériaux abrasifs, segments soudés dans une encoche

Asphalte, grave ciment, carottage grandes profondeurs

Code article : **0250 000 0002**

## Longueurs hors standard

Jusqu'au Ø 200 :

Lg 450 à 1000 + 20%

Lg 1000 à 1500 + 30%

Lg 1500 à 2000 + 40%

Au delà du Ø 200 mm :

Lg 450 à 1000 + 26%

Lg 1000 à 1500 + 38%

Lg 1500 à 2000 + 51%

## DM 60 Béton Gamme Premium

- Raccord 1¼"
- Hauteur segments 10 mm
- Livrable en R 1/2" jusqu'au Ø 50 sur demande
- Béton, béton armé, maçonnerie

Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
25	450	16	3,0	10	3	D540 404 4025
32	450	16	3,0	10	4	D540 404 4032
35	450	16	3,0	10	4	D540 404 4035
42*	450	24	3,0	10	4	D540 404 4042
45	450	24	3,0	10	4	D540 404 4045
52*	450	24	3,5	10	4	D540 404 4052
56	450	24	3,5	10	5	D540 404 4056
62*	450	24	4,0	10	6	D540 404 4062
66*	450	24	4,0	10	6	D540 404 4066
72*	450	24	4,0	10	6	D540 404 4072
76	450	24	4,0	10	7	D540 404 4076
82*	450	24	4,0	10	7	D540 404 4082
87	450	24	4,0	10	8	D540 404 4087
92*	450	24	4,0	10	8	D540 404 4092
102*	450	24	4,0	10	9	D540 404 4102
108*	450	24	4,0	10	9	D 540 404 4108
112*	450	24	4,0	10	9	D 540 404 4112
122*	450	24	4,0	10	10	D540 404 4122
125*	450	24	4,0	10	10	D540 404 4125
127*	450	24	4,0	10	10	D540 404 4127
132*	450	24	4,0	10	10	D540 404 4132
138	450	24	4,0	10	11	D540 404 4138
142	450	24	4,0	10	11	D540 404 4142
152*	450	24	4,0	10	12	D540 404 4152
158	450	24	4,0	10	12	D540 404 4158
162*	450	24	4,0	10	12	D540 404 4162
172	450	24	4,0	10	13	D540 404 4172
182	450	24	4,0	10	13	D540 404 4182
186	450	24	4,0	10	13	D540 404 4186
200*	450	24	4,0	10	14	D540 404 4200
212	450	24	4,0	10	15	D540 404 4212
218	450	24	4,0	10	15	D540 404 4218
225	450	24	4,0	10	15	D540 404 4225
250	450	24	4,0	10	15	D540 404 4250
270	450	24	4,5	10	16	D545 404 4270
300	450	24	4,5	10	18	D545 404 4300
320	450	24	4,5	10	19	D545 404 4320
350	450	24	4,5	10	20	D545 404 4350
400	450	24	4,5	10	22	D545 404 4400

\*Diamètres courants possibilité couronnes LASER page 95

Clé de commande pour recharge R 500 404 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø

## RM40 Béton Gamme Premium Plus

- Coupe rapide, grande longévité
- Béton, béton armé, maçonnerie



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
25	450	16	3,0	10	3	D540 450 4025
32	450	16	3,0	10	4	D540 450 4032
35	450	16	3,0	10	4	D540 450 4035
42	450	24	3,0	10	4	D540 450 4042
45	450	24	3,5	10	4	D540 450 4045
52	450	24	3,5	10	4	D540 450 4052
56	450	24	3,5	10	5	D540 450 4056
62	450	24	3,5	10	6	D540 450 4062
66	450	24	3,5	10	6	D540 450 4066
72	450	24	3,5	10	6	D540 450 4072
76	450	24	3,5	10	7	D540 450 4076
82	450	24	3,5	10	7	D540 450 4082
87	450	24	3,5	10	8	D540 450 4087
92	450	24	3,5	10	8	D540 450 4092
102	450	24	3,5	10	9	D540 450 4102
108	450	24	4,0	10	9	D 540 450 4108
112	450	24	4,0	10	9	D 540 450 4112
122	450	24	4,0	10	10	D540 450 4122
125	450	24	4,0	10	10	D540 450 4125
127	450	24	4,0	10	10	D540 450 4127
132	450	24	4,0	10	10	D540 450 4132
138	450	24	4,0	10	11	D540 450 4138
142	450	24	4,0	10	11	D540 450 4142
152	450	24	4,0	10	12	D540 450 4152
158	450	24	4,0	10	12	D540 450 4158
162	450	24	4,0	10	12	D540 450 4162
172	450	24	4,0	10	13	D540 450 4172
182	450	24	4,0	10	13	D540 450 4182
186	450	24	4,0	10	13	D540 450 4186
200	450	24	4,0	10	14	D540 450 4200
212	450	24	4,0	10	15	D540 450 4212
218	450	24	4,0	10	15	D540 450 4218
225	450	24	4,0	10	15	D540 450 4225
250	450	24	4,0	10	15	D540 450 4250
270	450	24	4,5	10	16	D540 450 4270
300	450	24	4,5	10	18	D540 450 4300
320	450	24	4,5	10	19	D540 450 4320
350	450	24	4,5	10	20	D540 450 4350
400	450	24	4,5	10	22	D540 450 4400



Cé de commande pour recharge R 500 450 0 - - -  
3 derniers chiffres pour le Ø

# Couronnes diamant 1 ¼" / M41



## RM52 Béton Gamme Excellence - Utilisation intensive

- Clé de commande : 1¼" = D540 540 ----



## RM30 Granit Gamme Excellence - Béton fortement armé, granit fonte ductile

- Clé de commande : 1¼" = D540 310 ----



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Clé de commande
		L	I	H	Nb	
25	450	16	3,0	10	3	----- 4025
32	450	16	3,0	10	4	----- 4032
35	450	16	3,0	10	4	----- 4035
42	450	16	3,0	10	5	----- 4042
45	450	24	3,5	10	4	----- 4045
52	450	24	3,5	10	4	----- 4052
56	450	24	3,5	10	5	----- 4056
62	450	24	3,5	10	6	----- 4062
66	450	24	3,5	10	6	----- 4066
72	450	24	3,5	10	6	----- 4072
76	450	24	3,5	10	7	----- 4076
82	450	24	3,5	10	7	----- 4082
87	450	24	3,5	10	8	----- 4087
92	450	24	3,5	10	8	----- 4092
102	450	24	3,5	10	9	----- 4102
108	450	24	4,0	10	9	----- 4108
112	450	24	4,0	10	9	----- 4112
122	450	24	4,0	10	10	----- 4122
125	450	24	4,0	10	10	----- 4125
127	450	24	4,0	10	10	----- 4127
132	450	24	4,0	10	10	----- 4132
142	450	24	4,0	10	11	----- 4142
152	450	24	4,0	10	12	----- 4152
158	450	24	4,0	10	12	----- 4158
162	450	24	4,0	10	12	----- 4162
172	450	24	4,0	10	13	----- 4172
182	450	24	4,0	10	13	----- 4182
186	450	24	4,0	10	13	----- 4186
200	450	24	4,0	10	14	----- 4200
212	450	24	4,0	10	15	----- 4212
218	450	24	4,0	10	15	----- 4218
225	450	24	4,0	10	15	----- 4225
250	450	24	4,0	10	15	----- 4250
Code article à partir du Ø 270						D545 --- ---
270	450	24	4,5	10	16	----- 4270
300	450	24	4,5	10	18	----- 4300
320	450	24	4,5	10	19	----- 4320
350	450	24	4,5	10	20	----- 4350
400	450	24	4,5	10	22	----- 4400
450	450	24	4,5	10	23	----- 4450
500	450	24	4,5	10	25	----- 4500
600	450	24	4,5	10	28	----- 4600
700	450	24	5,5	10	30	----- 4700
800	450	24	5,5	10	35	----- 4800
900	450	24	5,5	10	40	----- 4900
1000	450	24	5,5	10	45	----- 4910
1100	450	24	5,5	10	50	----- 4911
1200	450	24	5,5	10	55	----- 4912

### Longueurs hors standard

Jusqu'au Ø 200 :

Lg 450 à 1000 + 20%

Lg 1000 à 1500 + 30%

Lg 1500 à 2000 + 40%

Au delà du Ø 200 mm :

Lg 450 à 1000 + 26%

Lg 1000 à 1500 + 38%

Lg 1500 à 2000 + 51%

Clé de commande pour recharge RM52 R500 540 0 ---

Clé de commande pour recharge RM30 R500 310 0 ---

3 derniers chiffres pour le Ø

## KH95 Asphalte Gamme Excellence - Coupe rapide - Grande longévité

- Clé de commande : 1¼" = D540 800 ----



## RM65 Béton Silex - Gamme excellence - Coupe rapide - Grande longévité

- Clé de commande : 1¼" = D540 560 ----



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Clé de commande
		L	I	H	Nb	
25	450	16	3,0	10	3	----- 4025
32	450	16	3,0	10	4	----- 4032
35	450	16	3,0	10	4	----- 4035
42	450	16	3,0	10	5	----- 4042
45	450	24	3,5	10	4	----- 4045
52	450	24	3,5	10	4	----- 4052
56	450	24	3,5	10	5	----- 4056
62	450	24	3,5	10	6	----- 4062
66	450	24	3,5	10	6	----- 4066
72	450	24	3,5	10	6	----- 4072
76	450	24	3,5	10	7	----- 4076
82	450	24	3,5	10	7	----- 4082
87	450	24	3,5	10	8	----- 4087
92	450	24	3,5	10	8	----- 4092
102	450	24	3,5	10	9	----- 4102
108	450	24	4,0	10	9	----- 4108
112	450	24	4,0	10	9	----- 4112
122	450	24	4,0	10	10	----- 4122
125	450	24	4,0	10	10	----- 4125
127	450	24	4,0	10	10	----- 4127
132	450	24	4,0	10	10	----- 4132
142	450	24	4,0	10	11	----- 4142
152	450	24	4,0	10	12	----- 4152
158	450	24	4,0	10	12	----- 4158
162	450	24	4,0	10	12	----- 4162
172	450	24	4,0	10	13	----- 4172
182	450	24	4,0	10	13	----- 4182
186	450	24	4,0	10	13	----- 4186
200	450	24	4,0	10	14	----- 4200
212	450	24	4,0	10	15	----- 4212
218	450	24	4,0	10	15	----- 4218
225	450	24	4,0	10	15	----- 4225
250	450	24	4,0	10	15	----- 4250
Code article à partir du Ø 270 D545 ----						
270	450	24	4,5	10	16	----- 4270
300	450	24	4,5	10	18	----- 4300
320	450	24	4,5	10	19	----- 4320
350	450	24	4,5	10	20	----- 4350
400	450	24	4,5	10	22	----- 4400
450	450	24	4,5	10	23	----- 4450
500	450	24	4,5	10	25	----- 4500
600	450	24	4,5	10	28	----- 4600
700	450	24	5,5	10	30	----- 4700
800	450	24	5,5	10	35	----- 4800
900	450	24	5,5	10	40	----- 4900
1000	450	24	5,5	10	45	----- 4910
1100	450	24	5,5	10	50	----- 4911
1200	450	24	5,5	10	55	----- 4912

Clé de commande pour recharge KH95 R500 800 0 — 3 derniers chiffres pour le Ø  
Clé de commande pour recharge RM65 R500 560 0 — 3 derniers chiffres pour le Ø



### Longueurs hors standard

Jusqu'au Ø 200 :

Lg 450 à 1000 + 20%

Lg 1000 à 1500 + 30%

Lg 1500 à 2000 + 40%

Au delà du Ø 200 mm :

Lg 450 à 1000 + 26%

Lg 1000 à 1500 + 38%

Lg 1500 à 2000 + 51%



# Couronnes diamant 1 ¼" / M41



**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

## RGX25 Diamants Positionnés Premium

- Meilleure longévité, segments toit 10 mm pour un centrage et carottage facilité
- Pour moteurs à partir de 3,3 kW
- Béton, béton fortement armé
- Clé de commande : 1¼" = D540 580 ----



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)		Clé de commande
		L	I	
52	450	24	3,5	---- 4052
56	450	24	3,5	---- 4056
62	450	24	3,5	---- 4062
66	450	24	3,5	---- 4066
72	450	24	3,5	---- 4072
76	450	24	3,5	---- 4076
82	450	24	3,5	---- 4082
87	450	24	3,5	---- 4087
92	450	24	3,5	---- 4092
102	450	24	3,5	---- 4102
108	450	24	4,0	---- 4108
112	450	24	4,0	---- 4112
122	450	24	4,0	---- 4122
125	450	24	4,0	---- 4125
127	450	24	4,0	---- 4127
132	450	24	4,0	---- 4132
142	450	24	4,0	---- 4142
152	450	24	4,0	---- 4152
158	450	24	4,0	---- 4158
162	450	24	4,0	---- 4162
172	450	24	4,0	---- 4172
182	450	24	4,0	---- 4182
186	450	24	4,0	---- 4186
200	450	24	4,0	---- 4200
212	450	24	4,0	---- 4212
218	450	24	4,0	---- 4218
225	450	24	4,0	---- 4225
250	450	24	4,0	---- 4250
270	450	24	4,0	---- 4270
300	450	24	4,0	---- 4300
350	450	24	4,0	---- 4350

Clé de commande pour recharge RGX25 R500 580 0 — 3 derniers chiffres pour le Ø



## RGX50 Diamants Positionnés Premium

- Meilleure longévité, segments toit 12 mm pour un centrage et carottage facilité
- Pour moteurs à partir de 3,3 kW
- Béton, béton fortement armé
- Clé de commande : 1 ¼" = D540 570 ----

Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)		Clé de commande
		L	I	
52	450	24	3,5	---- 4052
56	450	24	3,5	---- 4056
62	450	24	3,5	---- 4062
66	450	24	3,5	---- 4066
72	450	24	3,5	---- 4072
76	450	24	3,5	---- 4076
82	450	24	3,5	---- 4082
87	450	24	3,5	---- 4087
92	450	24	3,5	---- 4092
102	450	24	3,5	---- 4102
108	450	24	4,0	---- 4108
112	450	24	4,0	---- 4112
122	450	24	4,0	---- 4122
125	450	24	4,0	---- 4125
127	450	24	4,0	---- 4127
132	450	24	4,0	---- 4132
142	450	24	4,0	---- 4142
152	450	24	4,0	---- 4152
158	450	24	4,0	---- 4158
162	450	24	4,0	---- 4162
172	450	24	4,0	---- 4172
182	450	24	4,0	---- 4182
186	450	24	4,0	---- 4186
200	450	24	4,0	---- 4200
212	450	24	4,0	---- 4212
218	450	24	4,0	---- 4218
225	450	24	4,0	---- 4225
250	450	24	4,0	---- 4250
270	450	24	4,0	---- 4270
300	450	24	4,0	---- 4300
350	450	24	4,0	---- 4350


Clé de commande pour recharge RGX50 R500 570 0 — 3 derniers chiffres pour le Ø



# Couronnes tubes à visser

## TUBES à VISSER pour carottages grandes profondeurs

- Rallonges longueur 500 ou 1000 mm
- Tête avec raccord 1"1/4
- Diamant premium pour utilisation intensive
- outil fileté avec segmentation adaptée aux matériaux à carotter



**SYSTÈME B**  
Avec récupérateur de carottes



### SYSTÈME A sans récupérateur de carottes

Dimensions  
Ø Extérieur/Intérieur(mm)

20 x 9
26 x 15
30 x 19
36 x 25
40 x 29
46 x 35
56 x 45
66 x 55
76 x 65
86 x 75
101 x 87
116 x 102
131 x 117
146 x 132
163 x 149
171 x 151
181 x 161

### SYSTÈME B avec récupérateur de carottes

Dimensions  
Ø Extérieur/Intérieur(mm)

46 x 32
56 x 42
66 x 52
76 x 62
86 x 72
101 x 86
116 x 101
131 x 116
146 x 132
163 x 148
171 x 151
181 x 161

- Les couronnes à visser ne sont livrables qu'en combinaison avec les pinces de desserrage
- L'assemblage des éléments doit impérativement se faire avec de la graisse afin d'en assurer le démontage

## ACCESSOIRES pour couronnes tubes à visser

Couronne Ø mm	Tube Ø mm	Tube lg. 500 mm	Tube lg. 1000 mm	Récupérateur de carottes	Raccord	Pince de desserrage
20	18 x 4,0					
26	24 x 4,0					
30	28 x 4,0					
36	34 x 4,0					
40	38 x 4,0					
46	44 x 3,5					
56	54 x 3,5					
66	64 x 3,5					
76	74 x 3,5					
86	84 x 3,5					
101	98 x 4,5					
116	113 x 4,5					
131	128 x 4,5					
146	143 x 4,5					
163	160 x 4,5					
171	168,3 x 7,1					
181	177,8 x 7,1					
206	203,0 x 7,1					
222	219,1 x 7,1					
248	244,5 x 7,1					
276	273,0 x 7,1					
302	298,5 x 7,1					

### DÉFINITION DES SPÉCIFICATIONS POUR LES COURONNES DIAMANTÉES

Désignation	Couleur	Dureté
SS	Jaune	Très tendre
S	Noir	Tendre
SH	Vert	Moyen/tendre
MH	Or	Moyen/dur
MH/EH	Argent	Moyen dur/dur
EH	Bleu	Dur
EEH	Rouge	Très dur



## Carottage travaux publics



KB350 **GÖLZ** motorisation **STIHL**

## DM60 Béton Gamme Prémium

- Raccord GÖLZ 3 trous
- Hauteur segments 10 mm
- Béton, béton armé



KB350 **GÖLZ** motorisation **STIHL**

Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
112	300	24	4,0	10	9	D530 404 3112
127	300	24	4,0	10	10	D530 404 3127
138	300	24	4,0	10	11	D530 404 3138
152	300	24	4,0	10	12	D530 404 3152
162	300	24	4,0	10	12	D530 404 3162
167	300	24	4,0	10	12	D530 404 3167
172	300	24	4,0	10	13	D530 404 3172
182	300	24	4,0	10	13	D530 404 3182
186	300	24	4,0	10	13	D530 404 3186
195	300	24	4,0	10	14	D530 404 3195
200	300	24	4,0	10	14	D530 404 3200
212	300	24	4,0	10	15	D530 404 3212
226	300	24	4,0	10	15	D530 404 3226
232	300	24	4,0	10	15	D530 404 3232
247	300	24	4,0	10	15	D530 404 3247
257	300	24	4,0	10	15	D530 404 3257
262	300	24	4,0	10	16	D530 404 3262
266	300	24	4,5	10	16	D530 404 3266
271	300	24	4,5	10	16	D530 404 3271
273	300	24	4,5	10	16	D530 404 3273
276	300	24	4,5	10	16	D530 404 3276
290	300	24	4,5	10	18	D530 404 3290
297	300	24	4,5	10	18	D530 404 3297
330	300	24	4,5	10	19	D530 404 3330
341	300	24	4,5	10	20	D530 404 3341
343	300	24	4,5	10	20	D530 404 3343
354	300	24	4,5	10	20	D530 404 3354

Clé de commande pour recharge R 500 404 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø



Hauteur segments  
10 mm



## Tableau de correspondance des joints les plus couramment utilisés

Type de culotte	Ø nominal (mm)	Ø de carottage (mm)
PVC	100	127
PVC	125	152
PVC	160	195
PVC	200	247
PVC	250	297
PVC	315	354
Raccord	ST DN 150	212
Grès vernissé	ST DN 200	272
Pièces de raccordement	DN 150	195
Grès vernissé	DN 200	247
Béton	150	195
Béton	200	247



# Couronnes diamant bride 3 trous

## KN57 Béton Gamme Excellence - Assainissement

- Béton, béton armé, maçonnerie technique, grès vernissé



## RM30 Granit Excellence

- Clé de commande D530 310 3---



## KH95 Asphalte Excellence

- Clé de commande D530 800 3---



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article KN57 neuve
		L	I	H	Nb.	
112	300	24	4,0	10	9	D530 403 3112
127	300	24	4,0	10	10	D530 403 3127
138	300	24	4,0	10	11	D530 403 3138
152	300	24	4,0	10	12	D530 403 3152
162	300	24	4,0	10	12	D530 403 3162
167	300	24	4,0	10	12	D530 403 3167
172	300	24	4,0	10	13	D530 403 3172
182	300	24	4,0	10	13	D530 403 3182
186	300	24	4,0	10	13	D530 403 3186
195	300	24	4,0	10	14	D530 403 3195
200	300	24	4,0	10	14	D530 403 3200
212	300	24	4,0	10	15	D530 403 3212
226	300	24	4,0	10	15	D530 403 3226
232	300	24	4,0	10	15	D530 403 3232
247	300	24	4,0	10	15	D530 403 3247
257	300	24	4,0	10	15	D530 403 3257
262	300	24	4,0	10	16	D530 403 3262
266	300	24	4,0	10	16	D530 403 3266
271	300	24	4,0	10	16	D530 403 3271
273	300	24	4,0	10	16	D530 403 3273
276	300	24	4,5	10	16	D530 403 3276
290	300	24	4,5	10	18	D530 403 3290
297	300	24	4,5	10	18	D530 403 3297
330	300	24	4,5	10	19	D530 403 3330
341	300	24	4,5	10	20	D530 403 3341
343	300	24	4,5	10	20	D530 403 3343
354	300	24	4,5	10	20	D530 403 3354

Clé de commande pour recharge KN57 R 500 403 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø

Clé de commande pour recharge RM30 R 500 310 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø

Clé de commande pour recharge KH95 R 500 800 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø



Hauteur segments  
10 mm



## Tuyaux fonte ductile

### GS30 Assainissement fonte - Gamme Excellence

- Raccord GÖLZ 3 trous
- Segment spécial fonte ductile

Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
173	300	24	4,0	10	14	D530 301 2173
233	300	24	4,0	10	17	D530 301 2233

Autres Ø possibles sur demande

Clé de commande pour recharge R 500 301 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø

Segment toit 10 mm



Il est impératif de respecter les préconisations de montage du fabricant de tuyaux. Les couronnes GÖLZ pour les branchements en fonte, sont fabriquées selon les spécifications de tolérance des fabricants de tuyaux.



Le Ø minimum du perçage doit être respecté :  
171,5 mm pour DN 150  
231,5 mm pour DN 200

Le Ø maximum du perçage est de :  
173,5 mm pour DN 15  
233,5 mm pour DN 200

### DM61 PVC-PE Gamme Excellence

- Raccord GÖLZ 3 trous
- Segments dépôt électrolytique
- PVC/PE : tubes PVC & PE annelé



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
112	300	24	4,0	7	9	PVC 112
127	300	24	4,0	7	10	PVC 127
152	300	24	4,0	7	12	PVC 152
167	300	24	4,0	7	12	PVC 167
172	300	24	4,0	7	13	PVC 172
182	300	24	4,0	7	13	PVC 182
195	300	24	4,0	7	14	PVC 195
212	300	24	4,0	7	15	PVC 212
226	300	24	4,0	7	15	PVC 226
247	300	24	4,0	7	15	PVC 247
266	300	24	4,0	7	16	PVC 266
276	300	24	4,0	7	16	PVC 276
297	300	24	4,5	7	18	PVC 297
354	300	24	4,5	7	20	PVC 354

Clé de commande pour recharge R PVC --- 3 derniers chiffres pour le Ø



# Couronnes diamant bride 3 trous



## Couronnes diamant pour prélèvements d'échantillons de laboratoires



Segment toit 10 mm

### RM40 Prélèvement Béton Premium Plus

- Pour carotteuses de forte puissance
- Carottage et prélèvement dans le béton faiblement armé



Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
108	400	24	4,0	10	9	D530 450 4108
158	400	24	4,0	10	12	D530 450 4158
208	400	24	4,0	10	14	D530 450 4208

Clé de commande pour recharge R 500 450 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø

Pour tout autre Ø :  
Nous consulter !

### KH95 Prélèvement Asphalte Excellence

- Raccord GÖLZ 3 trous
- Pour carotteuses de forte puissance
- Carottage de prélèvement d'échantillons dans l'asphalte




Ø (mm)	Lg. utile (mm)	Segment (mm)				Code article
		L	I	H	#	
108	400	24	4,0	7	9	D530 800 4108
158	400	24	4,0	7	12	D530 800 4158
208	400	24	4,0	7	14	D530 800 4208

Clé de commande pour recharge R 500 800 0 --- 3 derniers chiffres pour le Ø



## Diagramme des vitesses de carottage

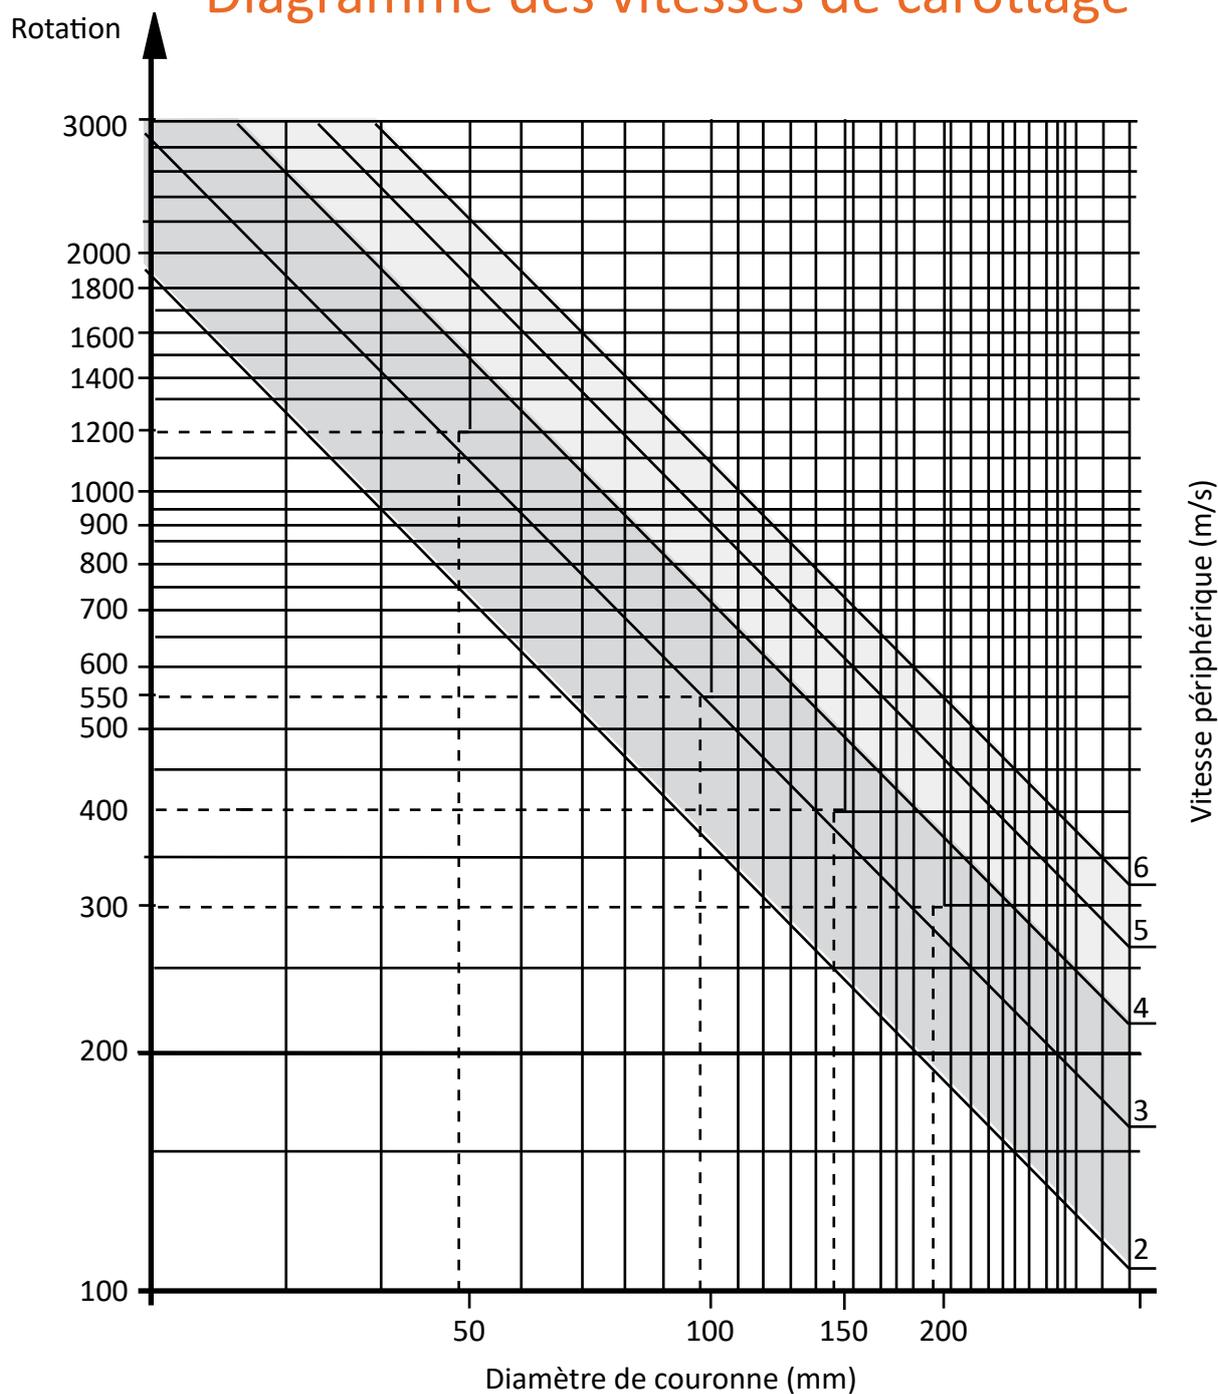

Vitesse périphérique optimale :

- Dans le béton & béton armé **2-4 m/s**
- Dans les matériaux abrasifs, (maçonnerie/asphalte) **4-6 m/s**

### Quantité de liquide de refroidissement recommandée

Ø (mm)	l/mn
20 - 30	env. 0,5 - 1,0
40 - 52	env. 1,0 - 2,0
62 - 82	env. 2,0 - 3,0
92 - 162	env. 3,0 - 4,0
172 - 250	env. 4,0 - 5,0
300 - 350	env. 6,0 - 8,0
400 - 500	env. 8,0 - 10,0

# Segments pour couronnes diamant

## RM40 Béton Premium Plus

- Segment toit 10 mm
- Béton, béton armé, maçonnerie, pierre



Plage de carottage (mm)	Segment (mm)			Code article
	L	I	H	
25	16	3,0	10	0496 101 3025
32 - 42	16	3,0	10	0496 101 3035
42 - 56	24	3,5	10	0496 101 3052
62 - 72	24	3,5	10	0496 101 3067
76 - 92	24	3,5	10	0496 101 3087
92 - 112	24	3,5	10	0496 101 3101
92 - 112	24	4,0	10	0496 101 3102
122 - 172	24	4,0	10	0496 101 3140
182 - 250	24	4,0	10	0496 101 3210
260 - 600	24	4,5	10	0496 101 3264
500 - 1200	24	5,5	10	0496 101 3265

## RM30 Granit Excellence

- 10 mm segment toit
- Béton fortement armé, granit, fonte ductile, acier

## RM52 Béton Excellence

- 10 mm segment toit
- Béton, béton armé, maçonnerie

## RM65 Béton Silex Excellence

- 10 mm segment toit
- Béton armé, silex

## KH95 Asphalte Excellence

- 10 mm segment toit
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs

Plage de carottage (mm)	Segment (mm)			RM30	RM52	RM65	KH95
	L	I	H	Code article	Code article	Code article	Code article
25	16	3,0	10	0496 101 2025	0496 101 4025	0496 101 6025	0496 101 6025
32 - 42	16	3,0	10	0496 101 2035	0496 101 4035	0496 101 6035	0496 101 6035
42 - 56	24	3,5	10	0496 101 2052	0496 101 4052	0496 101 6052	0496 101 6052
62 - 72	24	3,5	10	0496 101 2067	0496 101 4067	0496 101 6067	0496 101 6067
76 - 92	24	3,5	10	0496 101 2087	0496 101 4087	0496 101 6087	0496 101 6087
92 - 112	24	3,5	10	0496 101 2101	0496 101 4101	0496 101 6101	0496 101 6101
92 - 112	24	4,0	10	0496 101 2102	0496 101 4102	0496 101 6102	0496 101 6102
122 - 172	24	4,0	10	0496 101 2140	0496 101 4140	0496 101 6140	0496 101 6140
182 - 250	24	4,0	10	0496 101 2210	0496 101 4210	0496 101 6210	0496 101 6210
260 - 600	24	4,5	10	0496 101 2264	0496 101 4264	0496 101 6264	0496 101 6264
500 - 1200	24	5,5	10	0496 101 2265	0496 101 4265	0496 101 6265	0496 101 6265

## Diamants positionnés pour une performance optimale

### RGX25 Diamants Positionnés Premium

**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

- Meilleure longévité, segments toit pour un centrage et carottage facilité
- Coupe rapide, pour moteurs à partir de 3,3 kW de puissance
- Béton, béton armé



Plage de carottage (mm)	Segment (mm)			Code article
	L	I	H	
45 - 56	24	3,5	10	0496 100 9052
62 - 72	24	3,5	10	0496 100 9067
76 - 92	24	3,5	10	0496 100 9087
92 - 112	24	3,5	10	0496 100 9101
92 - 112	24	4,0	10	0496 100 9102
122 - 172	24	4,0	10	0496 100 9140
182 - 250	24	4,0	10	0496 100 9210

### RGX50 Diamants Positionnés Prémium

**GALAXIS**  
TECHNOLOGY

- Meilleure longévité, segments toit pour un centrage et carottage facilité
- Coupe rapide, pour moteurs à partir de 3,3 kW de puissance
- Béton, béton armé



Plage de carottage (mm)	Segment (mm)			Code article
	L	I	H	
42 - 56	24	3,5	12	0496 101 0052
62 - 72	24	3,5	12	0496 101 0067
76 - 92	24	3,5	12	0496 101 0087
92 - 112	24	3,5	12	0496 101 0101
92 - 112	24	4,0	12	0496 101 0102
122 - 172	24	4,0	12	0496 101 0140
182 - 250	24	4,0	12	0496 101 0210
206 - 600	24	4,5	12	0496 101 0264
260 - 600	24	5,0	12	0496 101 0265
600 - 1200	24	5,5	12	0496 101 0600

# Anneaux diamant

**RS61** Anneau Diamant - Prémium

**RS75** Anneau Diamant - Excellence



∅ (mm)	Segment épaisseur x H (mm)		Code article RS61	Code article RS75
10	2,5	7	0296 100 0510	0296 100 0810
12	2,5	7	0296 100 0512	0296 100 0812
14	2,5	7	0296 100 0514	0296 100 0814
15	2,5	7	0296 100 0515	0296 100 0815
16	2,5	7	0296 100 0516	0296 100 0816
18	2,5	7	0296 100 0518	0296 100 0818
20	2,5	7	0296 100 0520	0296 100 0820
22	2,5	7	0296 100 0522	0296 100 0822
24	2,5	7	0296 100 0524	0296 100 0824
25	2,5	7	0296 100 0525	0296 100 0825
26	2,5	7	0296 100 0526	0296 100 0826
28	2,5	7	0296 100 0528	0296 100 0828
30	2,5	7	0296 100 0530	0296 100 0830
32	2,5	7	0296 100 0532	0296 100 0832
35	2,5	7	0296 100 0535	0296 100 0835
38	2,5	7	0296 100 0538	0296 100 0838
40	2,5	7	0296 100 0540	0296 100 0840
50	2,5	7	0296 100 0550	0296 100 0850

Adaptateurs		Code article
Raccord côté machine	Raccord côté couronne	
GÖLZ bride 3 trous	Mâle 1¼" UNC	0296 000 0001
Femelle 1¼" UNC	GÖLZ bride 3 trous	0296 000 0011
Femelle 1¼" UNC	Femelle R½"	0296 000 0014
Mâle R½" DUSS	Mâle 1¼" UNC	0296 000 0029
Femelle R½" DUSS	Mâle 1¼" UNC	0296 000 0027
M41	Polygone interne PQ6	0296 000 0148
Polygone PQ6 (machine)	Mâle 1¼" UNC	0296 000 0149
Femelle 1¼" UNC	Couronne Polygone externe PQ6	0296 000 0150

Adaptateurs HILTI		Code article
Raccord côté machine	Raccord côté couronne	
DDBI (machine portative)	Mâle 1¼" UNC/ Femelle R½"	0296 000 0073
DDBU (machine sur colonne)	Mâle 1¼" UNC/ Femelle R½"	0296 000 0072
DDBL (machine sur colonne)	Mâle 1¼" UNC/ Femelle R½"	4426/DD200

Adaptateurs MAKITA, DUSS, FOBI, ROTHENBERGER, RIGIT ...  
[Nous consulter](#)

Accessoires	Code article
Désignation	
Bague laiton	0295 000 0277
Joint SPY	0295 000 0278
Bague slider XL	0295 150 0112



# Accessoires - Rallonges/Brasage



## Rallonges raccord 1 1/4" UNC (pour couronnes dès Ø 52 mm)

Désignation	Longueur utile (mm)	Code article
1 1/4" UNC	100	0296 000 0041
1 1/4" UNC	200	0296 000 0042
1 1/4" UNC	300	0296 000 0043
1 1/4" UNC	400	0296 000 0044
1 1/4" UNC	500	0296 000 0045



## Rallonges raccord 1 1/4" UNC (pour couronnes dès Ø 52 mm) Micropercussion

Désignation	Longueur utile (mm)	Code article
1 1/4" UNC	200	02960000042FBS16
1 1/4" UNC	300	02960000043FBS16



## Rallonges raccord R 1/2" (pour couronnes dès Ø 32 mm)

Désignation	Longueur utile (mm)	Code article
R 1/2"	100	0296 000 0061
R 1/2"	200	0296 000 0062
R 1/2"	300	0296 000 0063



## Rallonges raccord GÖLZ 3-trous (pour couronnes dès Ø 112 mm)

Désignation	Longueur utile (mm)	Code article
GÖLZ bride 3 trous	100	0296 000 0051
GÖLZ bride 3 trous	200	0296 000 0052
GÖLZ bride 3 trous	300	0296 000 0053
GÖLZ bride 3 trous	400	0296 000 0054



## Brasage & réparation de segments

	Code article
Aimant de brasage double position 0,50/1,25mm	0267 110 0036
Aimant de brasage double position 0,75/1,00mm	0267 110 0037
Brasure argent Ø 1,5 mm	0267 110 0035
Décapant flux de brasage contenance 100 gr	0298 000 0978



## Accessoires

Désignation	Code article
Extracteur de carotte	0296 000 0080
Poignée de manutention couronne	0296 000 0077
Extracteur de couronnes (bloquées dans le carottage)	0296 000 0099





Carotteuses



Scies sur table



Scies à sol



Recyclage des boues



Ponçage, polissage & rabotage



Machines portables



Haute fréquence



Scies à câble



Programme **STIHL**



Batteries - Ventouses

# GÖLZ®

## L'innovation permanente

De nouveaux accessoires pour votre BattPak5048 (voir p.242 du catalogue)



Carotteuses portables **p. 118 - 121**

Carotteuses professionnelles, moteurs et accessoires **p. 122 - 137**

Carotteuses travaux publics **p. 138 - 146**

Scies à pont **p. 147 - 159**

Scies sur table **p. 160 - 178**

Scies à sol **p. 179 - 203**

Recyclage des boues **p. 204 - 211**

Ponçage, polissage, rabotage **p. 212 - 217**

Machines électroportatives **p. 218 - 224**

Haute Fréquence **p. 225 - 230**


Scies à câble **p. 231 - 233**

Programme STIHL **p. 234 - 239**

Batteries et accessoires / Ventouses **p. 240 - 244**



# Carotteuses Portables

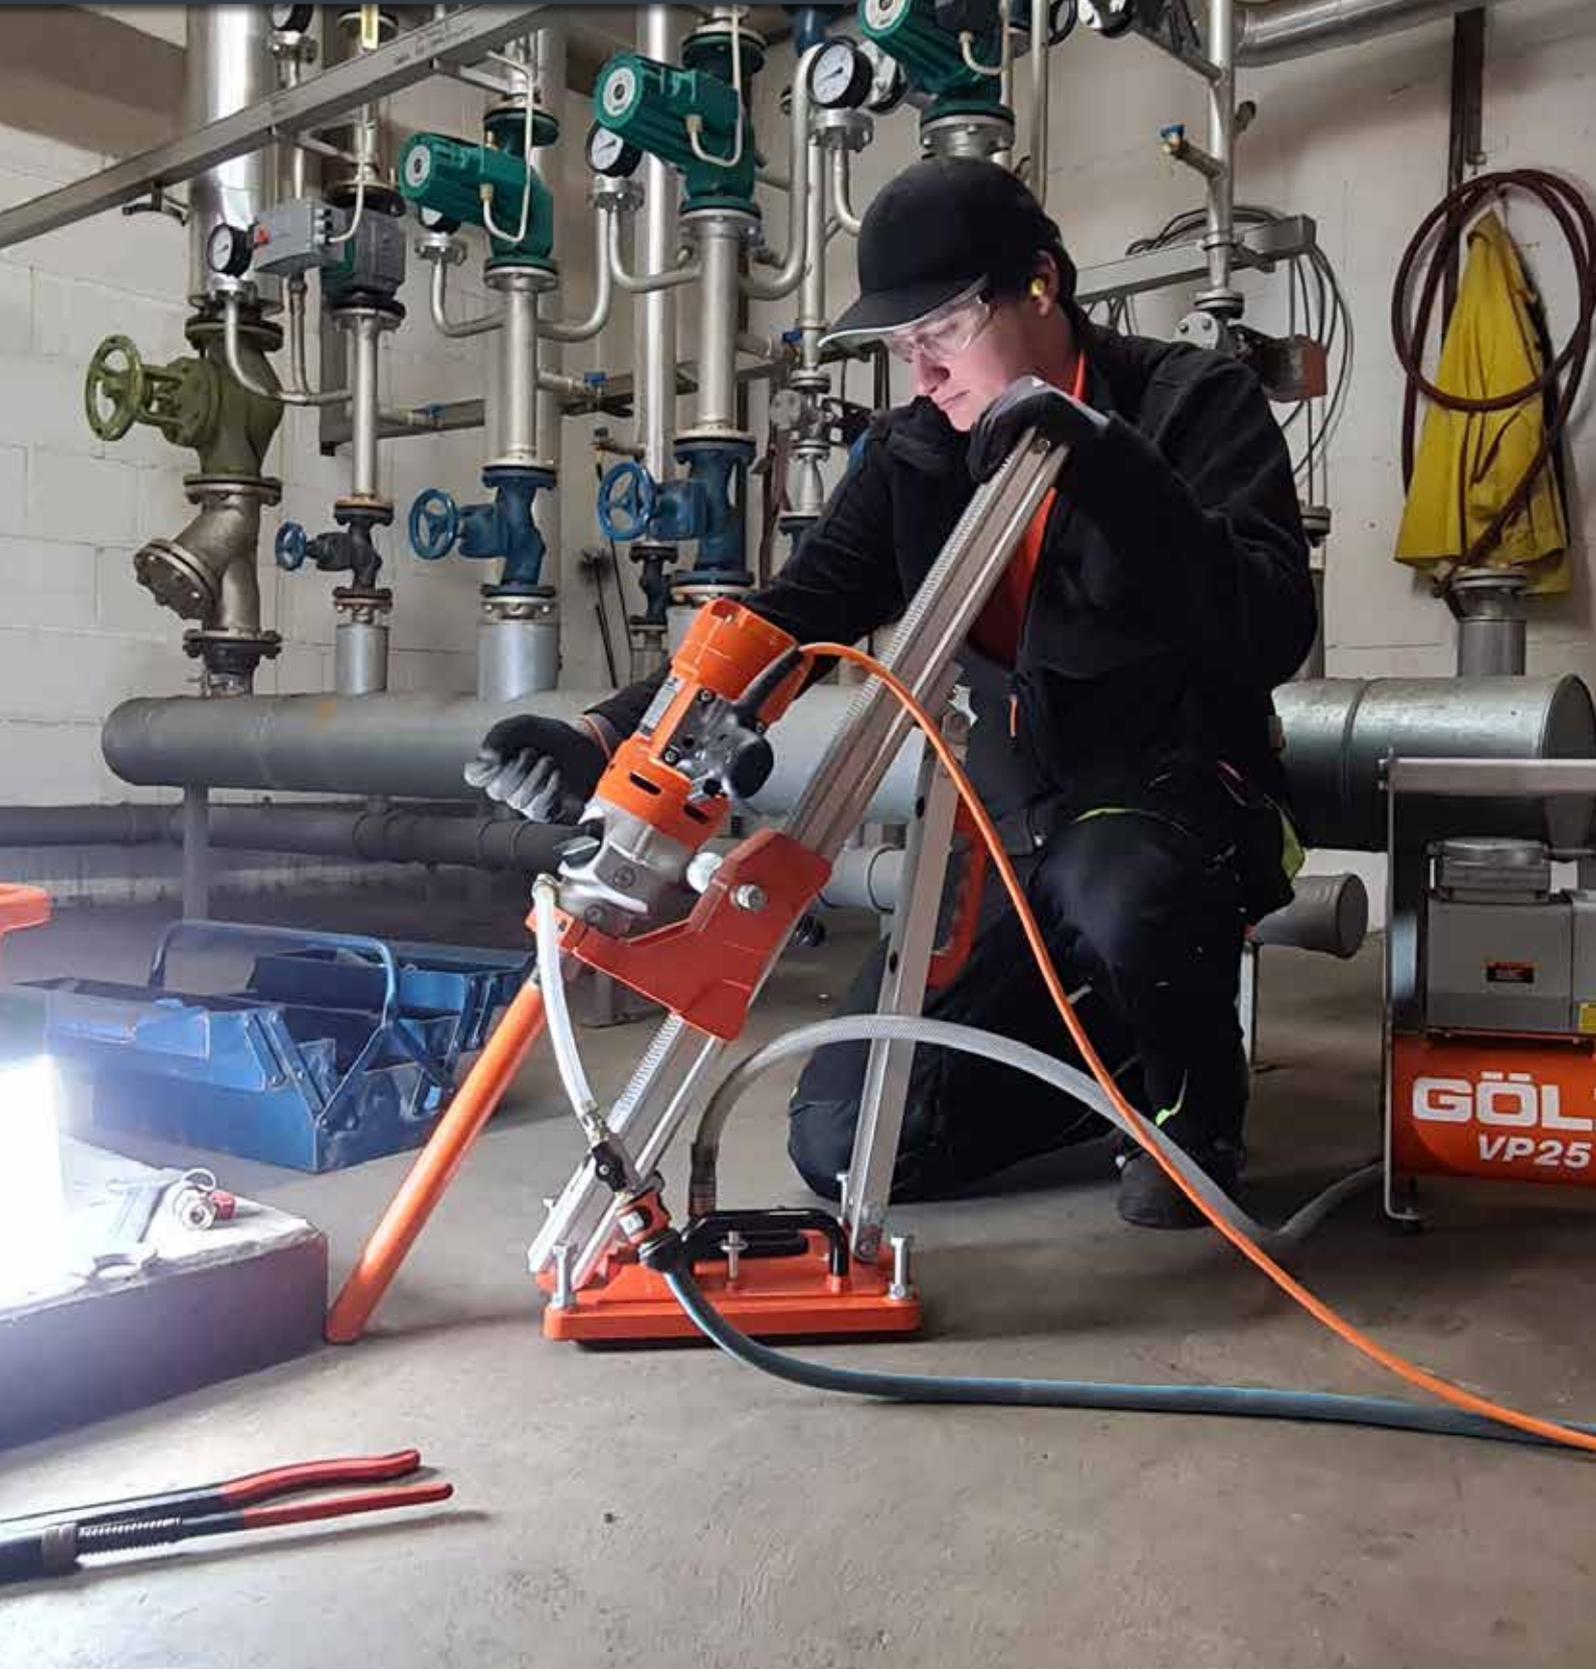

## Carotteuse à micro percussion pour carottage manuel ou sur bâti



*Idéale pour les plombiers, électriciens et travaux de rénovation*

- Carottage à sec béton, béton armé, maçonnerie
- Raccord de broche 1 1/4" UNC + R½"
- Led de surcharge
- Niveau à bulle sur poignée
- Kit outils et coffret de transport inclus



Données techniques	GÖLZ FBS16
Utilisation	à sec avec aspirateur classe de poussières M
Poignée	Poignée bêche pour carottage manuel (incluse)
Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Vitesse de rotation	1100 min <sup>-1</sup>
Fréquence de percussion	max 22000 /min
Ø de carottage béton	82-162 mm
Ø de carottage matériaux courants	42-202 mm
Raccord de broche	1 1/4" UNC + R½"
Coffret de transport	Inclus
Indice de protection	IP20
Dimensions (LxH)	570x125x130 mm
Poids	env. 6,7 kg
Code article	<b>0295 007 6080</b>



Accessoires	Code article
Bâti SD160 (Ø 162 mm max.)	<b>0295 110 9200</b>
Aide à l'amorce FBS16	<b>EE36395000</b>
Malle de transport pour carotteuses portables	<b>0289 000 0016F</b>



Couronnes p. 92



Bâtis p. 128



Accessoires p. 132 à 137

# Carotteuse portable HDM22

## Puissante carotteuse professionnelle à 3 vitesses pour carottage manuel ou sur bâti

- Carottage à sec ou sous arrosage, béton & maçonnerie
- Raccord de broche 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Avec disjoncteur différentiel PRCD
- Poignée bêche
- 2 niveaux à bulle intégrés
- Protection contre la surcharge thermique avec affichage LED
- Régulateur de vitesse



**HDM22P**  
Sortie courant 2025

Données techniques	GÖLZ HDM22	GÖLZ HDM22P
Utilisation	À sec ou sous arrosage	À sec ou sous arrosage
Poignée	Bêche	Pistolet
Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2200 W	2200 W
Vitesse de rotation	520/1400/2900 min <sup>-1</sup>	520/1400/2900 min <sup>-1</sup>
Vitesses	3 vitesses	3 vitesses
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage)	20 - 110 mm - manuel 20 - 200 mm - sur bâti	20 - 110 mm - manuel 20 - 200 mm - sur bâti
Ø de carottage dans la maçonnerie (à sec)	20 - 200 mm - manuel	20 - 200 mm - manuel
Raccord de broche	1 1/4" UNC + R1/2"	1 1/4" UNC + R1/2"
Sécurité	PRCD	PRCD
Raccord d'eau	Gardena	Gardena
Coffret de transport	Inclus	Inclus
Ø collier de serrage	60 mm	60 mm
Dimensions (LxlxH)	680 x 200 x 200 mm	680 x 200 x 200 mm
Poids	7,5 kg	7,5 kg
Code article	HDM22	HDM22P

Accessoires	Code article
Bâti SD160 (Ø 162 mm max.)	0295 110 9200
Bâti RD160 (Ø 162 mm max.)	0295 110 6100
Aide à l'amorce HDM22	B301692
Malle de transport pour carotteuses portables	0289 0000016F





## Carotteuse portable pneumatique pour travaux en milieu anti-déflagrant



- Carotteuse portable pneumatique adaptable sur châssis par collier de serrage
- Idéale pour tous vos travaux de carottage en milieu antidéflagrant
- Livrée avec poignée avant



Données techniques	Spitznas 1,6 kW	Spitznas 2,8 kW
Plage de carottage	Jusqu'à 160 mm	Jusqu'à 250 mm
Puissance	1,6 kW	2,8 kW
Vitesse de rotation	400/900/1600 min <sup>-1</sup>	300/700/1350 min <sup>-1</sup>
Pression	6 bars	6 bars
Consommation d'air	2,2 m <sup>3</sup> /min	3,5 m <sup>3</sup> /min
Niveau sonore	82,3 dB(A)	82,3 dB(A)
Poids	8,2 kg	9,2 kg
Code article	0295 007 5405	0295 007 5505



Poignée bêche

## Carotteuse portable hydraulique pour travaux en milieu aquatique

- Carotteuse portable hydraulique adaptable sur châssis par collier de serrage
- Idéale pour tous vos travaux de carottage en milieu antidéflagrant ou sous-marin
- Livrée avec poignée avant



Données techniques	Spitznas hydraulique
Plage de carottage	Jusqu'à 250 mm
Puissance	2,8 kW
Vitesse de rotation	300/800/1600 min <sup>-1</sup>
Pression	140 bars
Débit d'huile	22/45 L/mn
Niveau sonore	80 dB(A)
Niveau de vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	8,5 kg
Code article	0295 007 5605



Poignée bêche



# Carotteuses sur bâti



## La solution idéale pour les installateurs sanitaires, chauffagistes, etc... Du Ø 50 mm au Ø 250 mm

Carotteuse aluminium complète avec moteur 3 vitesses  
& socle combiné ventouse ou à cheviller

- Bâti léger en aluminium 10,5 kg
- Carottage jusqu'à 250 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Guidage du chariot par glissoirs téflon
- Fixation moteur STS
- Centreur laser
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Socle ventouse / à cheviller
- Course 600 mm
- Kit outils et kit de fixation



 Centreur laser inclus !



Moteur EDM25



Guidage téflon



GÖLZ-SD250 avec socle ventouse / à cheviller				Raccord 1¼" UNC
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
SD250 + moteur EDM25	2200 W, 230 V, 50-60 Hz	300/520/1.700 min <sup>-1</sup>	Ø 20-250 mm	<b>0295 125 9365</b>
Bâti SD250 seul	Système STS, kit outils et kit de fixation inclus, socle ventouse / à cheviller, poids 12 kg, Ø jusqu'à 250 mm			<b>0295 125 9300</b>

Accessoires	Code article
Anneau de récupération d'eau	Voir page 135
Réservoir autonome 50 litres WB50E	<b>0295 150 0600</b>
Pompe à vide VP25	<b>0295 010 0200</b>
Kit vide SD250/RD250	<b>0295 010 0231</b>
Malle de transport pour carotteuse SD250	<b>0295 000 0017F</b>



Couronnes p. 95 à 101



Accessoires p. 132 à 137



# Carotteuse RD250

## Carotteuse aluminium avec guidage précis par roulements latéraux, idéale pour le bâtiment, carottage jusqu'au $\varnothing$ 250 mm

Carotteuse aluminium complète avec moteur 3 vitesses raccord STS, réglage angulaire & socle combiné ventouse ou à cheviller

- Bâti léger en aluminium 10,5 kg
- Course 600 mm
- Carottage jusqu'à 250 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Guidage du chariot par roulement à billes
- Fixation moteur STS
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Centreur laser
- Socle ventouse ou à cheviller
- Kit outils et kit de fixation



 Centreur laser inclus !



Moteur EDM25



Guidage par roulements latéraux



GÖLZ-RD250 avec socle ventouse / à cheviller

Raccord 1¼" UNC + R1/2"

Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
RD250 + moteur EDM25	2500 W, 230 V, 50-60 Hz	300/520/1.700 min <sup>-1</sup>	Ø 20-250 mm	<b>0295 125 6110</b>
Bâti RD250 seul	Système STS, kit outils et kit de fixation inclus, socle ventouse / à cheviller, poids 12 kg, Ø jusqu'à 250 mm			<b>0295 125 6100</b>

### Accessoires

### Code article

Anneau de récupération d'eau	<b>Voir page 135</b>
Réservoir autonome 50 litres WB50E	<b>0295 150 0600</b>
Pompe à vide VP25	<b>0295 010 0200</b>
Kit vide SD250/RD250	<b>0295 010 0231</b>
Malle de transport pour carotteuse RD250	<b>0295 000 0017F</b>



124 Couronnes p. 95 à 101



Accessoires p. 132 à 137



## Puissante carotteuse aluminium pour le bâtiment Carottage jusqu'au Ø 350 mm



Ensemble de carottage professionnel avec 3,3 kW de puissance & guidage du chariot



Guidage téflon



Guidage par roulements latéraux

- Bâti aluminium 16 kg
- Course 650 mm
- Carottage jusqu'à 400 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Guidage du chariot par roulement à billes (RD300)
- Guidage par glissoirs téflon (SD300)
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Fixation moteur STS
- Centreur laser
- Socle ventouse / à cheviller
- Kit outils et kit fixation



SD300/EDM33



 Centreur laser inclus !

GÖLZ-SD300 avec socle ventouse / à cheviller				Raccord 1¼" UNC
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
SD300 + EDM33	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45-350 mm	<b>0295 250 9125</b>
Bâti SD300 seul	Avec kit outils (hors kit de fixation), socle ventouse / à cheviller, poids 17,8 kg, Ø jusqu'à 350 mm			<b>0295 250 9012</b>

GÖLZ-RD300 avec socle ventouse / à cheviller				Raccord 1¼" UNC
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
RD300 + BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45-350 mm	<b>0295 250 6006</b>
Bâti RD300 seul	Avec kit outils (hors kit de fixation), socle ventouse / à cheviller, poids 16 kg, Ø jusqu'à 350 mm			<b>0295 250 6002</b>

Accessoires	Code article
Anneau de récupération d'eau	<b>Voir page 135</b>
Réservoir autonome 50 litres WB50E	<b>0295 150 0600</b>
Pompe à vide VP25	<b>0295 010 0200</b>
Kit vide RD300	<b>0295 250 0050</b>
Jeu de roues	<b>0295 250 0501</b>
Plaque moteur 23 mm	<b>0295 110 0027</b>

# Carotteuse RD300P / KB400 / KB500

## Puissante carotteuse aluminium pour le bâtiment Carottage jusqu'au Ø 400 mm

Ensemble de carottage professionnel avec 3,3 kW de puissance & guidage du chariot

- Bâti aluminium 16 kg
- Course 650 mm
- Carottage jusqu'à 400 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Guidage du chariot par roulement à billes (RD300)
- Guidage par glissoirs téflon (SD300)
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Fixation moteur STS
- Centreur laser
- Socle ventouse / à cheviller
- Kit outils et kit fixation


**RD300P**  
Sortie courant 2025



RD300P/EDM33



Guidage téflon



Guidage par roulements latéraux

GÖLZ-RD300P avec socle réduit				Raccord 1¼" UNC
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
RD300P + EDM33	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45-400 mm	<b>0295 250 6030</b>
Bâti RD300P seul	Avec kit outils (hors kit de fixation), socle ventouse / à cheviller, poids 17,8 kg, Ø jusqu'à 400 mm			<b>0295 250 6100F</b>

## KB400 et KB500

Jusqu'à épuisement des stocks

KB400 remplacée par RD300P et KB500 par RD500



KB400 sans renfort

KB500 avec renfort

GÖLZ-KB400 socle à cheviller				Raccord 1¼" UNC
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
EDM33	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45-400 mm	---- -- --
BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45-400 mm	<b>0295 401 6010</b>
Bâti KB400	Avec système de fixation STS & kit outils (hors kit de fixation), poids 17,5 kg, Ø jusqu'à 400 mm			<b>0295 401 6002</b>

GÖLZ-KB500 socle à cheviller				Raccord 1¼" UNC
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
EDM33	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45-450 mm	---- -- --
BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45-450 mm	<b>0295 501 6010</b>
Bâti KB500	Avec système de fixation STS & kit outils (hors kit de fixation), Ø jusqu'à 600 mm			<b>0295 501 6002</b>

Accessoires	Code article
Jeu de roues	<b>0295 401 9060</b>
Renfort de colonne pour KB400	<b>0295 401 9030</b>
Renfort de colonne pour KB500	<b>0295 501 9030</b>

## Carotteuse alu RD500 jusqu'au Ø 500 mm

- Guidage du chariot par roulements
- Colonne pouvant s'allonger par un système de fixation rapide
- **Avance à démultiplication 1:3,5 - 2 vitesses**
- Plage de carottage Ø 500 mm
- Renforts de colonne inclus avec possibilité d'extension
- Réglage angulaire jusqu'à 60°

### Sont inclus

- Volant professionnel
- Kit outillage
- Renfort de colonne (version courte)
- Poignée de transport
- Démultiplication

Données techniques	RD500
Ø de carottage max.	500 mm
Colonne de guidage	Aluminium
Course	650 mm
Réglage angulaire	Positif/négatif
Fixation	À cheviller
Chariot de guidage	Roulements latéraux
Dimensions (LxlxH)	364 x 300 x 1.056
Poids	26,5 kg
Fixation moteur	Plaque moteur
<b>Code article</b>	<b>0295 500 6300</b>

### Machine complète

- RD500 avec BBM33L-extra
- RD500 avec EDM33

Accessoire	Prix € HT
Extension de colonne 1m	<b>712,00</b>



Boulon de centrage de la colonne



Réglage précis



Verrouillage du chariot



# Bâtis de carottage


Bâtis de carotteuses en aluminium, légers & modernes  
carottage jusqu'au  $\varnothing$  300 mm

SD160

SD250

SD300

☀ Centreur laser inclus !



☑ de carottage max.

~~160 mm~~

~~250 mm~~

~~350 mm~~

Poids



8,6 kg



10,5 kg



17,8 kg

Course

520 mm

600 mm

650 mm

Données techniques	GÖLZ SD160	GÖLZ SD250	GÖLZ SD300
Ø de carottage max.	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 400 mm
Colonne de guidage	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Course	520 mm	600 mm	650 mm
Réglage angulaire	Jusqu'à 45°	Jusqu'à 45°	Jusqu'à 45°
Fixation	Ventouse/à cheviller	Ventouse/à cheviller	Ventouse/à cheviller
Chariot	Glisseurs téflon	Glisseurs téflon	Glisseurs téflon
Dimensions (LxIxH)	456x270x875 mm	440x310x930 mm	400x290x1050
Poids	8,6 kg	10,5 kg	17,8 kg
Fixation moteur	Collier 60 mm	Plaque STS 23 mm	Plaque STS 50 mm
Code article	0295 110 9200	0295 125 9300	0295 250 9012F

Tous les bâtis sont livrés avec le kit outils



## Bâtis de carotteuses en aluminium, légers & modernes carottage jusqu'au Ø 500 mm



Ø de carottage max.

160 mm

250 mm

350 mm

400 mm

500 mm

Poids



8,6 kg



10,5 kg



15,5 kg



15,5 kg



26,5 kg

Course

520 mm

600 mm

650 mm

650 mm

600 mm

Données techniques	GÖLZ RD160	GÖLZ RD250	GÖLZ RD300	GÖLZ RD300P	GÖLZ RD500
Ø de carottage max.	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 350 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
Colonne de guidage	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Course	520 mm	600 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Réglage angulaire	Jusqu'à 45°	Jusqu'à 45°	Jusqu'à 45°	Jusqu'à 45°	Jusqu'à 60°
Fixation	Ventouse/à cheviller	Ventouse/à cheviller	Ventouse/à cheviller	Ventouse/à cheviller	À cheviller
Chariot	Roulements latéraux	Roulements latéraux	Roulements latéraux	Roulements latéraux	Roulements latéraux
Dimensions (LxlxH)	456x270x875 mm	440x310x930 mm	315x215x1090 mm	315x215x1090 mm	364x300x1056 mm
Poids	8,6 kg	10,5 kg	15,5 kg	15,5 kg	26,5 kg
Fixation moteur	Collier 60 mm	Plaque STS 23 mm	Plaque STS 50 mm	Plaque STS 50 mm	Plaque STS
Code article	0295 110 6100	0295 125 6100	0295 250 6002	0295 250 6100F	0295 500 6300

# Moteurs de carottage

## EDM25

Moteur monophasé



Données techniques	EDM 22
Tension	230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Vitesse de rotation	300/520/1700 min <sup>-1</sup>
Plage de carottage	Ø 20-250 mm
Raccord	1¼" UNC
Sécurité	PRCD
Poids	7,6 kg
<b>Code article</b>	<b>EDM25</b>

## GBS25

Micro percussion



Données techniques	GBS25
Tension	230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,5 kW
Vitesse de rotation	750 / 1500 min <sup>-1</sup>
Plage de carottage	Ø 20 - 250 mm
Raccord	1¼" UNC + R1/2"
Sécurité	PRCD 10 MA
Poids	8,9 kg
<b>Code article</b>	<b>0295 007 5486</b>

## EDM33

Moteur monophasé



Données techniques	EDM33-extra
Tension	230 V, 50-60 Hz
Puissance	3,3 kW
Vitesse de rotation	180/430/750 min <sup>-1</sup>
Plage de carottage	Ø 45-400 mm
Raccord	1¼" UNC
Sécurité	PRCD
Poids	14,9 kg
<b>Code article</b>	<b>EDM33</b>

## BBM33L-extra

Moteur monophasé



Données techniques	BBM33L-extra
Tension	230 V, 50-60 Hz
Puissance	3,3 kW
Vitesse de rotation	180/430/750 min <sup>-1</sup>
Plage de carottage	Ø 45-450 mm
Raccord	1¼" UNC
Sécurité	PRCD
Poids	13,2 kg
Code article	0295 007 5027

## PN500

Moteur Pneumatique



Données techniques	PN500
Débit/Pression	3000 L/mn, 7 bar
Puissance	3,42 kW
Vitesse de rotation	135/215/320/455 min <sup>-1</sup>
Plage de carottage	Ø 80-500 mm
Raccord	1¼" UNC
Sécurité	---
Poids	23 kg
Code article	0295 007 5309

## Série HBM

Moteur hydraulique



Commande hydraulique



HBM hydraulique complet

Type	Puissance	Vitesse	Ø de carottage	Raccord	Poids	Commande hydraulique Code article	HBM complet Code article
HBM50	4,5 kW	610 min <sup>-1</sup>	Ø 50-150 mm	1¼" UNC	6,0 kg	0295 012 7050	0295 007 7050
HBM100	4,5 kW	300 min <sup>-1</sup>	Ø 150-300 mm	1¼" UNC	6,2 kg	0295 012 7100	0295 007 7100
HBM160	4,5 kW	190 min <sup>-1</sup>	Ø 250-333 mm	1¼" UNC	6,5 kg	0295 012 7160	0295 007 7160
HBM200	4,5 kW	150 min <sup>-1</sup>	Ø 400-600 mm	1¼" UNC	6,7 kg	0295 012 7200	0295 007 7200
HBM400	4,5 kW	80 min <sup>-1</sup>	Ø 500-700 mm	1¼" UNC	6,9 kg	0295 012 7400	0295 007 7400
HBM630	5,9 kW	150 min <sup>-1</sup>	Ø 400-600 mm	1¼" UNC	12 kg	---	0295 007 7600
HBM631	5,9 kW	50 min <sup>-1</sup>	Ø 300-1200 mm	1¼" UNC	12 kg	---	0295 007 7601

## Réservoirs d'eau sous pression

Pulvé  
PVC



- Capacité 10 litres
- Cuve en PVC
- Pour KB200 & KB350 / Moteur STIHL avec raccord laiton

Code article : 0295 010 0042

- Pour carotteuses GÖLZ avec raccord Gardena
- Code article : 0295 010 0043

- Capacité 10 litres
- Cuve en acier
- Pompe à eau en laiton + manomètre
- Pour KB200 & KB350 / Moteur STIHL avec raccord laiton

Code article: 0295 010 0020

- Pour carotteuses GÖLZ avec raccord Gardena
- Code article : 0295 010 0021

Pulvé  
acier



## Réservoir autonome WB16E



- Réservoir équipé de sangles dorsales de transport
- Batterie 18 V rechargeable
- Pompe intégrée
- Capacité 16 litres
- Autonomie 1h45 env. par batterie
- Interrupteur étanche
- Poids : 3,5 kg (batterie incluse)

Code article : 0295 150 0590

Livré avec chargeur et 2 batteries

Accessoires :

Batterie 18 V : 0295 150 0591

Chargeur de batterie : 0295 150 0592



Accessoires option pulvé WB16 et WB28

Poignée de pulvérisation :  
0295 150 0580

Lance en inox :  
0295 150 0581

Rallonge 20 m :  
0295 150 0583

Perche télescopique 5,4 m :  
0295 150 0585

Buse à jet plat verte :  
0295 150 0587

Buse à jet plat jaune (plus fine) :  
0295 150 0588 /



## Réservoir autonome WB28

- Batterie 18 V rechargeable
- Pompe intégrée
- Capacité 28 litres
- Autonomie 2 h env.
- Portée du jet jusqu'à 13 m
- Tuyau de 6 m
- Poids : 9,6 kg

Code article : 0295 150 0593

Livré avec chargeur et 2 batteries

Accessoires :

Batterie 18 V : 0295 150 0591

Chargeur de batterie : 0295 150 0592



## Réservoir autonome WB50E

- Batterie 12 V rechargeable
- Pompe immergée intégrée 19l/min à 0,85 bar
- Capacité 50 litres thermoformé
- Autonomie 8 h
- Indicateur de charge de batterie
- Tuyau de 6 m avec raccord Gardena
- Pliable pour faciliter le transport
- Poids : 32 kg

Code article : 0295 150 0600

Livré avec chargeur et batterie





Classe L

Code article : 0284 810 4000

## Aspirateur industriel DV35

- 230 V, 50 Hz - 1,2 kW
- Classe de filtration M ou L
- Cuve 35 litres
- Livré avec tuyau, canne & buse d'aspiration
- Roues de transport - Prise de courant sur l'aspirateur
- Démarrage et coupure automatiques pour machine branchée en série
- Filtre HEPA 13 - Décolematage automatique
- Poids : 16 kg



Classe M

Code article : 0284 810 4100



GS70K avec buse d'aspiration eau

Code article : 0295 150 0302

## Aspirateur eau & poussières GS70K

- 230 V, 50 Hz
- 2 moteurs de 1,2 kW
- Classe de filtration L
- Cuve 70 litres thermoformée
- Roues de transport montées sur châssis métallique
- Livré avec tuyau, canne & buse d'aspiration eau

Accessoire : buse d'aspiration pour moquette et poussières

Code article : 0295 150 0349

**Nouveau !**  
GS70K complet avec buse d'aspiration  
eau et buse d'aspiration poussières  
0295 150 0299 / Prix € HT : 869,00

## Cône de réduction universel pour aspirateurs



- Ø 30 à 62 mm

Code article : 0284 810 3960

## Clés plates



Clé plate 32 mm  
0295 000 2044



Clé plate 36 mm  
0295 000 2030



Clé plate 41 mm  
0295 000 2033



Clé plate 46 mm  
0295 000 2040

## Pompe à vide VP 25



- Pompe à vide avec clapet anti-retour
- Volume aspiré : 25 l/min
- Capacité du réservoir : 5 l
- 230 V, 250 W, 50 Hz, 1400 min<sup>-1</sup>, IP44
- Poids : 12,7 kg
- Dimensions (LxlxH): 370x200x500 mm

Code article : 0295 010 0200

## Kit vide pour bâti aluminium



Composé du joint caoutchouc et du bouchon

- Pour RD160/SD160

Code article : 0295 010 0230

- Pour RD250/SD250

Code article : 0295 010 0231

- Pour RD3000/SD3000

Code article : 0295 250 0050

## Disques de centrage

Permet un perçage précis en carottage manuel

- Fixez le disque de centrage au diamètre adapté à la couronne, à l'emplacement à percer
- Placez la couronne sur le disque de centrage
- Réalisez votre perçage et retirez le disque en même temps que la carotte
- 15 chevilles de fixation 6x60 incluses



Disques de centrage pour couronne de $\varnothing$	Code article
42 mm	CC G42
52 mm	CC G52
62 mm	CC G62
68 mm	CC G68
72 mm	CC G72
82 mm	CC G82
92 mm	CC G92
102 mm	CC G102
112 mm	CC G112
122 mm	CC G122
132 mm	CC G132
142 mm	CC G142
152 mm	CC G152
162 mm	CC G162


## Commutateur PRCD 10 mA

- Commutateur PRCD avec câble et prise

Code article : 0295 150 0063



## Anneau de récupération d'eau



Support complet adaptable sur les colonnes courantes :

- Jusqu'au  $\varnothing$  130 mm

**Code article : 0295 000 6000**

- Jusqu'au  $\varnothing$  180 mm

**Code article : 0295 000 6001**

- Jusqu'au  $\varnothing$  230 mm

**Code article : 0295 000 6002**

## Récupérateur eau & poussières



- Fixation par dépression au moyen d'un aspirateur, sur le support à carotter
- Idéal pour le carottage à sec, sous pour aspirer les poussières de perçage

- Jusqu'au  $\varnothing$  20 mm max.

**Code article : CL28131**

- Jusqu'au  $\varnothing$  82 mm max.

**Code article : CL28130**

## Pompe immergée



- Utilisation de l'eau pour le carottage à partir d'un réservoir

- 220 V, 50 Hz

- 80 l/min pour une hauteur max. de 6,5 m

**Code article : 1003 000 01**

## Socle ventouse

Avec joint pour bâtis socle réduit à cheviller

Dimensions (Lxl) : 420x325 mm

**Code article : 0295 230 0500**



## Étai réglable



- Fixation rapide du bâti
- Pour fixation entre plafond et plancher ou de mur à mur
- Réglable de 1,80 à 3,00 m

**Code article : 0295 130 0030**

## Plaque d'avivage



- Pour l'avivage de couronnes

- Dimensions (LxlxH) : 350x260x50 mm

**Code article : 0268 180 0014**

## Extracteur de couronnes

- Accessoire permettant d'extraire les couronnes bloquées dans le carottage

**Code article : 0296 000 0099**



## Extracteur de carottes

- Accessoire pour couronnes diamant

**Code article : 0296 000 0080**



## Réducteur pour démultiplication du cabestan



- 2 vitesses d'avance
  - Rapport de réduction : 1/4
  - Pour KB250, 400, 500
- Code article : 0295 000 0840

## Plaque moteur STS ancienne génération

- Avant 2014

Code article : Sur demande



## Plaque moteur STS



- Plaque de fixation rapide utilisable sur bâtis GÖLZ KB400 & KB500
- Code article : 0295 110 0042

Vis incluses

## Plaque d'écartement



- 45 mm
  - 70 mm pour KB500 STS
  - 30 mm pour KB400 STS
- Code article : BD501852
- Code article : 0295 600 1066
- Code article : 0295 600 1064

Code article : BD502545

Vis incluses

## Plaque moteur 23 mm



- Pour RD160/RD250
- Code article : 0295 110 0027

Vis et clavette incluses

## Plaque moteur 50 mm



- Pour KB130, KB150, KB250, DS300
- Code article : 0295 110 0026

Vis et clavette incluses

## Réhaussses pour KB400/500



- 100 mm
- Code article : 0295 401 9047

- 150 mm
- Code article : 0295 401 9048

- 200 mm
- Code article : 0295 401 9049

## Matériel de fixation



	Cheville FDBB filetage M12 mâle, Ø 16 mm	Code article : <b>0263 340 0011</b>		Tige de fixation Rawl M12 250 mm	Code article : <b>0267 120 0023</b>
	Tige de fixation FDBB M12, 160 mm	<b>0267 120 0027</b>		Tige de fixation M12 pour cheville à frapper 175 mm	<b>0267 120 0024</b>
	Tige de fixation FDBB M12, 250 mm	<b>0267 120 0028</b>		Tige de fixation M12 pour cheville à frapper 250 mm	<b>0267 120 0020</b>
	Écrou de serrage FDBB	<b>0267 120 0019</b>		Écrou 6 pans	<b>0267 120 0011</b>
	Rondelle	<b>0295 000 0331</b>		Verrou 40x15x90	<b>0295 000 0242</b>
	Cheville Rawl M12, perçage-Ø 20 mm	<b>0263 370 0012</b>		Kit de fixation rapide M12 avec filetage trapézoïdal 130 mm & rondelle de sécurité	<b>0267 120 0030</b>
	Cheville à frapper M12, perçage-Ø 16 mm	<b>0263 340 0014</b>		Foret SDS 16 mm	<b>0266 521 6210</b>
	<b>Kit de fixation FDBB KB110-KB250</b> Écrou 6 pans, rondelle, foret SDS 16 mm, 5 chevilles FDBB, tige de fixation 160 mm	<b>0295 110 0992</b>		Outil à frapper pour chevilles M12	<b>0263 340 0112</b>
	<b>Kit de fixation FDBB KB400-KB500</b> Écrou 6 pans, verrou, foret SDS 16 mm, 5 chevilles FDBB, tige de fixation 160 mm	<b>0295 600 1017</b>			
	<b>Kit de fixation chevilles à frapper KB110-KB250</b> 5x chevilles à frapper M12, tige de fixation pour chevilles à frapper, écrou fixation rapide, foret SDS, rondelle, outil à frapper	<b>0295 110 0993</b>			





# Carotteuses Travaux Publics

# Carotteuse KB150B City

## Carotteuse GÖLZ KB150 City pour pose de mobilier urbain & travaux routiers !

La carotteuse KB150 City est utilisable rapidement et de façon autonome



Réglage angulaire de  
-10 à +45°



Crochet de levage  
poignée de manutention



Poignée homme mort



Moteur STIHL



Raccord 1"1/4



Le poids de l'opérateur  
assure le maintien



Roues de transport

## Motorisation thermique ou électrique (filaire ou à batterie) Jusqu'au Ø 280 mm !

**Sortie  
courant  
2025 !**



**Votre KB150 avec le  
Nouveau moteur à  
batterie STIHL AP500S**

- Course 630 mm
- Colonne en inox avec renforts de colonne
- Guidage du chariot par glisseurs téflon
- Réglage angulaire positif et négatif (-10 à 45°)
- Crochet de levage / Poignée de manutention
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau
- Flexible d'échappement 4 mètres (pour motorisation STIHL)
- Kit outil et jeu de marchepieds inclus
- Poids 53 kg

Données techniques	GÖLZ KB150B City Thermique	GÖLZ KB150B City Électrique	GÖLZ KB150B City Batterie
Moteur	FS561 STIHL	BBM33L-Extra	STIHL AP500S
Puissance	2,8 kW	3,3 kW, 230 V	337 Wh
Vitesse de rotation	600 min <sup>-1</sup>	180/430/750 min <sup>-1</sup>	600 min <sup>-1</sup>
Plage de carottage	Ø 45 - 280 mm	Ø 45 - 280 mm	Ø 45 - 280 mm
Raccord de broche	1¼"UNC	1¼"UNC	1¼"UNC
Chariot	Glisseurs téflon		
Fixation bâti	Marchepieds		
Dimensions (LxlxH)	660x832x1030 mm		
Poids	53 kg		
Code article	<b>0295 153 1010</b>	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>



Accessoires	Code article
Pince d'extraction Ø 100 mm	<b>0296 000 0088</b>
Pince d'extraction Ø 150 mm	<b>0296 000 0092</b>
Pince d'extraction Ø 200 mm	<b>0296 000 0096</b>
Extracteur de carottes (pour tous les autres Ø)	<b>0296 000 0080</b>

# Carotteuse KB200

## Carotteuse GÖLZ KB200 thermique STIHL FS561, pour prélèvement d'échantillons dans le béton & l'asphalte, pose de mobilier urbain & travaux routiers !

La carotteuse KB200 est, grâce à sa conception et ses accessoires, utilisable rapidement et de façon autonome et universelle :

- Échantillonnage dans l'asphalte et le béton
- Récupération de commandes de vannes d'adduction d'eau
- Pose de plots anti-stationnement
- Éclairage de pistes d'atterrissage
- Pose de glissières de sécurité et clôtures
- Course 600 mm
- Bâti avec socle fixation et roues de transport
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau
- Flexible d'échappement 4 mètres (pour motorisation STIHL)
- Kit outils
- Poids avec moteur STIHL 2 temps : 53 kg

Sortie courant 2025 !



Votre KB200 avec le Nouveau moteur à batterie STIHL AP500S


Et toujours votre KB200 thermique avec le moteur 2 temps STIHL et la version électrique avec le moteur BENDER BBM33L-extra



Pince d'extraction non comprise dans l'équipement standard (Voir tableau accessoires ci-contre)

## Motorisation thermique, électrique (filaire ou à batterie) ou pneumatique - Jusqu'au Ø 280 mm sans guide couronne

- 1 Carottage pour prélèvement d'échantillons
- 2 Le poids de l'opérateur assure un bon maintien
- 3 Carottage pour plots routier rétro réfléchissants jusqu'au Ø 280 mm
- 4 Carottage pour bouches à clé jusqu'au Ø 280 mm (adaptation marche pied sur KB350)

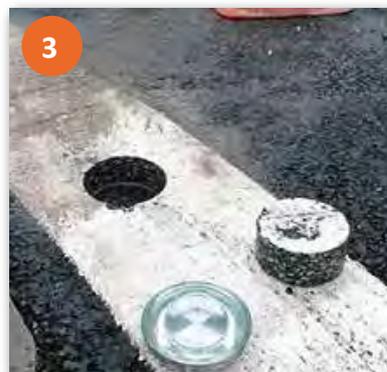

GÖLZ-KB200				Raccord Gölz bride 3 trous
Machine complète avec	Puissance/pression	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur essence STIHL 2 temps	2,8 kW	600 min <sup>-1</sup>	Ø 110 - 280 mm	<b>0295 202 2007</b>
Moteur électrique BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 50 - 280 mm	<b>0295 203 2010</b>
Moteur pneumatique LZL15	6-7 bar, débit d'air 3,3 m <sup>3</sup> /min	600 min <sup>-1</sup>	Ø 100 - 280 mm	<b>0295 203 2020</b>
Moteur à batterie STIHL AP500S	337 Wh	600 min <sup>-1</sup>	Ø 110 - 280 mm	<b>Sortie courant 2025</b>

Accessoires	Code article
Pince d'extraction Ø 100 mm	<b>0296 000 0088</b>
Pince d'extraction Ø 150 mm	<b>0296 000 0092</b>
Pince d'extraction Ø 200 mm	<b>0296 000 0096</b>
Extracteur de carottes (pour tous les autres Ø)	<b>0296 000 0080</b>



# Carotteuse KB350

L'originale pour les canalisations,  
l'experte dans l'assainissement !

Sortie  
courant  
2025 !

- Design actuel
- Finition haut de gamme
- Compacte et légère pour une utilisation pratique dans des espaces restreints
- La fiabilité du moteur STIHL associée à la technologie GÖLZ garantissent sécurité & maniabilité
- Utilisable sans aucun branchement extérieur



Votre KB350 avec le  
Nouveau moteur à  
batterie STIHL AP500S



Moteur thermique STIHL FS561

Équipement standard pour utilisation dans l'assainissement :

- Bâti, course 450 mm, avec châssis autocentré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- Moteur 2 temps STIHL, 2,8 kW (3,8 PS) - ne nécessitant aucun branchement extérieur
- Flexible d'échappement, longueur environ 4 m
- Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 354 mm
- Raccord de couronne GÖLZ bride 3 trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg

Couronne longueur max. 370 mm - Pour un carottage plus long utilisation d'une rallonge ou d'une couronne plus longue avec pré-perçage



Moteur hydraulique HBM100



Moteur pneumatique LZL15



Kit pelle


## La solution à tous les problèmes de raccordement au réseau d'assainissement

- 1 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par piquet de terre (accessoire)
- 2 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par ventouse (accessoire)
- 3 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. La carotteuse est coincée entre tuyau et blindage. Piquet de terre pour sécurité supplémentaire.
- 4 Carottage 45°. Fixation par sangle et cliquet (accessoire)



GÖLZ-KB350				Raccord Gölz bride 3 trous
Machine complète avec	Puissance/pression	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur essence STIHL 2 temps	2,8 kW	300 min <sup>-1</sup>	Ø 110 - 354 mm	<b>0295 353 2000</b>
Moteur électrique BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	Ø 45 - 354 mm	<b>0295 353 2010</b>
Moteur pneumatique LZL15	6-7 bar, débit d'air 3,3 m <sup>3</sup> /min	600 min <sup>-1</sup>	Ø 110 - 280 mm	<b>0295 353 2020</b>
Moteur hydraulique HBM100	140 bar, débit d'huile 30 l/min	300 min <sup>-1</sup>	Ø 110 - 354 mm	<b>0295 353 2030</b>
Moteur à batterie STIHL AP500S	337 Wh	600 min <sup>-1</sup>	Ø 110 - 354 mm	<b>Sortie courant 2025</b>

Accessoires	Code article
Kit pelle	<b>0295 003 0065</b>
Kit angulaire pour perçage 45°	<b>0295 003 0060</b>
Pompe à vide VP 25	<b>0295 010 0200</b>
Jeu de roues	<b>0295 003 0070</b>
Kit plaques pour travailler par dépression	<b>0295 300 0003</b>
Jeu de marchepieds	<b>0295 003 0045</b>
Réduction de châssis pour tuyaux <DN300	<b>0295 300 0011</b>
Sangle 2,1 m avec manille	<b>0295 300 0053</b>
Sangle 4 m	<b>0295 300 0054</b>
Sangle 8 m	<b>0295 300 0058</b>
Cliquet	<b>0295 300 0051</b>
Flexible d'échappement 4 m	<b>0295 010 0014</b>
Piquet de terre (unité)	<b>0295 000 0190</b>

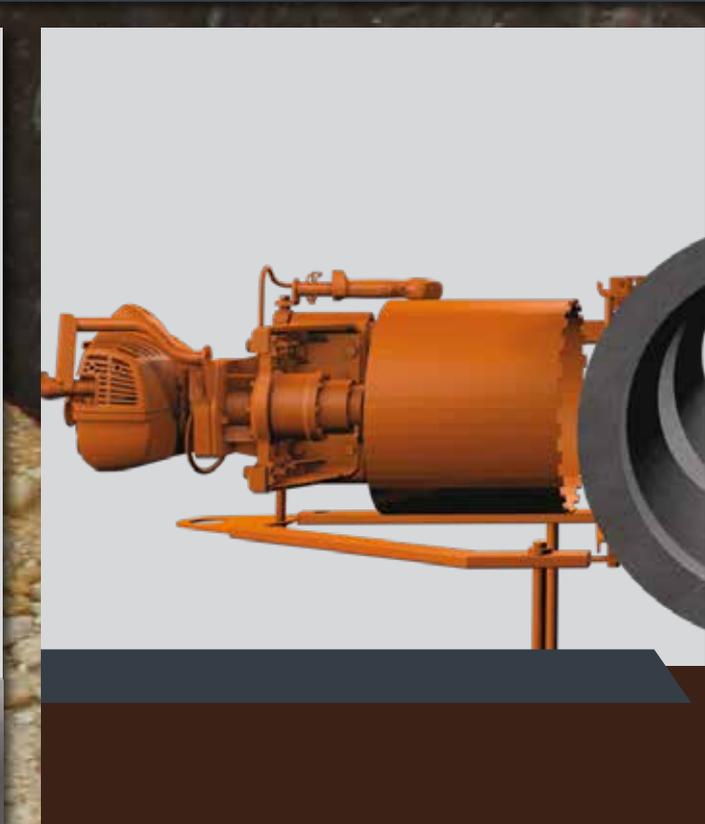

KB350 **GÖLZ** motorisation **STIHL**


Utilisable dans toutes les situations !




# Scies à pont pour coupe de carrelage et pierre naturelle



TS250




TS250A



3.330 mm

TS250A-330



Longueur de coupe max.

Profondeur de coupe



GS350

1.200 mm

110 mm



GS350A-120

1.200 mm

110 mm



GS350A-ML / GS350A-XL

2.200 mm

1.500 mm

110 mm

110 mm

Longueur de coupe max.

Profondeur de coupe

# TS200 / TS250 scies de carreleur

Scies de carreleur professionnelles !

Coupes précises - faciles à transporter - puissantes



Poignée de transport



Pieds repliables



Pompe à eau électrique  
avec connectique rapide



Roues de transport

**TS200 - Disque Ø 200 mm,  
Lg. de coupe 770 mm**

**TS250 - Disque Ø 250 mm,  
Lg. de coupe 1200 mm**

- Coupe biseau 45° par basculement de la tête
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Butée angulaire
- Taquet d'arrêt tête de coupe réglable sans outillage, facilite et sécurise le transport
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes



Coupe biseau 45°



Table latérale  
(accessoire)



Bac à eau amovible



Table de coupe facile  
d'entretien

Données techniques	GÖLZ TS200	GÖLZ TS250
Moteur	Électrique 230 V, 50 Hz, IP54	
Puissance	1,3 kW	
Profondeur de coupe (max.)	40 mm	65 mm
Ø du disque	200 mm	250 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm
Longueur de coupe (max)	600 mm (770 mm)	1.040 mm (1.200 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Ø de flasque	110 mm	110 mm
Roues de transport	Oui	Oui
Table de coupe (L x l)	720 x 480 mm	1.140 x 480 mm
Dimensions (L x l x H)	1.220 x 540 x 1.299 mm	1.390 x 500 x 1.280 mm
Poids	62 kg	74 kg
Code article	<b>0289 200 1000</b>	<b>0289 250 1001</b>

Accessoires	Code article
Table latérale (850x450mm) pour TS250	<b>0289 200 1900</b>
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Roues de transport pour pieds	<b>0289 400 9068</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# TS250A scie de carreleur

Scies de carreleur professionnelles châssis aluminium !  
Coupes précises - facile à transporter - puissante



Poignée de transport



Pieds repliables



Pompe à eau électrique  
avec connectique rapide



Roues de transport



Indicateur de coupe laser



Coupe biseau 45°



Table latérale  
(accessoire)



Bac à eau amovible



Système T-Lock  
(accessoire)



Butée grande longueur

## TS250A - Disque Ø 250 mm, Lg. de coupe 1300 mm

- Coupe biseau 45° par basculement de la tête
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Butée angulaire
- Taquet d'arrêt tête de coupe réglable sans outillage, facilite et sécurise le transport
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes
- Indicateur de coupe laser

Données techniques	GÖLZ TS250A
Moteur	Électrique 230 V, 50 Hz
Puissance	1,3 kW
Profondeur de coupe (max.)	65 mm
Ø du disque	250 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe (max)	1.200 mm (1.300 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55
Ø de flasque	110 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	1.300 x 490 mm
Dimensions (L x l x H)	1.640 x 540 x 1.299 mm
Poids	87 kg
Code article	<b>0289 250 1100</b>

Accessoires	Code article
Table latérale (500x600mm)	<b>0289 250 9017</b>
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Dispositif T-Lock pour maintien pince carrelage (Tile Locking System)	<b>0289 250 9018</b>
Butée 1m	<b>0289 250 9019</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# TS250A-330 scie de carreleur

Scie de carreleur professionnelle châssis aluminium !  
Spéciale grandes dalles de carrelage

La plus grande scie à pont de  
la gamme GÖLZ





Indicateur de coupe laser



Coupe biseau 45°



Table latérale  
(accessoire)



Bac à eau amovible



Système T-Lock  
(accessoire)



Butée grande longueur

## TS250A-330 - Disque Ø 250 mm, Lg. de coupe 3300 mm

- Coupe biseau 45° par basculement de la tête
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Butée angulaire
- Taquet d'arrêt tête de coupe réglable sans outillage, facilite et sécurise le transport
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes
- Indicateur de coupe laser

Données techniques	GÖLZ TS250A -330
Moteur	Électrique 230 V, 50 Hz
Puissance	1,3 kW
Profondeur de coupe (max.)	60 mm
Ø du disque	250 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe (max)	3.300 mm
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55
Ø de flasque	110 mm
Poids	<b>187 kg</b>
Code article	<b>0289 250 5000</b>


Accessoires	Code article
Table latérale (500x600mm)	<b>0289 250 9017</b>
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Dispositif T-Lock pour maintien pince carrelage (Tile Locking System)	<b>0289 250 9018</b>
Butée 1m	<b>0289 250 9019</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# GS350 scie à pont

Scie à pont robuste spéciale paysagistes,  
pour des coupes précises de grande longueur !  
Granit - marbre - grès cérame - dalles béton

Idéale pour  
dalles sur plots  
20, 30 et 40 mm



Poignée de transport



Pieds repliables



Pompe à eau électrique  
avec connectique rapide



Roues de transport

## Disque Ø 350 mm, Lg. de coupe max. 1300 mm

- Coupe biseau par basculement de la tête de coupe
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes pour une coupe précise
- Pieds repliables, poignée et roues de transport
- Travail propre grâce à une protection antiéclaboussures
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Guide câbles protégé
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Positionnement optimal des buses d'arrosage
- Butée angulaire



Coupe biseau 45°



Profondeur de coupe réglable



Table latérale à rouleaux (accessoire)



Bac à eau amovible

Données techniques	GÖLZ GS350
Moteur	Électrique, 230 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW
Profondeur de coupe (max.)	110 mm
Ø du disque	350 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe (max)	1.000 mm (1.300 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Ø de flasque	90 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	1.300 x 530 mm
Dimensions (L x l x H)	1.710 x 700 x 1.360 mm
Poids	96 kg
<b>Code article</b>	<b>0289 350 3000</b>

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Table latérale à rouleaux (800x560mm)	<b>0289 350 3900</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# GS350A-120 scie à pont

Scie à pont châssis aluminium carreleurs et paysagistes,  
pour des coupes précises de grande longueur  
Granit - marbre - grès cérame - dalles béton

Idéale pour  
dalles sur plots  
20, 30 et 40 mm



Poignée de transport



Pieds repliables



Avance tête de coupe par  
poignée



Roues de transport



Indicateur de coupe laser



Système T-Lock  
(accessoire)



Butée grande longueur



Coupe biseau 45°



Profondeur de coupe  
réglable



Table latérale  
(accessoire)

## Disque Ø 350 mm, Lg. de coupe max. 1300 mm

- Indicateur de coupe laser
- Coupe biseau par basculement de la tête de coupe
- Bac à eau amovible
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes pour une coupe précise
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Travail propre grâce à une protection antiéclaboussures
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Guide câbles protégé
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Positionnement optimal des buses d'arrosage
- Butée angulaire

Données techniques	GÖLZ GS350A-120
Moteur	Électrique, 230 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW
Profondeur de coupe (max.)	110 mm
Ø du disque	350 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe (max)	1.000 mm (1.300 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Ø de flasque	90 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	1.200 x 650 mm
Dimensions (L x l x H)	1.810 x 740 x 1.490 mm
Poids	112 kg
Code article	<b>0289 350 3100</b>

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Roues de transport pour pieds	<b>0289 400 2910</b>
Dispositif T-Lock pour maintien pince carrelage	<b>0289 250 9018</b>
Table latérale	<b>0289 250 9017</b>
Butée 1m	<b>0289 250 9019</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# GS350A-ML / GS350A-XL scie à pont

Scie à pont châssis aluminium carreleurs et paysagistes,  
pour des coupes précises de grande longueur  
Granit - marbre - grès cérame - dalles béton

Idéale pour  
dalles sur plots



Coupe biseau 45°



Profondeur de coupe réglable



Bac à eau amovible



Indicateur de coupe laser



Poignée de transport



Pieds repliables



Avance tête de coupe par commande volant



Roues de transport

## Disque Ø 350 mm, Lg. de coupe max. 2100 mm

- Coupe biseau par basculement de la tête de coupe
- Bac à eau amovible
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes pour une coupe précise
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Travail propre grâce à une protection antiéclaboussures
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Guide câbles protégé
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Positionnement optimal des buses d'arrosage
- Butée angulaire
- Indicateur de coupe laser

Données techniques	GÖLZ GS350A-ML		GÖLZ GS350A-XL	
Moteur	Électrique, 230 V, 50 Hz, IP54	Électrique, 400 V, 50 Hz, IP54	Électrique, 230 V, 50 Hz, IP54	Électrique, 400 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Profondeur de coupe max	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Ø du disque	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Longueur de coupe (max)	1.300 mm (1.600 mm)	1.300 mm (1.600 mm)	1.800 mm (2.100 mm)	1.800 mm (2.100 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W			
Ø de flasque	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Roues de transport	Oui	Oui	Oui	Oui
Table de coupe (Lxl)	1.650 x 529 mm	1.650 x 529 mm	2.000 x 529 mm	2.000 x 529 mm
Dimensions (L x l x H)	1.810 x 740 x 1.490 mm	1.810 x 740 x 1.490 mm	2.310 x 740 x 1.490 mm	2.310 x 740 x 1.490 mm
Poids	110 kg	110 kg	146 kg	146 kg
Code article	<b>0289 350 4000</b>	<b>0289 350 4030</b>	<b>0289 350 5100</b>	<b>0289 350 5030</b>

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Roues de transport pour pieds	<b>0289 400 2910</b>
Table latérale à rouleaux (800x560mm)	<b>0289 350 3900</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# Scies sur table et scies de maçon pour gros et second œuvre



Modèle	D-CUT350	MC400	MS400	MS400AL	Longueur de coupe
Longueur de coupe	500 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Profondeur de coupe	110 mm	137 mm	137 mm	137 mm	137 mm



Modèle	MS500A	MS600A	MS700A	Longueur de coupe
Longueur de coupe	760 mm	790 mm	740 mm	740 mm
Profondeur de coupe	190 mm	230 mm	280 mm	280 mm



BS650



BS900/1000



500 mm

600 mm

Longueur de coupe

260 mm

420 mm

Profondeur de coupe



CBS400E



CBS450



CBS450P



130 mm

150 mm

145 mm

Profondeur de coupe

# D-CUT350A scie sur table

## Scie sur table polyvalente et poids plume Coupe à sec ou sous arrosage

- Moteur électrique 2,2 kW
- Pour coupe à sec ou sous arrosage
- Système d'aspiration au niveau de la coupe
- Disque de coupe Ø 350 mm
- Option table à ciseaux pliable pour faciliter le transport
- Parfaitement adaptée au travail des couvreurs avec le jeu de pieds supplémentaire (accessoires)
- Poids 28 kg



**Nouveauté 2025 !**  
La D-CUT350A-W avec son  
bac à eau amovible  
et pompe à eau

Données techniques	GÖLZ D-CUT350A	GÖLZ D-CUT350A-W
Moteur	Moteur électrique, 230 V, 50-60 Hz	
Puissance	2,2 kW	
Profondeur de coupe (max.)	110 mm	
Ø du disque	350 mm	
Alésage	25,4 mm	
Longueur de coupe	300 mm (500 mm)	
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>	
Coupe biseau	Oui	
Table de coupe (Lxl)	465 x 400 mm	
Dimensions (L x l x H)	850 x 580 x 610 mm	
Poids	29,2 kg	30,7 kg
Code article	0289 350 6000	0289 350 6000WF



Modèle sans pieds  
très compacte



Option jeu de pieds pour couvreurs  
disponible dans les accessoires

Accessoires	Code article
Table ciseaux	0289 350 6001
Table couvreur	0289 350 6002

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles  
pages 45 à 51 du catalogue

## Scie sur table compacte et légère Longueur de coupe jusqu'à 800 mm

- Compacte, transport aisé, tout corps d'état
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile
- Pompe à eau électrique
- Carter rabattable pour faciliter le remplacement du disque de coupe
- Coupe biseau jusqu'à 45° par basculement de la tête
- Poignée et roues de transport



Poignée et roues de transport



Pompe à eau



Données techniques	GÖLZ MC400
Moteur	Moteur électrique, 230 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW
Profondeur de coupe (max.)	137 mm
Ø du disque	400 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe	600 mm (800 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Ø du flasque	90 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	600 x 530 mm
Dimensions (L x l x H)	1.100 x 720 x 1.300 mm
Poids	66 kg
Code article	0289 400 1050



Disque de coupe facile à remplacer



Coupe biseau 45°



Bac à eau amovible

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# MS400 scie sur table

Plus que le standard, la solution pour tous vos chantiers !  
Table de coupe extra large - transport aisé

- Grande table de coupe montée sur roulements à billes, longueur 600, largeur 530 mm
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Buse d'arrosage, positionnement optimal
- Poignée et roues de transport



Roues de transport



Pompe à eau avec connectique rapide

Données techniques	GÖLZ MS400
Moteur	Moteur électrique, 230 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW
Profondeur de coupe (max.)	137 mm
Ø du disque	400 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe	600 mm (800 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Ø du flasque	90 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	600 x 530 mm
Dimensions (L x l x H)	1.100 x 720 x 1.290 mm
Poids	72 kg
Code article	0289 400 1000



Pieds repliables



Bac à eau amovible



Coupe biseau 45°

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	0289 400 9002
Roues pour pieds - Déplacement machine montée	0289 400 9068

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

## Passez de la coupe sous arrosage à la coupe à sec en 5 minutes chrono !

- Plus de boues résiduelles dans la zone de travail de la machine
- Les sols restent propres et secs
- Un nettoyage fastidieux de la machine n'est plus nécessaire
- Puissant aspirateur équipé de 2 moteurs, utilisable pour d'autres travaux à sec : perçage, meulage, refendage, polissage




- Le préfiltre cyclonique avec bac et sac de récupération, filtre et collecte les poussières aspirées, permettant ainsi de les évacuer dans le respect des normes environnementales - Votre aspirateur fonctionne avec un minimum de perte d'aspiration.



Aspiration au niveau du disque de coupe



Aspiration supplémentaire à l'arrière du carter



Un retour rapide à la coupe sous arrosage



Filtre cyclonique servant de pré-filtre

Composants	Données techniques	Code article
GÖLZ DS400	Composition du kit coupe à sec : plateau, tuyau d'aspiration, aspiration du carter de protection, filtre cyclonique, sac à poussière	0289 400 4000
GÖLZ DV232	Aspirateur industriel, 2,3 kW, 2 moteurs 1,15kW, volume d'air 360 m <sup>3</sup> /vide d'air, 250 mbar	0284 810 3110

# MS400AL scie sur table

Tout corps d'état en aluminium haut de gamme !  
Table de coupe extra large - transport aisé - coupe biseau 45° - plus de profondeur de coupe

- Grande table de coupe montée sur roulements à billes, longueur 560, largeur 560 mm
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium
- Buse d'arrosage, positionnement optimal
- Poignée et roues de transport
- Indicateur de coupe laser



Poignée de transport



Pieds repliables

Données techniques	GÖLZ MS400AL
Moteur	Moteur électrique, 230 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW
Profondeur de coupe (max.)	137 mm
Ø du disque	400 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe	700 mm (900 mm)
Vitesse de rotation	2.800 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Oui
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Ø du flasque	90 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	560 x 560 mm
Dimensions (L x l x H)	1.390 x 750 x 1.330 mm
Poids	83 kg
Code article	0289 400 2010



Indicateur de coupe laser



Bac à eau amovible



Roues de transport

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	0289 400 9002
Roues pour pieds - Déplacement machine montée	0289 400 2910

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 46 à 51 du catalogue

## Puissante scie sur table en aluminium avec réglage de la profondeur de coupe par parallélogramme, adaptée à la coupe de briques creuses et béton cellulaire (190 mm)

- Tête de coupe à guidage parallèle (parallélogramme)
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium très résistant
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Buse d'arrosage, positionnement optimal



Nouveau système d'arrosage



Pompe à eau électrique avec connectique rapide

Données techniques	GÖLZ MS500A	
Moteur	230 V, 50 Hz, IP54	400 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW	4 kW
Profondeur de coupe (max.)	190 mm	190 mm
Ø du disque	500 mm	500 mm
Alésage	30 mm	30 mm
Longueur de coupe	580 mm (hauteur 190 mm)	
Vitesse de rotation	1.435 min <sup>-1</sup>	1.435 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Non	Non
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Ø du flasque	95 mm	95 mm
Roues de transport	Oui	Oui
Table de coupe (Lxl)	575 x 540 mm	575 x 540 mm
Dimensions (L x l x H)	1.500 x 820 x 1.1450 mm	
Poids	94 kg	96 kg
Code article	0289 500 1000	0289 500 2000



Bac à eau amovible



Table de coupe montée sur roulements à billes



Poignée de transport

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	0289 400 9002
Roues pour pieds - Déplacement machine montée	0289 400 2910

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# MS600A scie sur table

Puissante scie sur table en aluminium avec réglage de la profondeur de coupe par parallélogramme, adaptée à la coupe de briques creuses et béton cellulaire (230 mm)

- Tête de coupe à guidage parallèle (parallélogramme)
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium très résistant
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Buse d'arrosage, positionnement optimal



Nouveau système d'arrosage



Pompe à eau électrique avec connectique rapide

Données techniques	GÖLZ MS600A	
Moteur	230 V, 50 Hz, IP54	400 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW	4 kW
Profondeur de coupe (max.)	230 mm	230 mm
Ø du disque	600 mm	600 mm
Alésage	30 mm	30 mm
Longueur de coupe	650 mm (épaisseur de coupe 280 mm) 800 mm (épaisseur de coupe 50 mm)	
Vitesse de rotation	1.450 min <sup>-1</sup>	1.450 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Non	Non
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	
Ø du flasque	140 mm	140 mm
Roues de transport	Oui	Oui
Table de coupe (Lxl)	510 x 540 mm	510 x 540 mm
Dimensions (L x l x H)	1.630 x 760 x 1.600 mm	1.630 x 760 x 1.600 mm
Poids	106 kg	108 kg
Code article	<b>0289 600 1010</b>	<b>0289 600 2011</b>



Poignée de transport



Pieds repliables & roues de transport



Table de coupe montée sur roulements à billes



Bac à eau amovible

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Roues pour pieds - Déplacement machine montée	<b>0289 400 2910</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 46 à 51 du catalogue

## Puissante scie sur table en aluminium avec réglage de la profondeur de coupe par parallélogramme, adaptée à la coupe de briques creuses et béton cellulaire (280 mm)

- Tête de coupe à guidage parallèle (parallélogramme)
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium très résistant
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Buse d'arrosage, positionnement optimal
- Anneau de levage



Nouveau système d'arrosage



Pompe à eau électrique avec connectique rapide

Données techniques	GÖLZ MS700A	
Moteur	230 V, 50 Hz, IP54	400 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW	4 kW
Profondeur de coupe (max.)	280 mm	280 mm
Ø du disque	700 mm	700 mm
Alésage	30 mm	30 mm
Longueur de coupe	650 mm (épaisseur de coupe 280 mm) 800 mm (épaisseur de coupe 50 mm)	
Vitesse de rotation	1.450 min <sup>-1</sup>	1.450 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Non	Non
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	
Ø du flasque	140 mm	140 mm
Roues de transport	Oui	Oui
Table de coupe (Lxl)	510 x 540 mm	510 x 540 mm
Dimensions (L x l x H)	1.630 x 760 x 1.600 mm	
Poids	118 kg	120 kg
Code article	<b>0289 700 2020</b>	<b>0289 700 2040</b>



Poignée de transport



Pieds repliables & roues de transport



Table de coupe montée sur roulements à billes



Bac à eau amovible

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise	<b>0289 400 9002</b>
Roues pour pieds - Déplacement machine montée	<b>0289 400 2910</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# BS400 scie à briques

## Puissante scie à briques électrique Entrainement par courroies

- Tête de coupe à rappel par ressort
- Coupe précise de vos matériaux
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide (moteur électrique)
- Pompe à eau entraînée par courroie (moteur thermique)
- Bac à eau amovible
- Pieds repliables
- Buse d'arrosage positionnement optimal
- Poignée et roues de transport



Longueur de coupe 650 mm  
Disque Ø 400 mm  
Profondeur 150 mm (280 mm)



Pieds repliables



Poignée et roues de transport

Données techniques	GÖLZ BS400E
Moteur	Moteur électrique, 230 V / 400 V, 50 Hz
Puissance	2,2 kW
Profondeur de coupe (max.)	150 mm (280 mm par retournement)
Ø du disque	400 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe	650 mm
Vitesse de rotation	2.650 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Accessoire
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55
Ø du flasque	100 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	600 x 530 mm
Dimensions (L x l x H)	1.110 x 640 x 1.400 mm
Poids	100 kg
Code article	0282 400 1000 (230 V) 0282 400 1100 (400 V)



Coupe biseau 45°  
(accessoire)



Nouveau système d'arrosage



Coupe jusqu'à 280 mm  
(par retournement de la pièce)

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise (électrique)	0289 400 9002
Coupe biseau 45°	0289 350 1900

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 46 à 51 du catalogue

## Scie à brique compacte pour matériaux de construction motorisation électrique

- Tête de coupe à rappel par ressort
- Coupe précise de vos matériaux
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Bac à eau amovible
- Pieds repliables
- Buse d'arrosage positionnement optimal
- Poignée et roues de transport
- Pour pierres de bordures et de finition



Disque Ø 600 mm  
Profondeur 235 mm




Nouveau système d'arrosage




Bac à eau amovible



Pieds repliables



Poignée et roues de transport



Profondeur de coupe jusqu'à 235 mm

Données techniques	GÖLZ BS600
Moteur	230 V / 400 V, 50 Hz, IP54
Puissance	2,2 kW
Profondeur de coupe (max.)	235 mm
Ø du disque	600 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur de coupe	400 mm (épaisseur de coupe 235 mm) 600 mm (épaisseur de coupe 50 mm)
Vitesse de rotation	1.440 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Accessoire
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Ø du flasque	130 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	600 x 525 mm
Dimensions (L x l x H)	1.100 x 870 x 1.480 mm
Poids	112 kg
Code article	<b>0282 600 1000 (230 V)</b> <b>0282 600 1100 (400 V)</b>

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange avec prise (électrique)	<b>0289 400 9002</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# BS650 scie de maçon

Scie de maçon châssis galvanisé pour la coupe de matériaux de construction de grande dimension



Longueur de coupe 500 mm

Disque Ø 650 mm

Profondeur 260 mm




Disque Ø 650 mm (profondeur de coupe 260 mm)



Puissant moteur électrique 5,5 kW



Anneau de levage central



4 roues de transport dont 2 avec frein



Bac à eau amovible galvanisé

- Moteur triphasé 400 V puissance 5,5 kW
- Châssis mécano soudé en tube galvanisé
- Tête de coupe à rappel par ressort réglable en hauteur
- Coupe précise de vos matériaux
- Bac à eau galvanisé amovible
- 4 roues de transport dont 2 avec frein
- Pompe à eau électrique
- Table de coupe guidée par roulements à billes
- Ouverture aisée du carter de protection facilitant le remplacement du disque

Données techniques	GÖLZ BS650
Moteur	Triphasé, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Puissance	5,5 kW (7,5 CV)
Profondeur de coupe (max.)	260 mm
Ø du disque	650 mm
Alésage	60 mm
Longueur de coupe	500 mm (760 mm avec disque relevé)
Vitesse de rotation	1.020 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Non
Avance	avance de la table sur roulements/manuelle
Pompe à eau	Électrique
Ø du flasque	120 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	610 x 670 mm
Dimensions (L x l x H)	1.600 x 800 x 1.500 mm
Poids	230 kg
Code article	<b>0282 650 1000</b>

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange	<b>0282 650 0179</b>
Kit de transport (chariot élévateur)	<b>0282 650 9035</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 45 à 51 du catalogue

# BS900/1000 scies de maçon

Scie de maçon pour coupe de matériaux de construction de grande dimension



Bac rabattable pour canalisation de l'eau



Ø disque 1000 mm  
(profondeur de coupe 420 mm)



Avance tête de coupe par volant latéral



Puissant moteur d'entraînement 7,5 kW



4 roues de transport dont 2 avec frein



Longueur de coupe 600 mm  
Disque Ø 900/1.000 mm  
Profondeur 370/420 mm

- Châssis poutre mécano soudé avec 4 crochets de levage
- Tête de coupe à rappel à ressort réglable en hauteur
- Bac à eau amovible galvanisé
- 4 roues de transport dont 2 à frein
- Conforme à la norme environnementale IE4 (efficacité énergétique)



Pompe à eau avec connectique rapide



Tête de coupe à rappel par ressort réglable en hauteur



Bac à eau amovible galvanisé

Données techniques	GÖLZ BS900/1000
Moteur	Triphasé, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Puissance	7,5 kW (10 CV)
Profondeur de coupe (max.)	Ø 900 mm 370 mm / Ø 1000 mm 420 mm
Ø du disque	900/1.000 mm
Alésage	60 mm
Longueur de coupe	600 mm (870 mm avec disque relevé)
Vitesse de rotation	990 min <sup>-1</sup>
Coupe biseau	Non
Avance	Avance par volant latérale pour une coupe en toute sécurité
Pompe à eau	Électrique
Ø du flasque	160 mm
Roues de transport	Oui
Table de coupe (Lxl)	610 x 840 mm
Dimensions (L x l x H)	2.000 x 1.100 x 1.550 mm
Poids	280 kg
<b>Code article BS900</b>	<b>0282 900 2020/900</b>
<b>Code article BS1000</b>	<b>0282 900 2020/1000</b>

Accessoires	Code article
Pompe à eau de rechange	<b>0282 650 0179</b>

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles page 51 du catalogue

# MB500 / MB650 scies à ruban

Scie à brique à ruban robuste et mobile  
avec table de coupe repliable permettant la coupe  
de briques de grande dimension



Profondeur 500/650 mm



Butée angulaire (0-90°)



Table de coupe coulissante



Table de coupe à charnière double

**MB500 profondeur 500 mm**

**MB650 profondeur 650 mm**

**Longueur de coupe 610 mm**

Légère, rapide et précise pour la coupe à sec de

- Briques terre cuite (poroton)
- Béton cellulaire
- Briques silico-calcaires
- Tuiles terre cuite

- Branchement 230 V
- Roues de transport de série
- Montable et utilisable par un opérateur seul
- Coupes verticales et longitudinales précises
- Arrêt automatique du ruban en fin de coupe
- Guide de coupe supérieur et inférieur en carbure de tungstène résistant à l'usure
- Anneau de transport, dispositif de levage, support d'ancrage
- Table de coupe en aluminium, repliable pour faciliter le transport



Dispositifs de levage



Système de tension du ruban



Barre de transport (accessoire)



Données techniques	GÖLZ MB500	GÖLZ MB650
Moteur	2,2 Kw, 230 V, 50 Hz	2,2 Kw, 230 V, 50 Hz
Profondeur de coupe (max.)	500 mm	650 mm
Longueur de coupe (max.)	610 mm	610 mm
Longueur du ruban	3.850 mm	4.150 mm
Table de coupe (Lxl)	710 x 1.000 mm	710 x 1.000 mm
Hauteur table de coupe	780 mm	780 mm
Roues de transport Ø	160 mm	160 mm
Dimensions (L x l x H)	1.000 x 940 x 1.860 mm	1.000 x 940 x 2.010 mm
Poids	174 kg	180 kg
Code article	<b>0282 950 1000</b>	<b>0282 950 2000</b>

Accessoires	Code article
00Barre de transport	<b>0282 950 0900</b>

Rubans pour	MB500	MB650
Béton cellulaire Standard	<b>WIDA3850x27</b>	<b>WIDA4150x27</b>
Béton cellulaire Universel / Brique terre cuite	<b>WIDA3850x34</b>	<b>WIDA4150x34</b>
Béton cellulaire Premium / Brique	<b>WIDA3850x341</b>	<b>WIDA4150x341</b>

# Scies circulaires CBS 400E/450/450P

## Nouvelle gamme de la basique à la professionnelle



### CBS 400 E

- avec moteur électrique 3,3 kW 230 V • Ouverture/fermeture automatique du carter de protection
- Lame à bois Ø 400 mm
- Solide châssis en acier galvanisé avec pied vissés
- Kit d'aspiration avec raccord aspireur

### CBS 450

- Moteur triphasé 4 kW 400 V
- Ouverture/fermeture automatique du carter de protection
- Lame à bois Ø 450 mm
- Solide châssis en acier galvanisé
- Kit d'aspiration avec raccord aspireur



### CBS 450 P

- Moteur triphasé 4 kW ou 5 kW 400 V au choix
- Réglage continu par manivelle de la hauteur de coupe de 0-150 mm
- Lame à bois Ø 450 mm
- Ouverture/fermeture automatique du carter de protection
- Solide châssis en acier galvanisé
- Kit d'aspiration avec raccord aspireur
- Version répondant aux exigences des professionnels

Données techn.	CBS400E	CBS450	CBS450P	CBS450P
Moteur	230V, 16A	400V, 16A	400V, 16A	400V, 16A
Puissance	P1: 3,3 kW P2: 2,3 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 5,0 kW P2: 4,0 kW
Hauteur de coupe	130 mm max.	150 mm max.	150 mm max.	150 mm max.
Ø de la lame	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Alésage	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Vitesse de rotation	2.750 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>
Réglage H. de coupe.	non	non	oui	oui
Poids	94 kg	112 kg	147 kg	147 kg
Code article	CBS400E-230	CBS450	CBS450P-4	CBS450P-5

\* P1 = puissance d'entrée, P2 = puissance de sortie

Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur	Nb. de dents	Code article
400	30	3,2	28	CWS 400
450	30	3,8	32	CWS 450
500	30	3,8	36	CWS 500

**LAMES À BOIS**  
en acier HRC44



# Scies à sol compactes pour une utilisation multiple dans le BTP



FS125

FS175

FS170



Profondeur de coupe

120 mm

190 mm

190 mm

# FS125 scie à sol

Compacte, légère, silencieuse et stable  
Pour coupe à sec ou sous arrosage



FS125 HONDA




Arrêt d'urgence



Indicateur de profondeur de coupe



Anneau de levage



Bac à eau amovible, facile à remplir



FS125 KOHLER

Moteur essence HONDA 6,5 Cv  
 Moteur essence KOHLER 7,0 Cv  
 Disque Ø 350 mm  
 Profondeur 120 mm

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Plongée continue par volant de manœuvre
- Indicateurs de profondeur et de direction de coupe
- Frein de parc
- Anneau de levage
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture
- Grandes roues arrière pour plus de mobilité



Frein de parc



Poignées antivibrations



Loquet de blocage plongée



Plongée par volant

Données techniques	FS125 HONDA	FS125 KOHLER
Profondeur de coupe	120 mm	120 mm
Ø du disque (max.)	350 mm	350 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm
Réservoir à eau	25 L	25 L
Moteur	Honda GX200	Kohler CH270
Puissance	6,5 Cv / 4,8 kW	7 Cv / 5,2 kW
Vitesse de rotation	2.730 min <sup>-1</sup>	2.730 min <sup>-1</sup>
Avance	Manuelle	Manuelle
Plongée	Continue par volant	Continue par volant
Transmission	3 courroies	3 courroies
Vibrations	4,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	510 x 780 x 922mm	510 x 780 x 922mm
Poids	77 kg	78 kg
Code article	<b>0282 125 6000</b>	<b>0282 125 6020</b>

## Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 68 à 74 du catalogue



# FS175 scie à sol

Scie à sol robuste avec poignées anti-vibrations et plongée par volant

Compacte, maniable, puissante et stable : la référence sur les chantiers du BTP




FS175 HONDA



Option TWIN




Arrêt d'urgence



Indicateur de profondeur de coupe



Anneau de levage au centre de gravité



Bac à eau amovible, facile à remplir



FS175 KOHLER

Moteur essence HONDA 11,7 Cv  
 Moteur essence KOHLER 14,3 Cv  
 Disque Ø 500 mm  
 Profondeur 190 mm

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Plongée continue par volant de manœuvre
- Indicateurs de profondeur et de direction de coupe
- Frein de parc
- Anneau de levage
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture
- Grandes roues arrière pour plus de mobilité



Frein de parc



Poignées anti-vibrations réglables en hauteur



Loquet de blocage plongée



Plongée par volant

Données techniques	FS175 HONDA	FS175 KOHLER
Profondeur de coupe	190 mm	190 mm
Ø du disque (max.)	500 mm	500 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm
Réservoir à eau	25 L	25 L
Moteur	HONDA GX390	KOHLER CH440
Puissance	11,7 Cv / 8,7 kW	14,3 Cv / 10,5 kW
Vitesse de rotation	2.300 min <sup>-1</sup>	2.300 min <sup>-1</sup>
Avance	Manuelle	Manuelle
Plongée	Continue par volant	Continue par volant
Transmission	4 courroies	4 courroies
Vibrations	5 m/s <sup>2</sup>	5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	1.220 x 491 x 1.160 mm	1.210 x 630 x 1.165 mm
Poids	115 kg	119 kg
Code article	<b>0282 175 6000</b>	<b>0282 175 6020</b>

## Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 68 à 74 du catalogue



# FS170 scie à sol

Pratique et rigide avec poignées montées sur châssis anti-vibrations

Compacte, robuste et facile d'entretien

Adaptée aux utilisations intensives

La référence chez les loueurs !

Crochet déporté (manutention par grue)

Renforts de protection moteur

Châssis galvanisé

FS170 HONDA



Plongée par pédalier



Indicateur de profondeur de coupe



Grandes roues adaptées aux chantiers



Frein de parc



FS170 KOHLER

## Moteur essence HONDA ou KOHLER Disque Ø 500 mm Profondeur 190 mm

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations réglables en hauteur
- Réglage de la profondeur de coupe en continu par pédalier
- Indicateur de profondeur et direction de coupe
- Frein de parc
- Crochet de levage intégré aux arceaux de protection, légèrement déporté pour manutention par grue (même disque monté)
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture
- Grandes roues pour plus de stabilité
- Large châssis galvanisé tubulaire pour plus de stabilité en dévers
- Transmission par courroies renforcées
- Facile d'entretien, idéale dans le secteur de la location

Version au choix : HONDA 11,7 Cv essence, KOHLER 14,3 Cv essence ou électrique 400 V, 5,5 kW (P. 192-193)



Nouveau carter Ø 500 et profondeur 190 mm



Châssis mécano-soudé galvanisé



Bac à eau 25 Litres amovible



Poignées réglables en hauteur

Données techniques	FS170 HONDA	FS170 KOHLER
Profondeur de coupe	190 mm	190 mm
Ø du disque (max.)	500 mm	500 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm
Réservoir à eau	25 L	25 L
Moteur	HONDA GX390	KOHLER CH440
Puissance	11,7 Cv / 8,7 kW	14,3 Cv / 10,5 kW
Vitesse de rotation	2.300 min <sup>-1</sup>	2.300 min <sup>-1</sup>
Avance	Manuelle	Manuelle
Plongée	Continue par pédalier & vérin à gaz	Continue par pédalier & vérin à gaz
Transmission	4 courroies	4 courroies
Vibrations	4,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H) mm	1.210 x 630 x 1.165	1.210 x 630 x 1.165
Poids	111 kg	115 kg
Code article	<b>0282 170 1000</b>	<b>0282 170 1400</b>

### Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 68 à 74 du catalogue



## Scie à sol thermique motorisation KOHLER spéciale découpe d'étanchéité

**Nouveauté 2025 !**

La RS125 plus compacte  
pour les espaces exigus



Anneau de levage



Lame avec segment  
de protection



Plongée par volant



Roues adaptées  
aux chantiers



Indicateur de profondeur  
de coupe




Poignées réglables en  
hauteur



## Double coupe Ø outils 390 mm Profondeur max. 140 mm

- Double coupe - Elle arrive en 2025 RS125 simple coupe
- Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
- Coupe gauche / droite
- Anneau de levage
- Arrêt d'urgence
- Livrée sans lame



Données techniques	GÖLZ RS125	GÖLZ RS175
Moteur	CH270 KOHLER	CH440 KOHLER
Puissance	6,5 kW / 4,8 Cv	10,5 kW / 14,3 Cv
Vitesse de rotation arbre	2.300 min <sup>-1</sup>	2.300 min <sup>-1</sup>
Pression acoustique	88 dB (A)	88 dB (A)
Vibrations	4,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>
Avance	Manuelle	Manuelle
Plongée	Continue par volant	Continue par volant
Nombre de lames	1	2
Témoin de profondeur	Échelle de coupe sur le châssis	
Transmission	3 courroies	4 courroies
Tension des courroies	Manuelle	Manuelle
Ø de l'outil	350 mm	390 mm
Bride centrale	100 mm	100 mm
Profondeur de coupe max.	100 mm	140 mm
Dimensions (L x l x H)	510 x 780 x 922 mm	1270 x 710 x 1000 mm
Poids	82 kg	137 kg
Code article	0282 125 6080F	0282 175 6080F

Lames spéciales découpe d'étanchéité	Code article
Ø 350 mm pour RS125	0282 125 9000
Ø 390 mm pour RS175	0282 175 9000



# Scies à sol avec avance automatique motorisation essence ou diesel adaptées à tous les travaux de découpe dans le BTP



FS190

FS250





# FS190 scie à sol

Scie à sol avec avance automatique et démarrage électrique pour tous les travaux de découpe du BTP



Avance automatique



Roues adaptées aux chantiers du BTP



Disque Ø 500 mm  
(Profondeur 190 mm)



Indicateur de direction

## Moteur essence HONDA 11,7 Cv Disque Ø 500 mm Profondeur 190 mm

- Démarrage électrique, batterie, alternateur
- Indicateur de profondeur de coupe
- Indicateur de la direction de coupe pour plus de précision
- Avance électrique réglable par potentiomètres
- Déconnexion possible du moteur d'avance
- Crochet de levage
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture
- Grandes roues arrière pour plus de stabilité



Démarrateur électrique et pupitre de réglage



Réservoir à eau 25 L



Crochet de levage

Données techniques	GÖLZ FS190
Profondeur de coupe	190 mm
Ø du disque (max.)	500 mm
Alésage	25,4 mm
Réservoir à eau	25 L
Moteur	HONDA GX390
Puissance	11,7 Cv / 8,7 kW
Vitesse de rotation	2.100 min <sup>-1</sup>
Transmission	4 courroies
Avance	Électrique
Plongée	Continue par manivelle
Vibrations	4,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	1.200 x 630 x 1.010 mm
Poids	137 kg
Code article	<b>0282 190 1005</b>

### Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 75 à 78 du catalogue



# FS250B/D scie à sol

Puissante scie à sol à motorisation essence ou diesel pour les travaux routier et la pose de canalisations !



Disque Ø 800 mm max.  
(Profondeur 310 mm)



Carter rabattable



Coupe gauche / droite



Pompe à eau  
auto-amorçante



Conforme aux normes antipollution EU Stage 5 et EPA tier 4 final



Pupitre de commande rationnel

Moteur essence HONDA 25 Cv

Moteur diesel HATZ 20 Cv

Disque Ø 800 mm

Profondeur 310 mm

- Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
- Disposition rationnelle des éléments de commande
- Plongée continue par soupape de décharge
- Indicateur de profondeur de coupe sur le pupitre de commande
- Relevage rapide électrohydraulique du disque
- Tension des courroies automatique
- Pompe à eau électrique auto-amorçante
- Coupe gauche / droite
- Carter rabattable permettant les coupes à ras
- Avance électrique / commande séparée / possibilité de déplacer la machine avec le disque à l'arrêt (EN 13862)
- Crochet de levage
- Très simple à manipuler sur chantier avec son châssis équilibré et ses grandes roues

Données techniques	GÖLZ FS250B	GÖLZ FS250D
Profondeur de coupe		310 mm
Ø du disque (max.)		800 mm
Alésage		25,4 mm
Réservoir à eau		Non
Moteur	HONDA GX690	NORWIK POWER NK292FE
Puissance	22,1 Cv / 16,5 kW	20,4 Cv / 15 kW
Vitesse de rotation	1.600 min <sup>-1</sup>	1.450 min <sup>-1</sup>
Avance		Électrohydraulique
Relevage		Électrohydraulique
Réglage profondeur de coupe		Continu par soupape
Transmission		7 courroies
Tension des courroies		Automatique
Vibrations		4,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)		1.340 x 880 x 1.040 mm
Poids	285 kg	346 kg
Code article	0282 250 4506	0282 250 4510

## Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 75 à 78 du catalogue





FS125E

FS170E



Profondeur de coupe

120 mm

190 mm

# Scies à sol électriques pour les professionnels, jusqu'à 400 mm de profondeur de coupe

FS30E

FS40E




# FS125E scie à sol


Scie à sol électrique, petite et puissante,  
parfaitement adaptée pour une utilisation en intérieur



Moteur électrique



Profondeur de coupe



Combiné interrupteur -  
prise



Plongée par volant

## Moteur triphasé 3 kW

## Disque Ø 350 mm

## Profondeur 120 mm

- Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
- Plongée continue par volant
- Indicateur de profondeur de coupe
- Indicateur de direction de coupe pour plus de précision
- Frein de parc
- Grandes roues arrière pour une meilleure mobilité
- Raccord d'eau externe



Frein de parc



Poignées anti-vibrations réglables en hauteur



Loquet de blocage plongée

Données techniques	GÖLZ FS125E
Profondeur de coupe	120 mm
Ø du disque (max.)	350 mm
Alésage	25,4 mm
Réservoir à eau	Non
Raccord d'eau	Gardena
Moteur	Triphasé
Puissance moteur	400 V; 3 kW / 4,1 Cv; 50-60 Hz
Vitesse de rotation	2.880 min <sup>-1</sup>
Avance	Manuelle
Réglage profondeur de coupe	Continue par volant
Transmission	3 courroies
Vibrations	2,2 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	650 x 450 x 1.000 mm
Poids	85 kg
Code article	0282 125 6300

### Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 68 à 74 du catalogue



# FS170E scie à sol

Scie à sol électrique avec poignées réglables en hauteur et plongée par pédalier pour un confort d'utilisation maximum !



Plongée par pédalier



Indicateur de profondeur de coupe



Roues adaptées aux chantiers



Frein de parc

## Moteur triphasé 5,5 kW

## Disque Ø 500 mm

## Profondeur 190 mm

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations réglables en hauteur
- Réglage de la profondeur de coupe en continu par pédalier
- Indicateur de profondeur et direction de coupe
- Frein de parc
- Crochet de levage intégré aux arceaux de protection
- Raccord d'eau Gardena
- Grandes roues pour plus de stabilité
- Transmission par courroies renforcées
- Facile d'entretien, idéale dans le secteur de la location
- Moteur électrique 400 V, 5,5 kW




Carter pour disque Ø 500  
Profondeur 190 mm



Châssis mécano-soudé  
galvanisé



Raccord Gardena



Poignées réglables en  
hauteur

Données techniques	GÖLZ FS170E
Profondeur de coupe	190 mm
Ø du disque (max.)	500 mm
Alésage	25,4 mm
Réservoir à eau	Non
Raccord d'eau	Gardena
Moteur	Triphasé
Puissance	400V; 5,5 kW; 50-60 Hz, 7,5 Cv
Vitesse de rotation	2.300 min <sup>-1</sup>
Avance	Manuelle
Plongée	Continue par pédalier & vérin à gaz
Transmission	3 Courroies
Vibrations	2,2 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	1.210 x 630 x 1.165 mm
Poids	136 kg
Code article	<b>0282 170 1300</b>

### Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 68 à 74 du catalogue



# FS30E scie à sol


Scie à sol électrique démontable pouvant être mise en place sur les toits terrasse ou dans les étages sans grue !



Roues adaptées aux chantiers



Moteur démontable



Poignées réglables en hauteur



Frein de parc actionné à la poignée



Anneau de levage pour le transport et le démontage



Plongée par volant

## Moteur triphasé 7,5 ou 11 kW Disque Ø 800 mm Profondeur 320 mm

- Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
- Plongée continue par volant
- Carter rabattable 2/3 1/3 - Carter adaptable gauche/droite
- Indicateur de profondeur de coupe
- Indicateur de direction de coupe pour plus de précision
- Frein de parc
- Crochet de levage
- Grandes roues arrière pour une meilleure mobilité
- Répartition optimale du poids

Données techniques	GÖLZ FS30E	
Puissance moteur	400V;7,5kW;16A	400V; 11kW; 32A
Profondeur de coupe	320 mm	
Ø du disque (max.)	800 mm	
Alésage	25,4 mm	
Réservoir à eau	Non	
Moteur	Triphasé	
Réglage profondeur de coupe	Manuelle	
Vitesse de rotation	1430 min <sup>-1</sup>	
Avance	Manuelle	
Réglage profondeur de coupe	Continue par manivelle	
Transmission	Courroie Poly V	
Dimensions (L x l x H)	1.220 x 680 x 880 mm	
Poids	118 kg	142 kg
Code article	0282 030 1000	0282 030 2000



Avec option ras de mur



Option ras de mur

Accessoires	Code article
Option ras de mur	<b>0282 030 1010</b>

### Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 75 à 78 du catalogue



# FS40E scie à sol

Scie à sol électrique avec avance hydrostatique à relevage hydraulique pour les coupes de grande profondeur dans le secteur du bâtiment !



Disque Ø 1000 mm max.  
(Profondeur 400 mm)



Pompe à eau  
auto-amorçante



Coupe droite/gauche



Pupitre de commande  
rationnel/ Avance  
électrique réglable

## Moteur triphasé 15 kW

## Disque Ø 1000 mm

## Profondeur 400 mm

- Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
- Plongée continue par soupape de décharge
- Avance électrique / commande séparée / possibilité de déplacer la machine avec le disque à l'arrêt (EN 13862)
- Relevage hydraulique
- Carter à emboîtement rapide, rabattable 2/3 1/3
- Coupe gauche / droite
- Pompe à eau électrique auto-amorçante
- Disposition rationnelle des éléments de commande
- Arrêt d'urgence
- Crochet de levage



Carter rabattable  
2/3 1/3



Puissant moteur 15 kW



Données techniques	GÖLZ FS40E
Profondeur de coupe	400 mm
Ø du disque (max.)	1000 mm
Alésage	25,4 mm
Réservoir à eau	Non
Raccord d'eau	Gardena
Moteur	Triphasé
Puissance moteur	400 V; 15 kW / 20,4 Cv; 32 A
Vitesse de rotation	930 min <sup>-1</sup>
Avance	Électrohydraulique
Réglage profondeur de coupe	Continue, électrohydraulique
Tension des courroies	Semi-automatique
Vibrations	4,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	1.150 x 800 x 1.210 mm
Poids	418 kg
<b>Code article</b>	<b>0282 040 1000</b>

### Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 75 à 78 du catalogue

Accessoires	Code article
Éclairage LED	0282 040 1005



# Recyclage des boues



# SFP3L Schlammflux

La solution mobile pour les chantiers de courte durée



Schlammflux pompant le contenu de l'aspirateur



Pupitre de commande rationnel



Chambre à filtres



Aspiration des boues de chantier



Conçu pour les petits chantiers, le Schlammflux SFP 3L, avec son poids de 79 kg et son châssis à grandes roues inspiré du „diable“, peut facilement être mis en œuvre par un opérateur seul.

Le système SFP3L n'est composé que de 3 éléments de base: La pompe d'aspiration, les filtres et l'unité de commande. Cette conception très compacte fait de la presse filtre à boues GÖLZ SFP3L la plus simple d'utilisation et la plus mobile du marché.

La technologie brevetée des coussins d'air refermant les unités de filtrage en font une machine adaptée à une utilisation sur chantier.

L'entraînement du Schlammflux SFP3L est assuré par un compresseur d'air en 230 V adapté à une utilisation en continu.



Galettes de boue pressée

Données techniques	GÖLZ SFP3L
Fonctionnement	100 % pneumatique
Consommation d'air	250 L/8 bar
Capacité de recyclage	400 - 600 L/h
Capacité du réservoir	2,4 L
Dimensions (L x l x H)	600 x 630 x 950 mm
Poids	79 kg
<b>Code article</b>	<b>0284 000 2000</b>



Évacuation de l'eau filtrée

## Accessoires

Compresseur préconisé	GÖLZ GV22-11
Moteur	230 V, 2,2 kW
Pression (max.)	340 L/min
Débit	8 bar
Vitesse de rotation	1.450 T/min
Cylindres	2
<b>Code article</b>	<b>0295 150 0115</b>

# SFP8L Schlammflux

La solution économique pour séparer et filtrer les boues et laitances de béton dans le secteur du bâtiment



Pupitre de commande rationnel



Chambre à filtres



Aspiration des boues de chantier



Bac de récupération



Évacuation de l'eau filtrée

Le Schlammflux SFP8L est la solution économique pour le recyclage des boues et laitances de béton. Son fonctionnement est entièrement pneumatique, ne nécessitant qu'un compresseur à débit et pression suffisants pour le faire fonctionner. La machine se compose de 4 éléments de base : Le bac/couvercle de récupération, la presse à chambre de filtrage, l'unité de commande et le compresseur 230 V. Très compact, le SFP8L trouve sa place sur tous les chantiers.

GÖLZ Schlammflux est la solution efficace pour le recyclage des boues !



- Procédé innovant et écologique
- Conception stable et compacte
- Facilement déplaçable sur chantier
- L'eau recyclée peut être rejetée dans les réseaux ou réutilisée pour le carottage ou le sciage
- Les galettes de boue peuvent être recyclées avec les gravats

Des buses à air comprimé assure l'homogénéité du mélange dans le bac à boue. Le maintien en mouvement évite également le dépôt de résidus au fond du bac. Pour le processus de filtrage, il faut compter 15 mn environ en fonction de la proportion de boue présente - Pendant cette procédure, la machine n'a pas besoin d'être surveillée par l'opérateur.



Le bac à boue peut servir de couvercle



Expulsion des galettes de boue en fin de cycle de filtration



Galettes de boue

Données techniques	GÖLZ SFP8L
Fonctionnement	100 % pneumatique
Consommation d'air	250 L / 6 bar
Capacité de recyclage	600 - 1200 L/h
Capacité du réservoir	6,4 L
Dimensions (L x l x H)	1.200 x 800 x 1.620 mm
Poids	320 kg
Code article	<b>0284 000 1000</b>

## Accessoires

Bac à boue supplémentaire	GÖLZ SFP8L
Dimensions (L x l x H)	1.200 x 800 x 790 mm
Code article	<b>0284 000 0100</b>

Compresseur préconisé	GÖLZ UNM410
Moteur	230 V, 2,2 kW
Débit	340 L/min
Pression (max.)	10 bar
Vitesse de rotation	1.450 min <sup>-1</sup>
Cylindres	2
Code article	<b>0295 150 0122</b>

# SFP647 Schlammflux

La solution mobile pour le recyclage de gros volumes de boue de sciage béton, pierre naturelle et des eaux usées industrielles



Pupitre de commande rationnel



Chambre à filtres



Aspiration des boues de chantier



Bac de récupération

De conception innovante avec un encombrement minimum, la presse filtre à boue SFP647 sépare les boues et eaux usées issues du sciage, carottage, ponçage et de l'industrie, en eau et matière solide. À fonctionnement entièrement pneumatique, l'unité est équipée d'une pompe d'aspiration très performante.



- Économique et respectueuse de l'environnement
- Compacte pour un encombrement minimum
- Mobile, elle s'adapte à tout type de chantier
- Manutention par chariot élévateur
- Un boîtier de commande séparé regroupe les éléments de contrôle du système pneumatique, de la pompe d'aspiration et de l'unité hydropneumatique

Le Schlammflux SFP647 est un système de recyclage mobile 100% pneumatique. 2 cylindres hydrauliques commandés par l'unité hydropneumatique actionnent la chambre de compression.



Galette de boue



Écoulement de l'eau claire

Données techniques	GÖLZ SFP647
Fonctionnement	100 % pneumatique
Consommation d'air	500 L/min, 7 bar
Capacité de recyclage / h	2.000 - 4000 l 160 kg matière solide
Capacité de recyclage / Cycle	400 lL- 32 kg matière solide
Volume galettes de boue	30 L
Dimensions (L x l x H)	1.200 x 800 x 1.600 mm
Poids	520 kg
Code article	0284 000 3000

# Ponçage, polissage et rabotage



## Ponceuse compacte et universelle Motorisation 230 V pour le ponçage de sols béton, pierre naturelle et terrazzo jusqu'à 200 m<sup>2</sup>

La ponceuse Gölz retire tout type de résidus de peintures et d'enduits époxy, mastic, couleur et colle; ainsi que les aspérités des sols béton anciens ou neufs.

- Puissance : 230 V / 2.200 W
- Largeur de travail : 250 mm
- Ponçage à sec ou sous arrosage
- Plateau de ponçage CG250-M Medium inclus



Anneau de levage



Poignée réglable en hauteur



Raccord aspirateur



Poignée de manœuvre /  
Machine pliée



Raccord H<sup>2</sup>O

Données techniques	GÖLZ SM250
Largeur de travail	250 mm
Moteur	230 V, 50/60 Hz
Puissance	2.200 W
Vitesse de rotation	1.440 min <sup>-1</sup>
Nombre d'outils	1 x Ø 250 mm
Poids	60 kg
Code article	0284 250 1000

### Plateaux de ponçage



CG250-M  
Medium

Plateau diamant medium pour le ponçage de sols mi-durs.

Domaine d'application :  
Sols béton, matériaux de construction

Code article 0497 520 0250



CG250-PD  
PKD & Diamant

5 segments de protection et 10 x 1,4 PKD avec raccord universel

Domaine d'application :  
Asphalte, chape, matériaux abrasifs, résidus de colle

Code article 0497 529 0254

# Ponceuse SM280

## Ponceuse / Rectifieuse 230 V Compacte et universelle

Retire les aspérités, même importantes jusqu'à 500 m<sup>2</sup>

La ponceuse Gözl retire tout type de résidus de peintures et d'enduits époxy, mastic, couleur et colle; ainsi que les aspérités des sols béton anciens ou neufs. Elle est idéale pour le ponçage des sols, les polissages légers, l'abaissement de niveau ou encore le rendu antidérapant.

- Puissance : 230 V / 2.200 W
- Largeur de travail : 280 mm
- Ponçage à sec ou sous arrosage
- Poignées réglables en hauteur
- Transport aisé (repliable et démontable)
- Réservoir à eau : 25 L (accessoire)

1 machine  
7 possibilités  
de granulométrie !



Montage de 6 outils



Raccord aspirateur



Ponçage à ras



Machine repliable et démontable

Outils de ponçage pour  
SM280 et SM400



Outils disponibles page 41  
du catalogue

Données techniques	GÖLZ SM280
Largeur de travail	280 mm
Moteur	230 V, 50/60 Hz
Puissance	2.200 W
Vitesse de rotation	1.380 min <sup>-1</sup>
Nombre d'outils	1 x 6
Poids	81 kg
Code article	0284 280 1000

Accessoires	Code article
Kit réservoir à eau 25 L	0284 280 1010

## Ponceuse / Rectifieuse 400 V

### Compacte et universelle

Retire les aspérités, même importantes jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>

La ponceuse SM400 GÖLZ avec son moteur triphasé permettant un bon rendement, retire les aspérités même importantes. Elle est idéale pour le ponçage des sols, les polissages légers, l'abaissement de niveau ou encore le rendu antidérapant.

- Puissance : 400 V / 2.200 W
- Largeur de travail : 400 mm
- Ponçage à sec ou sous arrosage
- Poignées réglables en hauteur
- Transport aisé (repliable et démontable)
- Réservoir à eau : 25 L (accessoire)

**1 machine  
7 possibilités  
de granulométrie !**



Montage de 8 outils



Raccord aspirateur



Ponçage à ras



Machine repliable et démontable

Outils de ponçage pour SM280 et SM400



Outils disponibles page 41 du catalogue

Données techniques	GÖLZ SM400S
Largeur de travail	400 mm
Moteur	400 V, 16 A
Puissance	2.200 Watt
Vitesse de rotation	975 min <sup>-1</sup>
Nombre d'outils	1 x 8
Poids	119 kg
Code article	0284 400 1000

Accessoires	Code article
Kit réservoir à eau 25 L	0284 280 1010

# Raboteuses industrielles GFP200/260

## Raboteuses industrielles version thermique ou électrique très maniables, elles conviennent parfaitement aux petites surfaces

Compacte et maniable, les raboteuses GFP sont parfaites pour la préparation des sols béton et surfaces métalliques.

Une Gamme complète d'outils pour rainurage du béton, travaux de surfacage sur sol béton, rectification, rabotage des peintures, laitances, de résidus plastique, caoutchouc, marquage routier.

Brosse métallique pour nettoyage de sol acier, résidus et traces de rouille.



Données techniques	GFP200 THERMIQUE	GFP200 ÉLECTRIQUE	GFP260 THERMIQUE	GFP260 ÉLECTRIQUE
Moteur	HONDA GX160 essence	230V / 50-60 Hz	HONDA GX240 essence	400V / 50-60 Hz
Puissance	3,6 kW / 4,8 Cv	2,2 kW / 3,0 Cv	5,9 kW / 7,9 Cv	5,5 kW / 7,4 Cv
Largeur de travail	195 mm	195 mm	240 mm	240 mm
Profondeur max. (rabotage)	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm
Vitesse de rotation	1.833 min <sup>-1</sup>	1.650 min <sup>-1</sup>	1.850 min <sup>-1</sup>	1.750 min <sup>-1</sup>
∅ raccord aspirateur	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Dimensions (L x l x H)	900 x 350 x 900 mm	900 x 350 x 900 mm	1080 x 480 x 1010 mm	1080 x 480 x 1010 mm
Poids	59 kg	68 kg	140 kg	140 kg
Code article	<b>0285 300 1011</b>	<b>0285 300 1010</b>	<b>0285 300 1013</b>	<b>0285 300 1014</b>



Outils & accessoires (tambour, molettes, fraises ...) disponibles pages 42 à 44 du catalogue

## Aspirateur compact pour poussières et solides

Le GÖLZ DV231 est compact et robuste. La grande cartouche filtrante de l'aspirateur industriel, répond à la norme EN 60335-2-69 classe de filtration H (poussières fines - **pas d'agrément amiante**).

Le système semi-automatique de nettoyage du filtre par secouage, permet de maintenir un haut niveau de performance d'aspiration. Le modèle est équipé d'un moteur Bypass de 1.150-Watt et doté d'un cadre en acier très solide.

Une jauge permet de surveiller l'état du filtre. Le bac de collecte est mobile et se laisse facilement vider.



## Aspirateur industriel pour poussières avec grande surface filtrante

Le GÖLZ DV232, aspirateur industriel compact, est disponible avec ou sans le système longopac. Conçu en acier robuste, il est utilisable pour des applications multiples comme l'aspiration de poussières fines et matériaux toxiques ou dangereux (classe H **pas d'agrément amiante**), mais également pour l'aspiration des matières solides telles que la poussière, les copeaux et de petites quantités de liquides. Le GÖLZ DV232 est l'aspirateur de tous les professionnels.

Un bac de collecte extractible permet d'éliminer en toute sécurité les matières aspirées.



Données techniques	GÖLZ DV231
Moteur	230 V, 1,15 kW, 50 Hz
Capacité cuve	13 L
Classe de filtration	H
Filtre HEPA	H14 (99,995 %)
Volume d'air	180 m <sup>3</sup> / h
Vide d'air	250 mbar
Préfiltre Polyester	111,50 m <sup>2</sup>
Poids	30 kg
Code article	0284 810 3100

Données techniques	GÖLZ DV232	GÖLZ DV232L
Moteur	230 V, 2,3 kW, 50 Hz	
Capacité cuve	20 L	Longopac 20 m
Classe de filtration	H	
Filtre HEPA	H14 (99,995 %)	
Volume d'air	360 m <sup>3</sup> / h	
Vide d'air	250 mbar	
Préfiltre Polyester	111,50 m <sup>2</sup>	
Poids	35 kg	60 kg
Code article	0284 810 3110	0284 810 3120

Tous les aspirateurs DV GÖLZ sont livrés complets (canne, tuyau ...)



Accessoire Longopac 20 m x 4

Code article 0284 810 3911

## Machines portables



## Nouvelle découpeuse électrique HS350



**HS350**  
livrée avec roues de guidage

**HS350 – La découpeuse pour les professionnels du BTP**

- Carter pleine coupe
- Coupe à sec ou sous arrosage

**Dispositif d'arrivée d'eau pour la coupe sous arrosage**



Données techniques	HS350
Moteur	230 V, 50-60 Hz, 2,5 kW
Vitesse de rotation nominale	4.500 min <sup>-1</sup>
Version	Carter 350 mm
Alésage disque de coupe	25,4 mm
Ø (max.) disque de coupe	350 mm
Profondeur de coupe (max.)	135 mm
Poids	10 kg
Code article (sans disque diamant)	<b>HS350</b>

# HS400S/ HS400F/HS400G

## Puissante découpeuse électrique - Ø 400 mm Profondeur de coupe 160 mm



**HS400S**  
livrée avec roues de guidage

**HS400F**  
livrée avec roues de guidage

### HS400S - Carter pleine coupe

- Coupe sous arrosage, carter rabattable
- Adaptable pour la coupe à sec avec le sabot d'aspiration (accessoire)
- Poignée rotative / Surchage LED



Sabot d'aspiration  
(uniquement pour HS400S)

Code article	HS400SVAC
Prix € HT	260,00

Données techniques	GÖLZ HS400S	GÖLZ HS400F
Moteur	230 V, 50-60 Hz, 3,3 kW	
Vitesse de rotation nominale	4.000 min <sup>-1</sup>	
Version	Carter 400 mm	Carter coupe à ras
Bride disque de coupe	Flasque TK60 6 x M6	
Ø (max.) disque de coupe	400 mm	
Profondeur de coupe (max.)	160 mm	
Poids	11,2 kg	11,1 kg
Code article (sans disque diamant)	HS400S	HS400F

### HS400F - Carter coupe à ras de mur

- Coupe sous arrosage, carter réglable
- Poignée rotative
- Surchage LED



## Puissante ponceuse Ø 180 mm

### HS400G

- Ponceuse électrique 3,3 kW
- Coupe à sec ou sous arrosage.
- Poignée rotative - indicateur de surcharge LED
- 3,3 kW
- Poids 11 kg

### GÖLZ HS400G

Code article (sans plateau de ponçage)	HS400G
---	--------



Poignée rotative 360°



Raccord aspirateur

## Ponceuse portable robuste et ergonomique idéale pour petites et moyennes surfaces

### Ponçage - lissage - nettoyage

Idéale pour le traitement des surfaces béton et chapes et la préparation des sols avant la pose de nouveaux revêtements. Permet le retrait de colle de carrelage, crépis, peinture, joints de coffrage, laitances, revêtements et colle à moquette

- Démarrage électronique progressif
- Disjoncteur thermique, témoin de surcharge LED
- Partie avant du carter rabattable, ponçage à ras
- Carter avec brosse permettant d'aspirer un maximum de poussière en branchant un aspirateur industriel (voir accessoires) sur le raccord de 35 mm de Ø prévu pour le flexible
- Machine compacte et bien équilibrée
- Poignée anti-vibrations souple
- Taquet d'arrêt facilitant le changement de plateau
- Machine ergonomique simple à utiliser
- Poignée réglable en hauteur
- Malette de transport incluse



Données techniques	GÖLZ SM125
Moteur	230 V, 50 - 60 Hz
Puissance	1,8 kW
Vitesse de rotation nominale	10.000 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation en charge	1.700 min <sup>-1</sup>
Ø plateau de ponçage	125 mm
Alésage Ø	22,23 mm
Démarrage progressif	Oui
Sécurité	Classe de protection IP20
Poids	5,4 kg
Code article	SM125

Les plateaux diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 35 et 37 du catalogue



Mallette de ponçage voir p. 36

# Rainureuse SF150

## Puissante rainureuse pour un travail alliant sécurité et confort !

Rainureuse portable permettant de réaliser des saignées d'une largeur de 46 mm maximum et d'une profondeur de 45 mm dans le béton, béton cellulaire, parpaing ou la brique terre cuite.

- Démarrage électronique progressif
- Disjoncteur thermique
- Témoin de surcharge LED
- Réglage sans outils de la profondeur et largeur de coupe
- Taquet d'arrêt facilitant le changement de disque
- Raccord flexible d'aspirateur Ø 35 mm avec système de blocage
- Aspiration intégrée
- Malette de transport incluse
- Travail ras de mur jusqu'à 15 mm
- Disposition parallèle et ergonomique des poignées
- Coupe en poussant simple d'utilisation



Données techniques	GÖLZ SF150
Tension nominale	230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,3 kW
Vitesse de rotation nominale	4.300 min <sup>-1</sup>
Régime	7.500 min <sup>-1</sup>
Ø du disque (max.)	150 mm
Alésage	22,23 mm
Profondeur de coupe max.	45 mm
Largeur de coupe max.	46 mm
Poids	5,8 kg
<b>Code article (sans disque)</b>	<b>SF150</b>



Disque LU40  
voir page 27 du catalogue

Accessoires	Code article
Carter anti-poussière	<b>0295 150 1312</b>
Aspirateur poussière DV35L	<b>0284 810 4000</b>



Nouveau carter anti-poussière

## Malaxeur électrique à 2 vitesses G-MIX 1800

Etudié pour mélanger de la manière la plus efficace possible un composant liquide ou semi-liquide : colle, peinture, enduit, mortier, béton etc., le malaxeur G-MIX 1800 rend les produits parfaitement homogènes et contribue à leur bonne application.

Ainsi, une peinture non mélangée ou un enduit en poudre mal préparé peut vite devenir un cauchemar à appliquer et engendrer un mauvais rendu final.

- Vitesse variable pour un malaxage parfait
- Puissance et couple élevés
- 2 hélices 3 rubans inclus (Ø 140 et 160 mm)
- Livré en valise de transport



Poignée ergonomique extra large



2 hélices incluses



Livré en valise de transport

### Sont inclus

- Valise de transport
- 1 hélice Ø 140 mm
- 1 hélice Ø 160 mm
- 1 jeu de charbons
- 2 rallonges (100 et 250 mm)

Données techniques	G-MIX 1800
Puissance nominale	1,8 kW
Volume de malaxage	120 L
Raccord hélice	M14
Ø hélice	140-160 mm
Hauteur avec l'hélice	925 mm
Vitesse 1	150-430
Vitesse 2	250-750 min <sup>-1</sup>
Poids	7,9 kg
Code article	0289 000 0018

Accessoires	Code article
Hélice Ø 140 hauteur 590 mm	0289 000 0021
Hélice Ø 160 hauteur 605 mm	0289 000 0020



## Tronçonneuses électriques COMER

**Nouveauté 2025 !**



Données techniques	E21 (43 cm)	E21 (53 cm)
Moteur	COMER monophasé	COMER monophasé
Puissance	2,5 CV / 1,8 kW	2,5 CV / 1,8 kW
Vitesse de rotation	2000 min <sup>-1</sup>	2000 min <sup>-1</sup>
Lg de coupe	430 mm	530 mm
Nb de maillons	59	68
Dimensions L x l x H	880 x 190 x 320 mm	980 x 190 x 320 mm
Poids	8,4 kg	8,9 kg
Code article	COMER21	COMER2153

Données techniques	E23 (43 cm)	E213(53 cm)
Moteur	COMER monophasé	COMER monophasé
Puissance	3,1 CV / 2,3 kW	3,1 CV / 2,3 kW
Vitesse de rotation	2400 min <sup>-1</sup>	2400 min <sup>-1</sup>
Lg de coupe	430 mm	530 mm
Nb de maillons	59	68
Dimensions L x l x H	880 x 190 x 320 mm	980 x 190 x 320 mm
Poids	8,4 kg	8,9 kg
Code article	COMER2343	COMER2353



## Vibration électroportative Rabbit


La référence en matière de vibration électroportative.

Simple, fiable et économique, le RABBIT est l'outil de vibration idéal pour les artisans maçons, jardiniers paysagistes, piscinistes, chapistes ou même les équipes de finitions de chantiers.


Le Rabbit se compose d'un moteur électrique double isolation et d'une transmission flexible

Données techniques	Moteur d'entraînement
Moteur	Monophasé 230 V 50/60 Hz
Puissance	2,8 kW / 3,8 CV
Vitesse	12 000 min <sup>-1</sup>
Poids	6,3 kg
Code article	RAMOTEUR

Transmission			
∅	25 mm	38 mm	48 mm
Code article	RATRA25	RATRA38	RATRA48

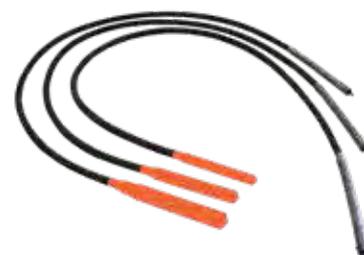

Systeme haute fréquence,  
performance et qualité  
pour les professionnels

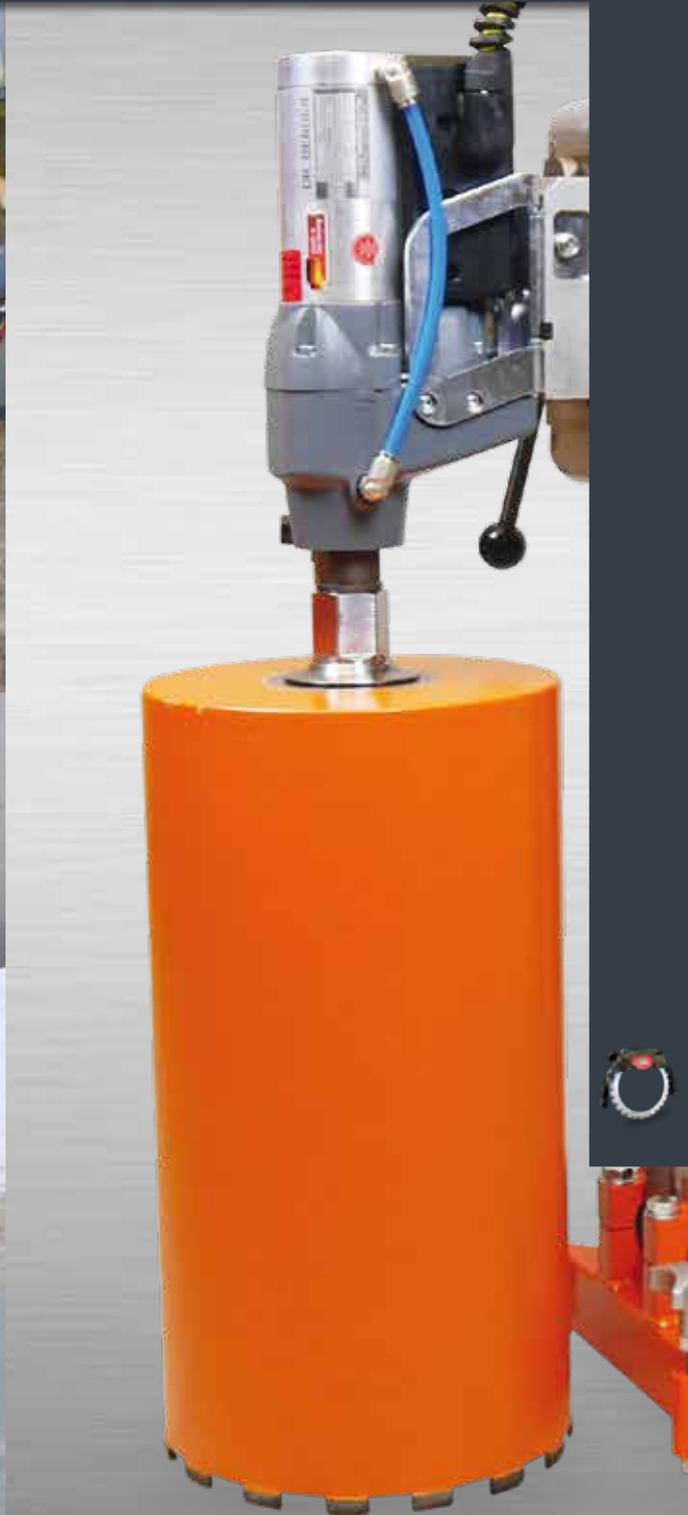

# Système haute fréquence innovant

1 unité de commande pour tous les appareils :

- Beluga avec scie circulaire Squatina
- Beluga avec scie à anneau Kogia
- Beluga avec tronçonneuse Espada
- Moteur de carottage Beluga SX

Compatible 230 V et 380 V

4 machines avec un même moteur d'entraînement (Beluga SXM)

- Scie circulaire Squatina 400 ou 600
- Scie à anneau Kogia 400
- Tronçonneuse Espada 400
- Carotteuse Arra 600

Le principe du système divise pratiquement le coût d'investissement par deux.

Un poids et un volume bien moindre permettent un gain de place au niveau du stockage et du transport

Le moteur de carottage Beluga SX – Compact et performant Ø de carottage jusqu'à 450 mm


Oubliez les solutions hydrauliques et utilisez le système haute fréquence, léger et flexible


Système innovant HF de Dr. Bender

- Flexible et rapide à mettre en œuvre
- Coût d'investissement réduit
- Changement rapide des têtes de coupe – Sans outils
- Système breveté de fixation par aimants

Combinaisons possibles

Prix  Système HF  
Équipement conventionnel

Poids  Système HF  
Équipement conventionnel

Volume  Système HF  
Équipement conventionnel

Unité de commande  
Powerbox



Entrainement  
Beluga SXM



Moteur de carottage  
Beluga SX



SQUATINA 400  
SQUATINA 600



KOGIA 400



ESPADA 400



Accessoires  
ARRA 600

## Powerbox PB RX/SX 12

- La Powerbox peut être utilisée en 230 V et 380 V
- La machine s'arrête de suite grâce à un dispositif électronique d'arrêt rapide
- Un indicateur de diagnostic de panne intégré peut être consulté sur la box ou au moyen d'un ordinateur
- Un compteur horaire intégré détermine les intervalles de maintenance
- Un rendement supérieur de 30% augmente la puissance et le couple
- La Powerbox peut être refroidie par air ou par eau



Données techniques	Powerbox PB RX/SX 12
Puissance	3,7 kW/ 230 V 8,0 kW/ 380 V 16 A 12,0 kW/ 380 V 32 A
Plage de tension	230V/380 V 16 A/380V 32 A
Fréquence	50-60 Hz
Poids	16,5 kg
Code article	<b>B102435</b>

Accessoires	Code article
Kit de refroidissement à eau	<b>B102122</b>

## BELUGA SXM

- Grâce au système de fixation rapide et sans outils, la machine peut être modifiée selon les besoins (sciage et carottage)
- Composants de grande qualité pour une bonne longévité
- Ergonomique et maniable
- Un embrayage à friction magnétique ultra rapide assure la sécurité maximale de l'opérateur -Système breveté-
- 8 positions de réglage de la poignée permettent d'adapter la machine aux droitiers comme aux gauchers



Données techniques	BELUGA SXM-V
Puissance	3.700 W/10.000 W
Tension	230V/380 V 16 A/380V 32 A
Vitesse de rotation	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage	32 Nm
Poids	7,5 kg
Code article	<b>B201185</b>



Systeme de connexion rapide pour remplacement des outils

# Système haute fréquence

## SQUATINA

- Profondeur de coupe de 165 à 230 mm
- Arrosage par moyeu central pour un refroidissement optimal des 2 faces du disque de coupe
- Remplacement rapide de l'outil de coupe
- Carter de protection spécial pour coupe à ras
- Dispositif électronique d'arrêt d'urgence de la machine
- Outil non inclus



Système de séparation rapide pour remplacement des outils

Données techniques	SQUATINA 400 B	SQUATINA 400	SQUATINA 600
Carter	Coupe à ras	Pleine coupe	Pleine coupe
Profondeur de coupe max.	165 mm	165 mm	230 mm
Ø du disque	400 mm	400 mm	600 mm
Vitesse de rotation disque	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>	2100 min <sup>-1</sup>
Vitesse de coupe	60 m/s	60 m/s	45 m/s
Poids (disque inclus)	11,1 kg	12,3 kg	18,9 kg
Code article	<b>B102251</b>	<b>B102248</b>	<b>0283 900 2000</b>



## KOGIA 400

- Profondeur de coupe jusqu'à 300 mm
- Arrosage pour un refroidissement optimal des 2 faces de l'anneau et du sillon de coupe
- Remplacement rapide de l'outil de coupe
- Dispositif électronique d'arrêt d'urgence de la machine
- Outil non inclus



Système de séparation rapide pour remplacement des outils

Données techniques	KOGIA 400
Profondeur de coupe max.	300 mm
Ø de l'anneau	400 mm
Vitesse de rotation disque	2.100 min <sup>-1</sup>
Vitesse de coupe	44 m/s
Poids (anneau inclus)	11,5 kg
Code article	<b>B102459</b>



Anneau diamant Ø 400 mm, GX-DR 400 inclus

## ESPADA 400

- Profondeur de coupe jusqu'à 500 mm
- Système d'arrosage de la chaîne
- Remplacement rapide de l'outil de coupe
- Dispositif électronique d'arrêt d'urgence de la machine
- Outil non inclus



Données techniques	ESPADA 400
Profondeur de coupe max.	500 mm
Longueur guide chaîne	400-500 mm
Vitesse de rotation	4400 min <sup>-1</sup>
Vitesse de coupe	25 m/s
Poids	11,7 kg
Code article	<b>B102255</b>



Accessoires

Chaînes et guides chaînes sont disponibles page 63 du catalogue

## Système de rails complet HF-RS4

- Un travail plus précis grâce aux rails de guidage élaborés pour nos machines HF
- Parfait pour les découpes de portes ou les travaux de démolition
- L'avance semi-automatique facilite le travail et le rend plus sûr

Se compose comme suit :

- Rail de guidage 2m
- Rail de guidage 1m
- Chariot et support machine
- 3 sabots de fixation
- Visseuse sans fil Makita
- Kit outils



GÖLZ HF-RS4	Code article
Kit complet	0283 900 1029



Raccord moteur  
BELUGA SXM-V



Avance par batterie avec  
engrenage à vis sans fin



Guidage par  
roulements



Réglage angulaire



**SQUATINA 600**  
Carter pleine coupe  
• Profondeur de coupe 230 mm max.

**SQUATINA 400**  
Carter pleine coupe  
• Profondeur de coupe 165 mm max.

**KOGIA Scie à anneau**  
• Profondeur de coupe 300 mm max.

**SQUATINA 400B**  
Coupe à ras  
• Profondeur de coupe 165 mm max.

**ESPADA Tronçonneuse à chaîne**  
• Profondeur de coupe 400 / 500 mm

Unité de commande **POWERBOX**  
Moteur d'entraînement **BELUGA SXM-V**

# Système haute fréquence

## Moteurs de carottage Beluga

- La broche montée sur 2 roulements assure un carottage précis
- Dispositif électronique d'arrêt d'urgence
- Indicateur d'intervalles de maintenance intégré
- Un rendement supérieur de 30% augmente la puissance et le couple
- Composants de grande qualité pour une bonne longévité
- Le refroidissement par eau du système d'entraînement permet une forte réduction du bruit
- Ergonomique et maniable
- Modèles SXD et RX SL avec refroidissement par eau et SXC avec refroidissement par air
- Box branchée en 380 V, il est fortement conseillé d'utiliser un châssis avec renfort de colonne, départ pleine puissance 12.000 W

SXD



SXC



RX SL



Données techniques	SXD		SXC		RX SL	
Phases	3~	1~	3~	1~	3~	1~
Tension	380 V, 32 A	230 V, 16 A	380 V, 32 A	230 V, 16 A	380 V, 32 A	230 V, 16 A
Puissance	12.000 W	3.700 W	8.000 W	3.700 W	12.000 W	3.700 W
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Vitesse de rotation	0-850 min <sup>-1</sup>		0-850 min <sup>-1</sup>		0-100/0-180/0-250/ 0-480 min <sup>-1</sup>	
Couple de serrage	220 Nm	120 Nm	180 Nm	120 Nm	1500/830/ 600/300 Nm	700/380/ 280/145 Nm
Ø de carottage	40 - 450 mm	40 - 450 mm	40 - 450 mm	40 - 450 mm	1000/600/ 250/120 mm	600/350/ 250/120 mm
Raccord	1 1/4" UNC		1 1/4" UNC		1 1/4" UNC	
Refroidissement	Eau	Eau	Air	Air	Eau	Eau
Poids	8,2 kg	8,2 kg	7,8 kg	7,8 kg	16,5 kg	16,5 kg
Code article	<b>B302221</b>		<b>B302189</b>		<b>B102429</b>	

## ARRA 600 - Système de carottage portable pour moteur Beluga



ARRA 600	Engrenage i=3,3	Engrenage i=5,5	Support machine
Code article	<b>B301730</b>	<b>B301666</b>	<b>B301548</b>

A large orange cable saw machine is mounted on a boat, positioned to cut through a concrete pier. The machine has a protective metal cage and several pulleys. A thick steel cable runs from the machine down the side of the pier. In the background, there is a body of water and a clear blue sky. A blue bucket is visible on the left side of the boat. The machine is cutting through the concrete, and a shadow of the operator is cast on the pier's surface.

# Scies à câble

# Scie à câble KS400

## Scie à câble sur bâti KB400 pour la réalisation de petites ouvertures de 400 x 400 à 800 x 800 mm

La KS400 a été spécialement conçue pour la réalisation rapide et précise de petites ouvertures en coupe à sec ou sous arrosage. Développée sur la base du bâti de carottage KB400, vous disposez d'une machine pour le carottage et également pour le sciage au câble.

Entraînement du câble :

Moteur de carottage BBM33L extra, 230 V, 3,3 kW avec dispositif d'avance automatique du câble BorMatic80; complété par un câble premium de 8 mm pour une coupe très rapide dans le béton armé.



Bâti KB400  
support de scie à câble



GÖLZ BorMatic,  
avance automatique pour  
carottage et sciage à câble



Moteur 230 V  
également adapté  
pour le carottage



Données techniques	GÖLZ KS400
Entraînement	Electrique
Puissance	3,3 kW
Enrouleur de câble	2,40 M
Ø roues	200 mm
Ø roue d'entraînement	400 mm
Dimensions (LxlxH)	550 x 810 x 1.100 mm
Poids	98 kg
Code article	<b>0283 400 1000</b>

Accessoires	Code article
Poulie de guidage (poulie supplémentaire et support pour chevillage)	<b>0283 410 0039</b>
Profilé de protection arrière A, 1 m	<b>0283 100 0761</b>
Profilé de protection arrière B, 1 m	<b>0283 100 0762</b>
Embout pour profilé A	<b>0283 100 0768</b>
Embout pour profilé B	<b>0283 100 0765</b>
Lance à eau avec cale	<b>0283 100 0531</b>
Buse d'arrosage à cheviller	<b>0283 100 0510</b>



# Scie à câble KS600-HF

## Scie à câble guidée sur bâti de carottage avec 6 m de stockage de câble !

La solution efficace pour le sciage au câble dans le béton, le béton armé, la maçonnerie.

La KS600-HF peut être montée en un temps record à partir de composants peu encombrants.

Une avance par vérin pneumatique permet de compenser les aspérités dans la maçonnerie, et empêche le câble de sauter.

- Scie à câble compacte sur bâti de carottage avec dispositif pneumatique de tension du câble
- Assemblage simplifié par l'utilisation de système pour montage rapide des éléments de base
- Montage du moteur par système de fixation rapide GÖLZ
- Une unité de commande séparée simplifie le pilotage de la machine
- 6 m de stockage de câble
- Sécurité optimale et protection contre les projections de boue
- Possibilité d'augmenter la capacité de stockage de câble en ajoutant une poulie d'angle (accessoire)




Vérin pneumatique



Roue d'entraînement facile d'entretien



Alimentation en air comprimé intégrée

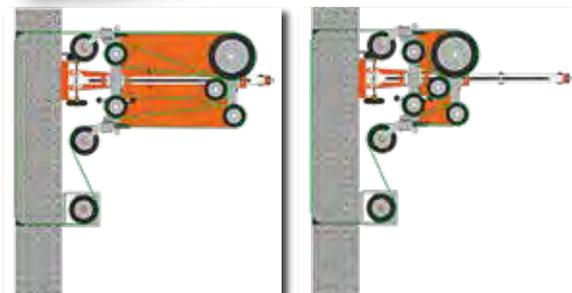

Données techniques	KS600HF GÖLZ
Entraînement	Moteur HF RX SL 12 kW
Puissance	30 l/min à 250 bar
Capacité de stockage de câble	6 M
Ø des poulies	200 mm
Ø roue d'entraînement	400 mm
Dimensions (LxH)	650 x 850 x 1.820 mm
Poids	128 kg
Code article	0283 600 3000

Accessoires	Code article
Pince à sertir hydraulique 8t	0283 100 0332
Outil de sertissage MK9-50	0283 100 0337
Poulie de relais directionnel	0283 100 0500
Buse d'arrosage à cheviller	0283 100 0510

Les câbles diamant sont disponibles page 84 du catalogue



Programme STIHL

STIHL®

## TS 410 - TS 420

- Découpeuse universelle, bâtiment et travaux publics
- Un système innovant de filtre à air avec préfiltration cyclonique
- Pour disques de 300 mm pour la TS 410 & 350 mm pour la TS 420
- Respect des normes antipollution EPA II et EU II
- Elastostart, compensateur, soupape de décompression
- Le système anti-vibrations STIHL facilite le guidage de la machine lors de la coupe



Données techniques	STIHL TS 410	STIHL TS 420
Cylindrée	66,7 cm <sup>3</sup>	66,7 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,2 kW / 4,4 CV	3,2 kW / 4,4 CV
Vitesse périphérique	80 m/s	80 m/s
Poids	9,5 kg	9,7 kg
Niveau de pression sonore	98 dB(A)	98 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	109 dB(A)	109 dB(A)
Niveau de vibration (gauche/droite)	3,9/3,9 m/s <sup>2</sup>	3,9/3,9 m/s <sup>2</sup>
Ø du disque	300 mm	350 mm
Profondeur max.	100 mm	125 mm
Longueur totale	67,5 cm	72,5 cm
<b>Code article</b>	<b>4238 011 2800</b>	<b>4238 011 2810</b>

## TS 440

Données techniques	STIHL TS 440
Cylindrée	66,7 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,2 kW / 4,4 CV
Vitesse périphérique	60 m/s
Poids	11,1 kg
Niveau de pression sonore	98 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	109 dB(A)
Niveau de vibration (gauche/droite)	3,9/3,6 m/s <sup>2</sup>
Ø du disque	350 mm
Profondeur max.	125 mm
Longueur totale	72,5 cm
<b>Code article</b>	<b>4238 011 2820</b>



- Découpeuse avec ouverture plus large du capot
- Moteur économique à balayage stratifié
- Le système anti-vibrations STIHL facilite le guidage de la machine lors de la coupe
- Frein de disque STIHL QuickStop

## Option jeu de roues

- Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 & TS 800
- Permet de poser la découpeuse au sol et facilite son guidage sur les surfaces planes et régulières

Accessoires	Code article
Kit de montage pour socle avant	4224 007 1014



# Découpeuses STIHL

## TS 500i

Données techniques	STIHL TS 500i
Cylindrée	72,2 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,9 kW / 5,3 PS
Vitesse périphérique	80 m/s
Poids	10,2 kg
Niveau de pression sonore	98 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	112 dB(A)
Niveau de vibration (gauche/droite)	2,4/2,2 m/s <sup>2</sup>
Ø du disque	350 mm
Profondeur max.	125 mm
Longueur totale	73 cm
Code article	4250 011 2810



- Pour disques Ø 350 mm
- Démarrage simplifié grâce au système d'injection de carburant piloté par un calculateur électronique
- Système électronique d'arrosage intégré
- STIHL Elastostart et soupape de décompression

## TS 710i

Données techniques	STIHL TS 710i
Cylindrée	98,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	5,2 kW / 7,0 CV
Vitesse périphérique	80 m/s
Poids	12,3 kg
Niveau de pression sonore	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	113 dB(A)
Niveau de vibration (gauche/droite)	6,6/4,5 m/s <sup>2</sup>
Ø du disque	350 mm
Profondeur max.	125 mm
Longueur totale	85 cm
Code article	TB010112800F



- Puissante avec préfiltration cyclonique
- Respect des normes antipollution EPA II et EU II
- Corde de lanceur avec Elastostart
- Soupape de décompression
- Utilisation manuelle ou montée sur chariot FW 20

## TS 910i

Données techniques	STIHL TS 910i
Cylindrée	98,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	6,2 kW / 8,3 CV
Vitesse périphérique	80 m/s
Poids	12,9 kg
Niveau de pression sonore	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	113 dB(A)
Niveau de vibration (gauche/droite)	6,5/3,9 m/s <sup>2</sup>
Ø du disque	400 mm
Profondeur max.	145 mm
Longueur totale	89 cm
Code article	TB010112820F



- Pour disques Ø 400 mm
- Découpeuse puissante avec préfiltration cyclonique
- Elastostart, compensateur, soupape décompression
- Les poignées ergonomiques facilitent le travail

### Nouveauté 2025 !

### Nouveauté 2025 !

## Chariot FW20 pour découpeuses thermiques STIHL (TS)

Idéal pour les découpes au sol quand la profondeur doit être respectée au millimètre près ou pour les coupes rectilignes précises.

Les découpeuses à disque STIHL peuvent être montées rapidement sur ce chariot sans aucun outil.

La profondeur de coupe peut être réglée rapidement et sans effort à partir du guidon. Réservoir d'eau et roulette de guidage en option.



Désignation	Code article
FW20 pour TS410, TS420, TS480i et TS500i	4224 200 0043
FW20 pour TS700 et TS800	4224 200 0033
Réservoir d'eau 13 L pour chariot FW20	4224 007 1018
Indicateur de direction de coupe	4205 007 1009

## TSA 230 Machine nue

Données techniques	STIHL TSA 230
Temps de charge avec AP300	Jusqu'à 18 mn
Poids	3,9 kg
Ø du disque	230 mm
Niveau de pression sonore	103 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	114 dB(A)
Gamme à batterie	Lithium-Ion PRO
Tension	36 V
Code article (hors batterie et disque)	4864 011 6620F



- Pour disques Ø 230 mm
- Moteur électrique avec un minimum d'entretien
- Commande électronique permet d'ajuster la tension délivrée au moteur entre les phases de charges et de travail.

## TSA 300 Machine nue

Données techniques	STIHL TSA 300
Poids sans batterie	6,3 kg
Ø du disque	300 mm
Niveau de pression sonore	105 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	116 dB(A)
Gamme à batterie	Lithium-Ion PRO
Tension	36 V
Code article (hors batterie et disque)	TA020116600F



- Pour disques Ø 300 mm
- Moteur électrique avec un minimum d'entretien
- Commande électronique permet d'ajuster la tension délivrée au moteur entre les phases de charges et de travail.

**Nouveauté 2025 !**

# Chargeur et batteries

## Chargeur



Données techniques	AL 501
Poids	1,3 kg
Consommation électrique	0,6 kW
Intensité de charge	12 A
Tension nominale	220-240 V
Intensité/cellule	2,6 A
Temps de charge AP100	35 min
Temps de charge AP200	35 min
Temps de charge AP300	35 min
Code article	EA094305700F

## Batterie



Données techniques	AP300S	AP500S
Poids	1,8 kg	2 kg
Capacité	281 Wh	337 Wh
Type de batterie	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION
Tension	36 V	36 V
Capacité selon IEC 61960	7,2 Ah	8,8 Ah
Capacité nominale	7,8 Ah	9,36 Ah
Capacité par cellule (données fabricant)	2,1 Ah	2,1 Ah
Code article	4850 400 6575F	EA014006575F

## Coffret de transport pour batterie & chargeur

Accessoire	Code article
Coffret de transport	0000 881 5605



## Générateur électrique portable

- Puissance de sortie nominale 3,6 kW/16A
- Energie disponible 2,1 kW/h - Puissance de charge 1 kW/4A
- 1 prise 230V 2 connecteurs Neutrik powerCON
- Classe de protection IP54
- Silencieux et sans émissions nocives de protection IP54

Désignation	Code article
PS3000	GA020118000F




## Tronçonneuse à chaîne thermique sous arrosage, profondeur de coupe 400 mm

La GS461 permet de réaliser des percées et des découpes d'angle en toute simplicité.

Moteur 2T à balayage stratifié, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL, prise d'eau, soupape de décompression, système ElastoStart, cordon de lanceur résistant à l'usure, filtre professionnel HD2, bouchon de réservoir à baïonnette pour remplissage vertical.

Livrée avec guide et chaîne 36GBM.

Données techniques	STIHL GS461
Cylindrée	76,5 cm <sup>3</sup>
Puissance nominale	4,3 kW
Régime au ralenti	2500 min <sup>-1</sup>
Limitation de régime	13500 min <sup>-1</sup>
Niveau de pression sonore	105 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	115 dB(A)
Type de chaîne	Chaîne diamantée
Tendeur de chaîne	Latéral
Profondeur de coupe (max.)	400 mm
Aide au démarrage	Elastostart
Pignon d'entraînement	8 dents pour 3/8»
Jauge de maillon d'entraînement	1,6 mm
Poids	7,6 kg
Code article	4252 200 0048



## Tarière STIHL BT131 à opérateur unique

Données techniques	STIHL BT131
Puissance	1,4 kW
Cylindrée	36,3 cm <sup>3</sup>
Vitesse de rotation	200 min <sup>-1</sup>
Frein QuickStop	Oui
Niveau de pression sonore	92 dB(A)
Niveau de vibration (gauche/droite)	1,7 / 2,0 m/s <sup>2</sup>
Poids	9,9 kg
Code article	4313 011 2120



Accessoires	Code article
Mèche longueur 695 mm ø 40 mm	4404 680 2004
Mèche longueur 695 mm ø 60 mm	4404 680 2006
Mèche longueur 695 mm ø 90 mm	4404 680 2009
Mèche longueur 695 mm ø 120 mm	4404 680 2012
Mèche longueur 695 mm ø 150 mm	4404 680 2015
Mèche longueur 695 mm ø 200 mm	4404 680 2020
Mèche longueur 695 mm ø 300 mm	4404 680 2030
Rallonge longueur 450 mm	4311 680 2350



## Batteries et accessoires Power Hydro Ventouses à batteries



# Batt Pak

5048

L'alimentation mobile  
Où que vous en ayez besoin  
Disponible de suite  
Sans émissions nocives  
Sans bruit – sans émissions de gaz  
Branchez & démarrez



## Batterie BATTPAK 5048



Données techniques	BattPak 5048
Capacité de la batterie	4,8 kW/h
Puissance de sortie	5,0 kW
Port AC	2 x 230 V
Port USB	5 V / 12 V USB A & C
Poids	70 kg
Inclus	Chargeur 230 V et câble pour borne de recharge
Code article	<b>BP5048</b>

## Extension de batterie Xpansion 9600



Données techniques	Xpansion 9600
Extension de batterie pour	BattPak 5048
Capacité de la batterie	9,6 kW
Code article	<b>BP9600</b>



# ACCESSOIRES POUR BATTPAK 5048

## Chariot de transport pour BP5049 et BP9600

Nouveau chariot de transport en acier inoxydable

Accessoires	Code article
Chariot de transport pour BattPak 5048	0288 500 1000F



## Panneaux photovoltaïques

Accessoires	Code article
Panneau photovoltaïque 400W portable	0288 500 1024



Avec housse de transport

## Convertisseur

Accessoires	Code article
Convertisseur à utiliser avec 3 BattPak pour obtenir 380V 16A 15kW/h	Sur demande



## Adaptateur pour borne de recharge

Accessoires	Code article
Adaptateur type 2 vers prise domestique	0288 500 1012



## Batterie BATTPAK 3621

**Sortie courant 2025 !**



Données techniques	Xpansion 2100
Extension de batterie pour	BattPak 3621
Capacité de la batterie	7,5 kW
<b>Code article</b>	<b>BP2100</b>

L'alimentation mobile  
Où que vous en ayez besoin  
Disponible de suite  
Sans émissions nocives  
Sans bruit – sans émissions de gaz  
Branchez & démarrez

Données techniques	BattPak 3621
Capacité de la batterie	2,1 kW/h
Puissance de sortie	3,6 kW
Port AC	1 x 230 V
Port USB	Port USB-C
Poids	28 kg
Classe de protection	IP67
<b>Code article</b>	<b>BP3621</b>

## Power Hydro - 1 moteur, 2 fonctions

### Pompe submersible et aiguille vibrante mécanique

- Moteur Honda GX160
- Interchangeable : pompe submersible et aiguille vibrante
- Pompe pour aspirer les eaux chargées et boueuses
- Aiguille pour travaux de vibration des bétons

Données techniques	Moteur Power E
Moteur	HONDA GX160
Puissance	4 kW / 5,5 CV
Vitesse	3200 min <sup>-1</sup>
Poids	29 kg
<b>Code article</b>	<b>BOPOWER2</b>



Pompe à eau	
Ø du raccord	75 mm
Hauteur d'aspiration max.	6 m
Hauteur refoulement max.	15 m
Débit max.	70 m <sup>3</sup>
Granulométrie	10 mm
Poids	6 kg
<b>Code article</b>	<b>BOHYDRO</b>

Tuyau de refoulement Ø 75 mm lg 10 m	
<b>Code article</b>	<b>BOREFOUL</b>



# Ventouses à batterie

## Nouveauté 2025 !

### Ventouse à batterie Plattini DIGITAL

Pour le levage et le transport de matériaux non poreux (carrelage, verre, céramique, panneaux solaires, granit, marbre ...) ou légèrement poreux (pierre)

- Avec indicateur de charge

Données techniques	
Capacité de levage horizontal	120 kg max.
Capacité de levage vertical	100 kg max.
Capacité de la batterie	3,7V/560 mAh
Poids	0,94 kg
Code article	0296 739 5111HL



Toutes nos ventouses sont livrées en mallette de transport



### Ventouse à batterie Plattini PRO

Pour le levage de matériaux secs ou légèrement humides, ainsi que les matériaux légèrement poreux ou rugueux

- Avec indicateur de charge

Données techniques	
Capacité de levage horizontal	200 kg max.
Capacité de levage vertical	100 kg max.
Capacité de la batterie	12 V/4500 mAh
Poids	1,72 kg
Code article	0296 739 5113HL



### Ventouse à batterie Plattini POROS

Permet le levage de matériaux concaves ou convexes jusqu'à 15 mm, ainsi que poreux de type carrelage, verre, bois, carton, béton, dalles structurées

Données techniques	
Capacité de levage horizontal	55 kg max.
Capacité de levage vertical	30 kg max.
Capacité de la batterie	21 V/1500 mAh
Poids	1,9 kg
Code article	0296 739 5114HL

Poignée pour ventouse POROS	
Code article	0296 739 5115HL



livrée avec 2 batteries



### Ventouse à batterie Plattini VIBRA

Avec un interrupteur permettant d'activer les vibrations

Données techniques	Moteur Power E
Capacité de levage horizontal	50 kg max.
Vibrations	12 000/min
Capacité de la batterie	21 V/1500 mAh
Poids	1,00 kg
Code article	0296 739 5112HL



livrée avec 2 batteries

# Conditions générales de vente

## 1. GÉNÉRALITÉS :

Les conditions générales figurant dans ce document sont applicables à toutes les livraisons de notre société. D'autres conditions ne seront effectives qu'après accord écrit de notre part.

Les conditions de vente définies verbalement par nos agents ou autres collaborateurs ne seront valables que lorsqu'elles auront été confirmées par écrit.

Toute commande emporte adhésion sans réserves à nos conditions générales de vente. Nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions d'achat de nos clients.

## 2. OFFRE DE PRIX :

Nos offres de prix sont sans engagement de notre part. Les commandes, avec prix fermes, ne sont effectives qu'à partir d'un accusé de réception et acceptation écrite de notre société. Cette confirmation, faisant foi d'engagement, sera considérée comme seul acte de contrat de vente et de livraison.

## 3. PRIX :

Nos matériels sont facturés sur la base des tarifs en vigueur, au jour de la livraison. Ils s'entendent en euros unitaires, hors taxe, départ magasin de BERSTETT.

Manutention et port en sus. T.V.A. en sus. Il sera facturé 1% du montant hors taxe en cas de livraison d'un de nos collaborateurs.

Les frais éventuels, comme douane, assurances, chargement, emballage spécial, maritime ou aérien seront à la charge de notre client et facturés séparément.

Les prix facturés sont basés sur les conditions économiques en vigueur.

Ils sont susceptibles de varier sans préavis, en fonction de l'évolution de ces conditions. Ils tiennent notamment compte des cours des matières premières.

## 4. EMBALLAGE :

Le mode d'emballage de nos matériels sera déterminé par nos soins. Certains matériels nécessitent un emballage spécialement adapté (disques diamantés). Les frais d'emballage seront facturés séparément et seront à la charge de l'acheteur.

## 5. EXPÉDITION :

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport. (Franco de Port Dû, Port Avancé).

Les expéditions "Franco de port" doivent être confirmées par écrit par notre société.

Sans demande ou imposition expresse de la part de notre clientèle, il nous appartient de faire le choix du mode de transport, ainsi que du circuit, tout en essayant de garantir le moyen le plus rapide et le moins onéreux.

Il appartient au destinataire des marchandises de faire les réserves nécessaires sur le bordereau à la livraison et par lettre recommandée avec AR sous quarante-huit heures auprès du transporteur en cas de manquants ou d'avaries et de nous transmettre une copie. Nous déclinons toutes responsabilités à cet égard en cas de non-observation de cette recommandation.

La responsabilité de notre clientèle est engagée dès que les marchandises sont transmises au transporteur. L'expédition "franco de port" n'est jamais consentie pour une commande d'un montant inférieur à 500-euros hors taxes.

## 6. DÉLAIS DE LIVRAISON :

Les détails de livraison prévus dans nos confirmations ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

### CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE

La société GÖLZ est libérée de l'obligation de livraison pour tous cas fortuits et de force majeure tels que : - grèves totales ou partielles, inondation, incendie, catastrophe naturelle ou décision juridique, etc.

et ne pourra être tenue comme responsable pour les retards de livraison de ses fournisseurs.

Toutefois, pour un retard de livraison de plus de trois mois, chaque partenaire sera en mesure de retirer et d'annuler ses engagements, sans dédommagement.

## 7. RÉCLAMATION ET CONTESTATION :

Les réclamations pour défauts de livraison, livraisons incomplètes, défectueuses, imparfaites, mal fondées ou non conformes ne peuvent être acceptées au-delà de huit jours après la livraison. Elles devront se faire par lettre stipulant les constatations et le remède souhaité.

Si d'autres défauts apparaissent, nous vous demandons de nous les transmettre par écrit dès leur découverte. Si cette réclamation par écrit sous huit jours n'est pas respectée, nous considérons comme acceptation de votre part l'intégralité de notre livraison.

## 8. GARANTIE MACHINES : 12 MOIS

Notre garantie ne s'applique qu'aux pièces ou appareils de notre fabrication, la garantie des moteurs ou autres appareils équipant nos machines ou revendus par nous incombant au fabricant de ce matériel.

Notre matériel est garanti à compter de la date de livraison. Cette garantie se limite strictement au remplacement gratuit des pièces reconnues de fabrication ou de matières défectueuses. Les frais de montage et de démontage sont à la charge du client. Lorsque les réparations sont effectuées par un atelier du choix du client, ce dernier ne peut plus bénéficier de la garantie.

Les avaries résultant du manque de graissage, défaut de surveillance, chocs, usure anormale, fausses manœuvres ou mauvaises utilisations ne sont pas couvertes par la garantie et feront l'objet d'une facturation.

Il en est de même pour le remplacement ou la réparation d'organes tels que caoutchouc, tôle, carter, réservoir, freins, embrayages etc.

La garantie ne jouera pendant la période précédemment fixée que dans le cas où le matériel a été utilisé normalement, et cessera si le matériel a été utilisé d'une façon plus intensive que prévu. Elle ne peut s'appliquer aux vices dont la cause est postérieure au départ du matériel de l'usine, notamment en cas de mauvais entretien ou de mauvaise installation et utilisation, de même qu'aux réparations mal faites par l'acheteur.

La garantie est exclusivement limitée au remplacement des pièces, qui sont reconnues défectueuses, par des pièces d'origine. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette garantie, l'acheteur devra demander sans retard et par écrit à la société GÖLZ de procéder aux constatations nécessaires, et accorder le délai requis pour que celle-ci puisse y remédier.

La société GÖLZ ne sera pas tenue d'indemniser l'acheteur pour tout accident ou dommage à des biens distincts de l'objet du contrat ou du manque à gagner.

L'entreposage, le montage et l'utilisation des outils diamantés, ainsi que des machines doivent se faire suivant les directives du code de la FEPA (Fédération Européenne des producteurs d'Abrasifs).

Aucune marchandise sous garantie ne peut être retournée sans notre accord préalable. Cette expédition doit être accompagnée du double de la facture d'achat ou de son bulletin de livraison. Les frais de transport sont à la charge du client, la société GÖLZ se chargeant des frais de retour. Les marchandises défectueuses voyagent aux risques et périls des clients.

La garantie cessera automatiquement si le client n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en matière de paiement.

## 9. AUTRES PRÉTENTIONS :

La société GÖLZ ne peut être tenue responsable pour l'ensemble de son matériel contre la revente illicite ou interdite, mauvais conseil, responsabilité civile par ses fournisseurs.

Dégagement total de responsabilité pour un contrat de vente non conforme entre l'acheteur et un de nos revendeurs, agents ou concessionnaires.

Aucun dédommagement ou indemnisation envers l'acheteur ne sera accordé par notre société.

Cette clause est exclue dans le cas de vice de forme ou mauvaise construction.

## 10. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au dernier jour de leur paiement intégral, et des intérêts, conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980.

L'acheteur en deviendra cependant responsable dès leur remise matérielle, le transfert de propriété entraînant celui des risques. L'acheteur s'engage en conséquence à souscrire dès à présent auprès de la compagnie de son choix un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

A défaut de paiement par l'acheteur d'une seule fraction du prix aux échéances convenues et quinze jours après une mise en demeure, par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, la présente vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur.

### RESTITUTION DES MARCHANDISES

En cas de désaccord sur les modalités de la restitution des marchandises. Celles-ci pourront être obtenues par Ordonnance de Référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de STRASBOURG, auquel les parties attribuent expressément compétence. La même décision désignera un expert en vue de constater l'état du matériel restitué et d'en fixer la valeur au jour de sa reprise, sur cette base les comptes des parties seront liquidés sous réserve d'éventuels dommages et intérêts qui pourraient être dus par l'acheteur en réparation du préjudice subi par le vendeur du fait de la résolution de la vente. La désignation des marchandises, article par article, doit être aussi précise et détaillée que possible.

### RÈGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS DE L'ACHETEUR

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'acheteur, et conformément à la loi du 12 mai 1980, la revendication de ces marchandises pourra être exercée dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure.

### REVENTE OU TRANSFORMATION

Les marchandises restant la propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix, il est expressément interdit à l'acheteur d'en disposer pour les revendre ou les transformer. Toutefois, et à titre de simple tolérance, la Société GÖLZ autorise dès à présent l'acheteur de revendre (ou à transformer) les marchandises désignées, (ou une partie d'entre elles individualisée précisément) sous réserve que l'acheteur s'acquitte, dès la revente de l'intégralité du prix restant dû, les sommes correspondantes étant, dès à présent, nanties au profit de la société GÖLZ conformément à l'article 2071 du code civil, l'acquéreur devenant dépositaire du prix.

## 11. PAIEMENT :

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables à réception. En l'absence d'encours accepté par GÖLZ, le paiement s'effectuera par chèque ou virement à trente jours date de livraison, ou avec escompte de 2% pour paiement sous huit jours dépôt bancaire. Ces conditions sont applicables sauf si d'autres conditions expressément demandées et acceptées par GÖLZ sont définies au moment de la réalisation du contrat de vente (commande du client).

Il reste entendu que même si des délais de paiement sont consentis, nous nous réservons le droit d'exiger à tout moment de l'acheteur, une garantie de la bonne exécution de ses engagements. De convention expresse et sauf report accordé par la société GÖLZ, tout défaut de paiement ou prorogation d'une seule échéance, ou retard de paiement, rend immédiatement exigible toutes les créances, même non encore échues, quel que soit le mode de règlement prévu et rend également exigible, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, une indemnité égale à 10% des sommes dues, outre l'application des intérêts légaux à compter de la date d'échéance (art L. 441-6 du code de commerce) ainsi que la pénalité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€ et des frais judiciaires.

Il va de soi qu'en cas de retard de paiement nous nous réservons la faculté de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tous les autres recours.

Ces dispositions étant convenues de façon formelle et irrévocable entre les parties, elles ne nécessiteront aucune mise en demeure préalable et ceci par dérogation expresse aux articles 1146 et 1153 du code civil. Dans l'hypothèse où la société GÖLZ accorderait un report d'échéance, il n'y aurait pas novation de la dette.

### RECOUVREMENT

Dans le cas où la créance du débiteur nous obligerait à confier le mouvement des sommes dues à notre service contentieux, celle-ci se trouverait fixée à 15% de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du code civil.

Nos factures sont payables à BERSTETT, à l'adresse de notre siège social.

## 12. LIEU DE JURIDICTION :

Toutes contestations seront portées devant le Tribunal de Commerce de STRASBOURG, seul compétent en cas de litige à l'exclusion de tout autre, même en cour d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le fait d'accepter des paiements par chèque, virement, billet à ordre, espèces, de disposer ou de faire accepter nos traites, n'entraîne aucune renonciation à cette clause d'attribution judiciaire.

## 13. DONNÉES PERSONNELLES :

Les informations recueillies sur le Client font l'objet d'un traitement informatique réalisé par l'entreprise GÖLZ et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des travaux commandés et des garanties éventuellement applicables à l'issue de ces travaux. Le responsable du traitement des données est l'entreprise GÖLZ SAS - 1 rue de la Mairie - 67370 BERSTETT - Email : info@golz.fr.

L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leur fonction. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du client ne soit nécessaire. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen n°2016/.679, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email mentionnée ci-dessus, en joignant un justificatif valide de son identité.

En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des libertés (CNIL).

**GREAT BRITAIN**

Gözl (UK) Ltd.  
Unit A5  
Springhead, Enterprise Park  
Northfleet  
Kent DA 11 8HB  
Tel +44 1 474 321 679  
Fax +44 1 474 321 477  
E-Mail [info@goelz.co.uk](mailto:info@goelz.co.uk)

**BENELUX**

Gözl Benelux N.V. Belgien  
Eupener Straße 61  
B-4731 Raeren-Eynatten  
Tel +32 (0) 87 55 23 49  
Fax +32 (0) 13 78 33 28  
E-Mail [benelux@goelz.de](mailto:benelux@goelz.de)

**GERMANY**

Gözl GmbH  
Postfach 26  
53938 Hellenthal  
Dommersbach 51  
53940 Hellenthal  
Tel +49 (0) 2482 - 120  
Fax +49 (0) 2482 - 12 222  
E-Mail [info@goelz.de](mailto:info@goelz.de)

**FRANCE**

Gözl S.A.S.  
1, rue de la Mairie  
F-67370 Berstett  
Tel +33.(0)3.88.59.43.00  
Fax +33.(0)3.88.59.47.77  
E-Mail [info@golz.fr](mailto:info@golz.fr)

**AUSTRIA**

Gözl Ges.m.b.H.  
Samstraße 52  
A-5020 Salzburg  
Tel +43 (0) 662 - 43 81 75  
Fax +43 (0) 662 - 43 07 34  
E-Mail [info@goelz.at](mailto:info@goelz.at)

**USA**

Golz L.L.C.  
5860 East Osage Ridge Lane  
Columbia MO 65203-6018  
Tel +1 573 44 526 83  
Fax +1 815 25 262 05  
E-Mail [info@golzgroup.com](mailto:info@golzgroup.com)

**CHINA**

Gözl Tools Co., Ltd  
No. 180, Hongxing Road  
Xiashan Economic & Technology  
Development Zone  
311231 Hangzhou, Zhejiang  
Tel +86 571 8352 7689  
Fax +86 571 8269 2269  
E-Mail [info@golzgroup.com](mailto:info@golzgroup.com)

